# WX 6200

**FEATURES**

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Pratical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation

| Caracteristici principale | | |
|---|---|---|
| Frecvenţă | Hz | 50 |
| Tensiune | V | 230 |
| Faze | | 1 |
| Putere pasivă | watt | 5800 |
| Putere continuă | watt | 5300 |

| Motor | | |
|---|---|---|
| Marca | | Pramac |
| Tip | | OHV |
| Emisii de eşapament optimizate | | Stage V |
| Viteză nominală de funcţionare | rpm | 3000 |
| Combustibil | | Benzină |
| Sistem de pornire | | Pornire la sfoara |
| Capacitate ulei | l | 1.1 |
| Protecţie ulei | | √ |

| Alternator | |
|---|---|
| Sistem de regulare tensiune | AVR |

| Date dimensionale | | |
|---|---|---|
| Lungime | (L) mm | 800 |
| Lăţime | (W) mm | 698 |
| Înălţime | (H) mm | 620 |
| Greutate fără combustibil | kg | 78 |
| Dimensiuni cutie carton lungime/lăţime/înălţime | mm | 810x625x607 |

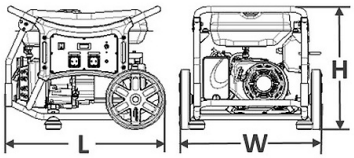


| Autonomia | | |
|---|---|---|
| Capacitate rezervor combustibil | | 26 |
| Consum combustibil la 50% | l/h | 2.17 |
| Timp de funcţionare la 50% | h | 12 |

| Nivel zgomot | | |
|---|---|---|
| Nivelul de zgomot garantat (LWA) | dBA | 97 |
| Nivel de stridenţă a zgomotului la 7 mt | dBA | 69 |

## PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset şi conţinând: instrumentaţie, control, protecţie a setului generator şi prize.

**COMENZI:**
- Porniţi comutatorul OFF - ON
- Pornire manuală

**INSTRUMENTAŢIE**
- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenţei
- Indicator al nivelului de combustibil

**PROTECŢII:**
- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

**PRIZE**

| | |
|---|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | 2 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44 | 1 |

Informaţiile sunt aliniate cu fişierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 04/08/2025 (ID 10767)

©2024 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice