


FIȘA TEHNICĂ PRODUSULUI

LAMPĂ LED LINEARĂ DE BIROU FD-36W/100A/865L/WH

Produse profesionale Corpuri de birou | LUMINA LINIARA LED

DOMENIILE DE APLICARE

- Birouri, săli de conferințe, zone de recepție
- Săli de clasă, magazine
- Înlocuire eficientă pentru corpurile de iluminat tradiționale T8 și T5
- Iluminare generală

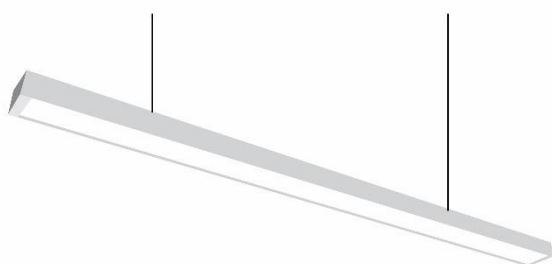

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Consum redus de energie și economie de energie
- Mai multe metode de instalare
- Lumină instantanee 100%, fără timp de încălzire
- Fără pete întunecate și galbene pe difuzor
- Cadru de fier de înaltă calitate lustruit și șlefuit
- Ghid de lumină PP de înaltă calitate, pentru a asigura o transmisie ridicată a luminii și pentru a preveni în mod eficient strălucirea

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Anti-orbire
- Distribuție precisă a luminii
- Fără stroboscopie
- Durată de viață: până la 30.000 h (la 25 °C)




DATE TEHNICE

Date electrice

Puterea nominală	36,00 W
Puterea nominală	36,00 W
Tensiune nominală	220-240VAC
Frecvența de operare	50...60 Hz
Factorul de putere λ	> 0,50
Clasa de izolare	Clasa I

Date fotometrice


Flux luminos nominal	2880 lm
Culoare deschisă (denumire)	Alb rece
Temperatura de culoare	6500 K
Flux luminos	2880 lm
Indicele de redare a culorii Ra	≥ 80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	$\leq 4,8$ sdc
Fluxul luminos nominal	2880 lm
Temperatura nominală de culoare	6500 K

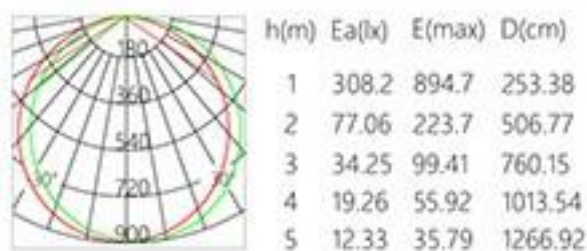

Date tehnice usoare

Timpu de începere	< 0,5 s
Unghiul fasciculului	90 °

Dimensiuni si greutate

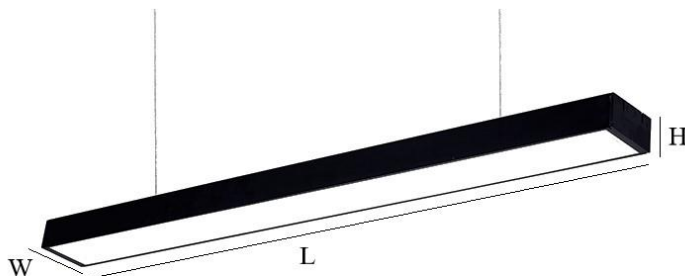

Lungime	1200,0 mm
Lățime	100,0 mm
Înălțime	55,0 mm
Greutate netă	986,67 g

Durată de viață

Durata nominală de viață a lămpii	30000 h
Durata de viață nominală a lămpii	30000 h
Numărul de cicluri de comutare	15000
garanție	3 ani

Capabilități

Reglabil	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

Temperaturi și condiții de funcționare

Interval de temperatură ambientală	- 25...+40 °C
Temperatura de depozitare	- 25...+55 °C
Temperatura de lucru la iluminare	60°C
Temperatura maxima la iluminare	85°C

Date suplimentare despre produs

Metoda de instalare	Tip suspensie/Montare la suprafață
Pălpăire scăzută	da
Anti-orbire	da
Tip de protecție	IP20
Fără mercur	da
Culoarea corpului	Acoperire cu pulbere alb mat
Materialul corpului	Fier de calcat de înalta calitate
Material de suprafață emițător de lumină	Placă de ghidare a luminii din PP
Observație despre produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi/Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu se potrivesc neapărat cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia de la valoarea tipică
Conținut de mercur	0,0 mg
Standarde	CE/CCC

Cod de comandă/Nume

Cod de comandă/Nume	FD1107 LAMPĂ LED LINEARĂ DE BIROU FD-36W/100A/865L/WH
---------------------	---

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x latime x înaltime)	Greutate brută	Volum
FD1107	Cutie de carton 1	1200 mm x 110 mm x 65 mm	1240,00 g	8,58 dm ³
FD1107	Cutie de carton de livrare 15	1260 mm x 342 mm x 295 mm	18600,00 g	0,13 m ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse individuale. Când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți unic sau multipli ai unei expedieri

REFERINȚE / LINK-URI

Pentru mai multe produse și informații reale despre corpurile de iluminat cu LED, consultați www.fucida.eu

Pentru Garanție vezi www.fucida.eu

DISCLAIMER

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor.

