


ZS2812

ZS2822

ZS2832

GB	LED Portable Floodlight SMD ACU
CZ	LED reflektor AKU SMD, přenosný
SK	LED reflektor AKU SMD, prenosný
PL	Naświetlacz przenośny LED SMD ACU
HU	LED reflektor akkumulátoros SMD ACU
SI	LED prenosni reflektor SMD ACU
RS HR BA ME	LED prenosni reflektor SMD ACU
DE	LED Akuscheinwerfer SMD AKU
UA	Світлодіодний LED прожектор AKU SMD, переносний
RO MD	Reflector LED AKU SMD, portabil
LT	LED nešiojamas prožektorius SMD ACU
LV	Pārnēsājamais LED prožektors SMD ACU
EE	Kantav LED-Prožektor SMD ACU
BG	Преносим светодиоден прожектор SMD ACU



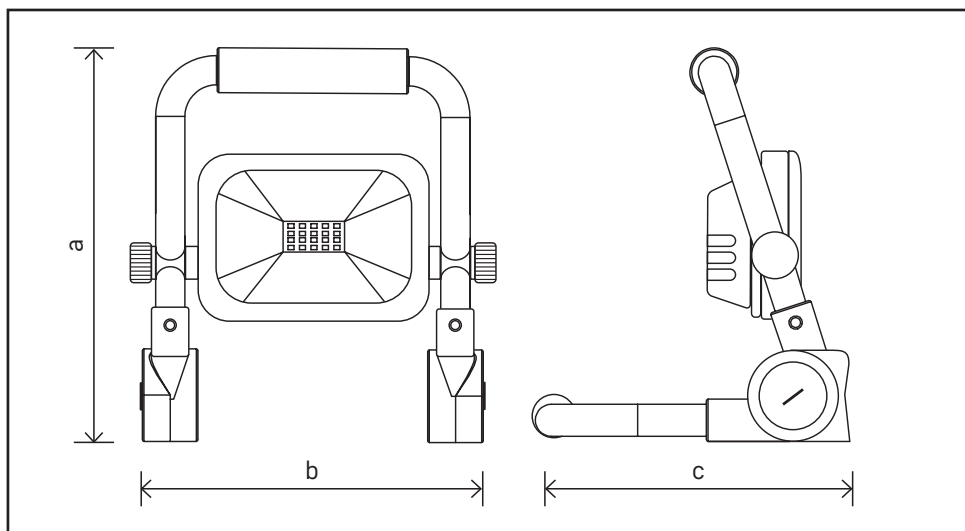

Type	Adaptor input voltage	Floodlight input voltage	Max. power	Battery	Charging time	Operating time
ZS2812	220–240 V AC 50 Hz	5 V DC	10 W	3.7 V / 4.4 Ah	4–5 h	3 h – 100 % max. 10 h – 25 %
ZS2822	220–240 V AC 50 Hz	5 V DC	20 W	3.7 V / 6.6 Ah	4–5 h	
ZS2832	220–240 V AC 50 Hz	5 V DC	30 W	3.7 V / 10 Ah	5–6 h	

Type	Life span	Luminous flux	Dimensions a × b × c	Weight	Maximum projected area	Ingress protection	Working temperature
ZS2812	25 000 h	1 000 lm	212 × 177 × 224 mm	0,96 kg	0,5 m ²	IP54	-20~40 °C
ZS2822	25 000 h	2 000 lm	266 × 220 × 273 mm	1,44 kg	0,73 m ²	IP54	-20~40 °C
ZS2832	25 000 h	3 000 lm	292 × 219 × 273 mm	1,81 kg	0,8 m ²	IP54	-20~40 °C



RO|MD | Reflector LED AKU SMD, portabil

Instrucțiuni de securitate

Înainte de utilizarea acestui produs citiți vă rog cu atenție acest manual.

- Păstrați acest manual pentru eventualitatea unor nelămuriri ulterioare.
- Dacă reflectorul este aprins, nu vă uitați direct în raza de lumină.
- Păstrați în afara accesului copiilor.
- Reflectorul se poate utiliza în interior și exterior, încărcăți reflectorul doar în interior în mediu uscat, nu-l scufundați în apă ori în alte lichide.

Instrucțiuni de utilizare

Încărcați complet înainte de prima utilizare.

Pentru încărcare folosiți doar încărcătoare livrate cu produs.

Setul de LED-uri pe partea din spate a reflectorului indică starea bateriei.

Reflectorul se poate aprinde și în timpul încărcării, luminozitatea maximă va fi însă redusă la 25 %. Comanda reflectorului se face cu butonul pe partea din spate a produsului. Prin apăsarea repetată a butonului comutați între moduri de luminare în ordinea următoare: OPRIT – 100 % – 50 % – 25 % – OPRIT.

Nu folosiți încărcătorul deteriorat ori modificat.

Nu lăsați reflectorul conectat la încărcător mai mult de 24 de ore.

Nu dezmembrați reflectorul și nu înlocuiți bateriile.

Dacă reflectorul este depozitat, reîncărcați-l la fiecare șase luni.

Dacă încărcătorul sau cablul acestuia este deteriorat, ar trebui înlocuit fără întârziere de producător ori centrul de depanare specializat.

Folosiți reflectorul reîncărcabil complet, nicio componentă a acestuia nu este schimbabilă.

Între reflector și obiectul ori suprafața pe care doriți să o luminați mențineți o distanță minimă de 1 m.

Nu folosiți reflectorul fără sticla de protecție!

Avertizare

Acest dispozitiv conține acumulatori reîncărcabili cu litiu-ion, la care, prin utilizare incorectă, poate interveni explozia ori inflamarea, putând provoca astfel accidente serioase.

Vă rog să respectați următoarele reguli de securitate:

Nu expuneți bateriile nici dispozitivul la foc ori temperaturi ridicate.

Nu interveniți la conectarea bateriei.

Nu străpungeți și nu deteriorați în niciun fel bateriile.

Nu folosiți bateriile care par deteriorate.

Nu scufundați bateriile în apă nici nu le expuneți în alt mod la apă.

Nu modificați în niciun fel bateriile.

Nerespectarea acestor reguli poate cauza lezarea sănătății ori a bunurilor.

Conținutul pachetului

- Reflector LED AKU SMD, portabil
- Sursa de alimentare 5 V DC



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infiltrea în apele subterane și pot să ajungă în

lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | LED nešiojamas prožektorius SMD ACU

