


Kod: KFPMxSG**Robinet cu bilă F-Power**


<https://www.ferro.ro/produs-6225-KFPMxSG.html>

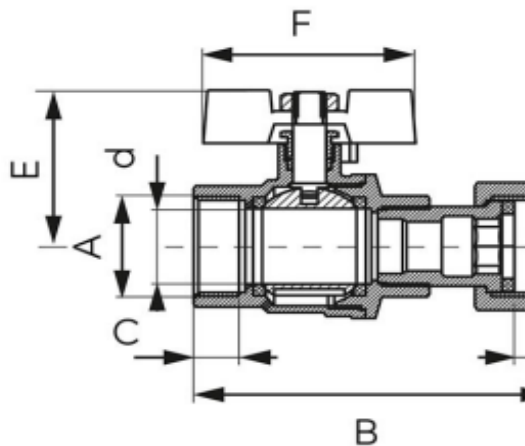

- garanție: 10 ani
- agent de lucru: apă, glicol 50%, aer comprimat
- interior-interior cu racord semiolandez
- presetupă de compensare
- mâner: fluture
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare: PTFE
- presiune nominală: 16 bari (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120 °C
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel
- alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel

Cod	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Ambalare cutie	Ambi
KFPM1SG	15	G1/2	15	70	12,5	11	37,9	51,3	4,21	10	100
KFPM2SG	20	G3/4	20	74,5	15	11	41,3	51,3	8,65	6	60

—



alare box