

Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSK4044-25, corp fonta, putere 850 W, debit 4020 l/h, inaltime refulare 44 m, vas de expansiune 24 litri

- **3 ani** garantie

Cod:


WSK4044-25

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSK4044-25

WSK4044-25 este un hidrofor Premium cu pompa autoamorsanta din fonta, ax din inox si racord cu 5 cai cu flexibil din inox.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa potabila.

Performante hidraulice:

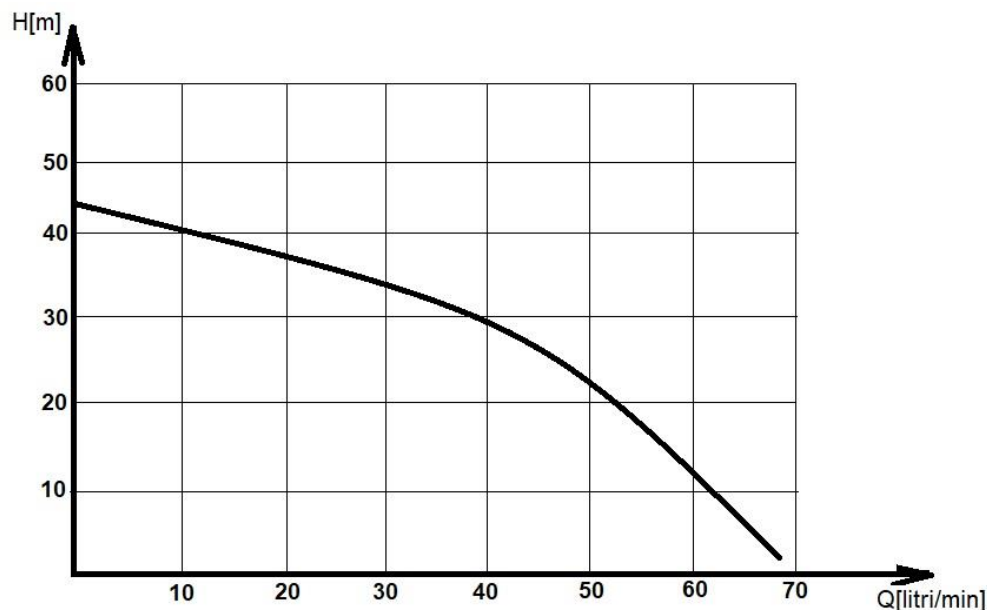

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	67
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4
H refulare [m]		44	40	37.5	34	29.5	22	12	2.3

Caracteristici constructive hidrofor WSK4044-25:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie: 1";
- diametrul de refulare: 1"
- turbina, difuzorul si tubul aspiratie: PPPO de calitate superioara
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.

ATENTIE:

- Respectati diametrul interior al tevilor conform indicatiilor fabricantului (1" pe traseele de aspiratie respectiv refulare).
- Montati pompa cat mai aproape de sursa de apa.
- Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa!

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSK4044-25

Mai multe informații

Tip produs	Hidrofoare de mica adancime
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	850
Debit maxim refulat (l/min)	67
Adancime de aspiratie (m)	9
Inaltime de refulare (m)	44
Capacitate butelie (l)	24
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	3.85
Clasa de izolatie	F

Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	550
Dimensiune neta latime (mm)	320
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	320

Dimensiune bruta inaltime (mm)	620
Greutate neta (kg)	19.2
Greutate bruta (kg)	20.8
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Hidrofoare</u> <u>Hidrofoare Primavara-Vara 2024</u>