


Manual utilizare

SECURA MAX AQUA SMART 2,2mm

Principalele caracteristici

LINII PENTRU TĂIERE

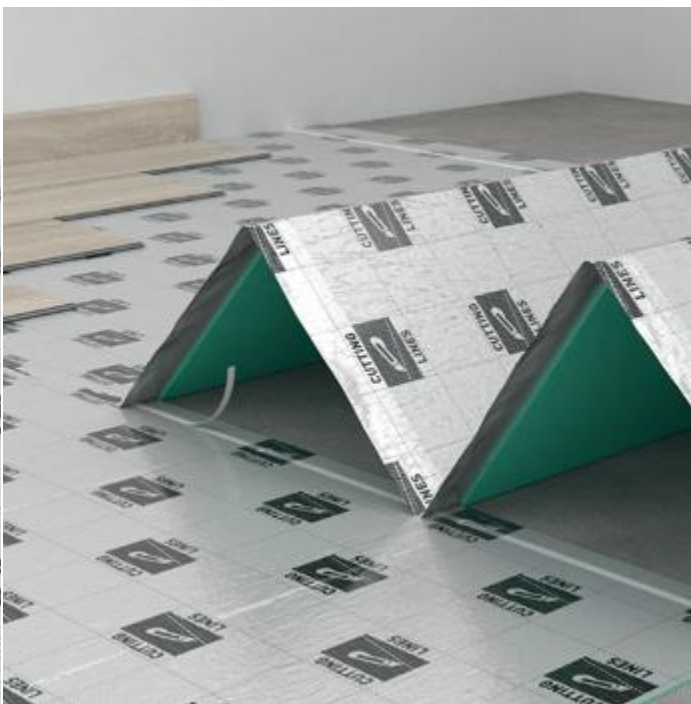

Tăiere ușoară pe liniile printate.

MONTARE UȘOARĂ

Substrat 3 în 1: substrat, bariera de vapori, banda adezivă pentru îmbinarea a două părți. Substrat sub forma de armonică. Instalare de 5 ori mai rapid.

Parametri

Încălzire prin pardoseală

Izolare termică

până la 0,08 m²K/W

Confort acustic: până la 14 %

Confort acustic: până la 20 dB

Durabilitatea pardoselii: până la 90 kPa

Durabilitatea pardoselii: până la 1,0 mm

Șapă: 150