

Gora v

1/10" scroll

100% polyamide

RUG
Texflor®

POOLHOOGTE
± 7 mm

TOTALE HOOGTE
± 9 mm

POOLGEWICHT
± 375 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.210 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 189 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

GEBRUIK
• Klasse 22: Huishoudelijk
• Comfort: 1
• Geschikt v. vloerverwarming
• Brandklasse. E_{fl} EN 13501-1

1/10" scroll

100% polyamide

DOSSIER
Texflor®

HAUTEUR DU VELOURS
± 7 mm

HAUTEUR TOTALE
± 9 mm

POIDS DU VELOURS
± 375 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.210 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 189 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

UTILISATION
• Classe 22: Domestique moyen
• Confort: 1
• Classement. feu E_{fl} EN 13501-1
• Compatible avec sol chauffant
• Résistance thermique:
ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" scroll

100% Polyamide

RÜCKEN
Texflor®

POLHÖHE
± 7 mm

GESAMTHÖHE
± 9 mm

POLGEWICHT
± 375 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.210 g/m²

NOPPEN/M²
± 189 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ
• Klasse 22: mittel
• Komfort: 1
• Baust.klasse E_{fl} EN 13501-1
• Geeignet f. Fussbodenheizung
• Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" scroll

100% polyamide

BACKING
Texflor®

PILE HEIGHT
± 7 mm

TOTAL HEIGHT
± 9 mm


PILE WEIGHT
± 375 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.210 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 189 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

USAGE
• Class 22: Medium domestic
• Comfort: 1
• Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
• Suitable f. floorheating

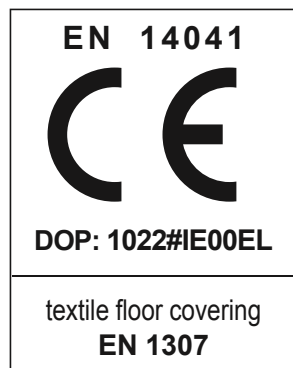

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specification

Gora	002	039	106	213	283	382	482	578	623	822	881	900
ca 3m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

