



**Productie mase plastice pt constructii si calea ferata**

SC TAL TEDOM SRL , J/13 / 769 / 2002, RO 14491030, Medgidia, Constanta

Fisa produs Nr. : 2.2.

***Diblurile pentru fixarea placilor termoizolante de vata minerala (DT-V),  
Varianta profesionala DT-V fiXone,***

*este utilizata la fixarea placilor termoizolante din vata minerala bazaltica pe orice tip de perete ( inclusiv cel din caramida cu goluri )*

*Varianta profesionala DT-V este constituita din urmatoarele 7 reperi :*

*DT-V-L, DT-V-100, DT-V-120, DT-V-140, DT-V-160, DT-V-180 si DT-V-200 .*

*Reperul DT-V-L se utilizeaza la fixarea placilor termoizolante pe perete din OSB/lemn/cherestea si este constituit din 2 piese: flansa cu diametrul de 90 mm, respectiv capacel izolare. Capacelele sunt injectate pe o bratara ce contine 25 bucati, bratara prevazuta cu dispozitiv de fixare la buzunar sau curea. Prin ruperea capacelului de pe bratara si fixarea acestuia in lacas se realizeaza o punte termica de izolare a tijeii metalice (cui metalic). Reperul NU contine tija metalica/surul/cui de fixare, acestea fiind procurate separat si avand lungimea determinata in functie de grosimea placii termoizolante.*

*Reperetele DT-V-100/200, fiXone, sunt utilizate la fixarea placilor termoizolante pe orice tip de perete.*

*Reperetele DT-V, fiXone, sunt constituite din patru piese distincte, din care 3 injectate separat si anume :*

- a) Flansa diblului.*
- b) Cilindrul de expandare.*
- c) Capacel de izolare de plastic.*
- d) Tija metalica.*

*Flansa diblului DT-V fiXone este de 90 mm.*

*Cilindrul de expandare al diblului DT-V fiXone are diametrul 10 mm si este realizat cu o expandare majorata longitudinal ( la 70 mm )*


pentru a asigura fixarea in minim 3 pereti ai camerelor din caramida cu goluri. Cilindrul de expandare se introduce complet in flansa diblului.




**Productie mase plastice pt constructii si calea ferata**

SC TAL TEDOM SRL , J/13 / 769 / 2002, RO 14491030, Medgidia, Constanta

*Tija metalica a diblului DT-V fiXone este fabricat din otel , zincata si pravazuta cu o zona filetata ce permite montarea cuiului prin infiletare, dar si prin lovire. Pentru cresterea performantelor de fixare a diblului DT-V se recomanda montajul prin infiletare a tije metalice pana la introducerea completa in cilindrul de expandare.*

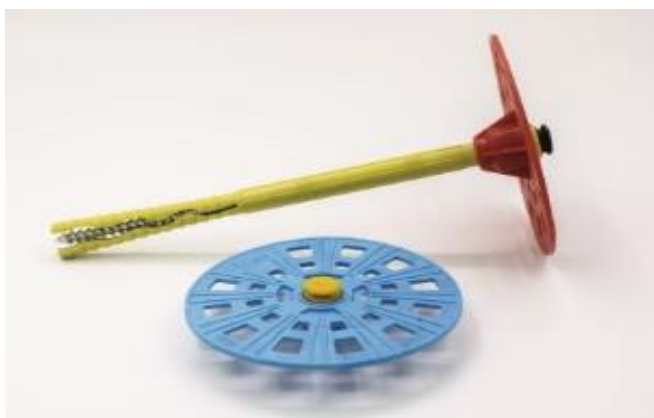

*DT-V-L fiXone + DT-V-100/200 fiXone*

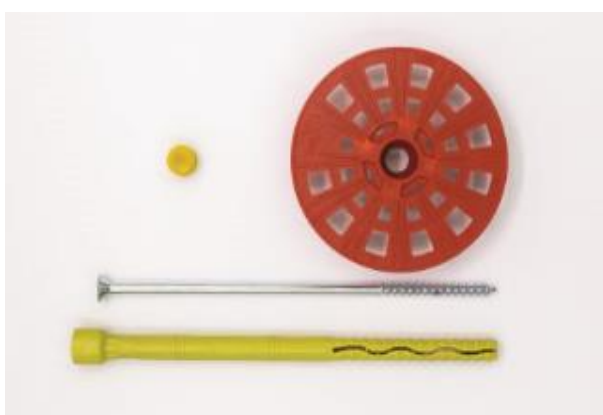

*Flansa+tija filetata+cilindru expandare + capacel*