



MOMENT ONE FOR ALL HIGH TACK EXTREME

Adeziv de montaj multifuncțional foarte puternic și flexibil

TEHNOLOGIE FLEXTEC POLYMER

CARACTERISTICI

- aderență inițială foarte mare, 400 kg/m²
- corectabil timp de câteva minute
- aplicare controlată, nu formează dăre, fără picurare
- întărire în prezența umidității din aer
- utilizare la interior și la exterior
- materiale și suprafețe multiple
- materiale sensibile
- lipire flexibilă
- preia șocuri mecanice
- fără izocianat
- suprafețe poroase și neporoase
- permite vopsirea și sablarea după întărire
- fără solvenți
- preia diferențele de planeitate
- fără plastifianți flatați
- se poate aplica pe suprafețe umede
- stabilitate dimensională, nu se contractă

AMBALARE

- cartuș, 440g



DATE TEHNICE

PRODUSUL NEÎNTĂRIT

Materia primă	Flextec - Polymer (silan polimer SMP cu întărire în prezența umidității)
Aspect	Pastă, culoare alb
Miros	ușor alcoolic
Temperatura de aplicare	+5°C la +40°C (substratul și mediul)
Consistență	pastă fără tasare
Densitate (ISO 2811-1)	~1,65 g/cm ³
Timp formare peliculă (23°C, 50% R.H)	10 minute
Timp lucru	15 minute
Viteză întărire (23°C, 50% R.H, cordon 20x10mm)	1,5 mm / 24 ore
Aderență inițială	~ 30 - 40 g/cm ²
Preia diferențe de planeitate :	până la 20 mm

PRODUSUL ÎNTĂRIT

Duritate Shore A (ISO868)	~ 60
Modul 100% (DIN 53504, S2)	1,5 N/mm ²
Alungire la rupere (ISO 37, TIP 2)	~90%
Rezistența la tracțiune (ISO 37, TIP 2)	~2,0 N/mm ²
Rezistență la forfecare (DIN EN 205)	~2,0 N/mm ²
(rezistență la rupere prin forfecare, lemn/lemn)	
Stabilitate termică	-30°C până la +80°C, 100°C pentru o scurtă perioadă
Acoperire pe suprafețe plane	~300g/m ²

DOMENII DE UTILIZARE

- fixarea obiectelor grele pe suprafețe absorbante și neabsorbante: cărămidă, ceramică, beton, PFL, gips-carton, placaj, piatră, MDF, lemn, metal, UPVC, sticlă, plastic, suprafețe vopsite*, oglinzi².
- excepție: PE, PP, PTFE, sticla acrilică, PVC-ul plastifiat, cuprul și alama. Nerecomandat pentru imersiunea permanentă în apă.
- sigilează îmbinări, fisuri și rosturi în construcțiile metalice și de lemn
- utilizare la interior și exterior
- permite lipirea pietrelor naturale (ex. glafuri ferestre - din marmură, granit), grosime minimă piatră naturală 10 mm

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

TRATAMENT PREGĂTITOR:

Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să nu prezinte uleiuri, unsori, praf, alte particule în suspensie și să fie cât se poate de uscate. Dacă există se îndalătură mai întâi apa în exces de pe suprafețele absorbante.

În cazul suprafețelor murdare, se îndepărtează murdăria cu un solvent corespunzător, sau se sablează suprafața, cu îndepărtarea ulterioară a prafului. Înainte de aplicare, se acoperă zona adiacentă cu folie sau bandă, dacă este necesar. Se verifică dacă vopseaua sau straturile anterioare de acoperire sunt în stare bună, dacă nu, se îndepărtează.


În cazul materialelor necunoscute, sau al aplicațiilor critice, se recomandă efectuarea de teste sau contactarea serviciului nostru tehnic.

Întărirea adevizului necesită absorbția unei mici cantități de umiditate (din atmosferă și/sau din substrat)

¹ Se testează mai întâi pentru a determina rezistența lipiturii, din cauza multitudinii de substraturi diferite. Aderența produsului pe polistiren (Styropor) poate fi semnificativ îmbunătățită prin aplicarea unui strat de amorsă de clei pentru lemn. ² Folosirea pentru oglinzi conf. DIN EN 1036-1, cereți avizul tehnic pentru obiecte de mari dimensiuni.

APLICAREA


1. Tăiați vârful cartușului deasupra filetului.
2. Înșurubați duza din plastic.



3. Puneți cartușul în pistol.

Aplicați adeziv pe suprafața unuia din elementele care trebuie lipite:

1. în puncte pentru a nivela suprafețele inegale,
2. în zigzag pentru a mări adeziunea inițială pe suprafețele mari,

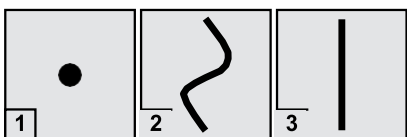

3. în linii drepte pentru suprafețe mai mici.

Pentru utilizări în exterior, aplicați linii verticale.

Eliberați presiunea de pe pistonul pistolului aplicator, pentru a opri curgerea adezivului.

Presăși pentru a poziționa elementele de lipit. Dacă este nevoie (ex. la elemente grele și elemente tensionate), în primele ore de întărire (cel puțin 24), folosiți bandă adezivă, pene sau proptețe pentru a fixa împreună elementele asamblate. Un element incorrect poziționat poate fi dezlipit cu ușurință și repositionat în primele minute după aplicare. Apăsăți din nou. Grosimea minimă a stratului de adeziv dintre suprafețele lipite trebuie să fie 1 mm pentru a asigura ventilarea.

Important în cazul a 2 suprafețe neabsorbante: Adezivul nu trebuie să formeze zone continue, deoarece pentru întărirea adezivului este nevoie de contact cu aerul/umiditatea. Asigurați-vă că liniile de adeziv nu se unesc!

CURĂȚAREA:

Curățați imediat sculele și echipamentul folosit la operația de aplicare. Folosiți apă cu mult săpun, spirt alb, etanol, sau solvenți de curățare. Produsul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic (ex. cu un cuțit sau o racletă).

DUPĂ ÎNTĂRIRE:

După întărirea completă, Moment One for All HT EXTREME poate fi vopsit, vopselele acrilice pe bază de apă fiind adecvate în mod special. Recomandăm testarea inițială, din cauza numeroaselor vopsele diferite. Vopselele cu uscare la aer (ex. rășina alchidică) necesită un timp mai lung de uscare. Vopselele epoxidice 2K prezintă o slabă caracteristică de nivelare.

Standard:

GEV EMICODE® : EC 1 PLUS (emisii foarte scăzute)

VOC clasa de emisii : A+

DEPOZITARE:

Se depozitează în loc uscat, la temperaturi între 5°C și 25°C, protejat de lumina directă a soarelui. Produsul nu se degradează la îngheț, dar evitați diferențele mari de temperatură în timpul depozitării.

Termen valabilitate: 18 luni de la data fabricației, nedeschis în cartușul original.

NOTE CU PRIVIRE LA APLICARE

Se recomandă testarea compatibilității Moment One for All HT EXTREME în contact cu suprafețele vopsite sau dacă, după aplicare, adezivul urmează să fie vopsit, în special în cazul vopselelor cu rășini alchidice.

Vopsiți doar după uscarea totală.

Nu folosiți Moment One for All HT, pe substraturi bituminoase sau pe materiale de construcții care ar putea elimina uleiuri, plastifianți sau solvenți care pot ataca produsul.

Neadekvat pentru utilizări cu apă sub presiune, sau cu imersiune permanentă în apă, de ex. piscine, sub nivelul apei, conducte de apă. Nu folosiți pentru a etanșa căzi de baie, chiuvete sau pereții/pardoselile placate cu plăci ceramice din baie.

A nu se folosi în contact cu materiale din cupru sau bronz.

În cazul utilizării la exterior stratul de adeziv nu trebuie expus direct la razele solare/radiații UV.

Datorită expunerii la temperaturi înalte sau produse chimice pot apărea deviații de culoare. Însă de cele mai multe ori aceasta schimbare de culoare nu afectează performanțele tehnice sau durabilitatea produsului.

Produsul poate fi folosit pentru lipirea oglinzilor, numai dacă stratul oglinzii și lacul protector sunt în conformitate cu EN 1036-1. În cazul în care nu cunoașteți calitățile oglinzii și în cazul obiectelor mari, cereți avizul producătorului oglinzii.

INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să consultați fișa de date de securitate, disponibilă la cerere.

Informațiile furnizate în prezenta fișă cu date tehnice (FDS), inclusiv recomandările de utilizare și aplicațiile produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră cu privire la produs la data prezentei FDS. Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, precum și condiții diferite de aplicare și de lucru în mediul dumneavoastră, care sunt în afara controlului nostru. Prin urmare, Henkel nu este răspunzătoare pentru caracterul adecvat al produsului nostru pentru procesele și condițiile de producție în care îl utilizați, precum și pentru aplicațiile și rezultatele preconizate. Vă recomandăm cu insistență să efectuați propriile încercări prealabile pentru a confirma caracterul adecvat al produsului nostru.

Se exclude orice răspundere în ceea ce privește informațiile din Fișa cu date tehnice sau orice altă recomandare scrisă sau verbală referitoare la produsul în cauză, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit și cu excepția cazurilor de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijența noastră și a oricărei răspunderi în conformitate cu orice lege obligatorie aplicabilă privind răspunderea pentru produse.