



FIȘA TEHNICĂ

FT-S96-2021

Cod produs: S96

Numele produsului: Profil de colț interior din aluminiu natur, rotund, 10 mm

Specificații tehnice

Brand: SET

Material: Aluminiu

Model: S96


Culori: **Vezi catalog**

Ambalaj: **Vezi catalog**

Instrucțiuni de montare:


- Profilul se taie la lungimea necesară.
- Partea ștanțată a profilului se așază în adezivul pentru plăci ceramice.
- Plăcile de faianță/gresie se poziționează pe profil și se aliniază muchiile.

Desen tehnic:

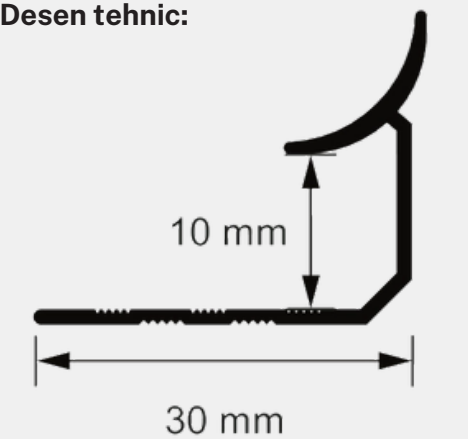

DESCRIERE

Profilele de colț interior se utilizează pentru îmbinarea suprafețelor finisate cu plăci ceramice și pentru mascarea estetică a marginilor tăiate ale plăcilor de faianță/gresie (îmbinări perete/perete, pardoseală/perete etc.).

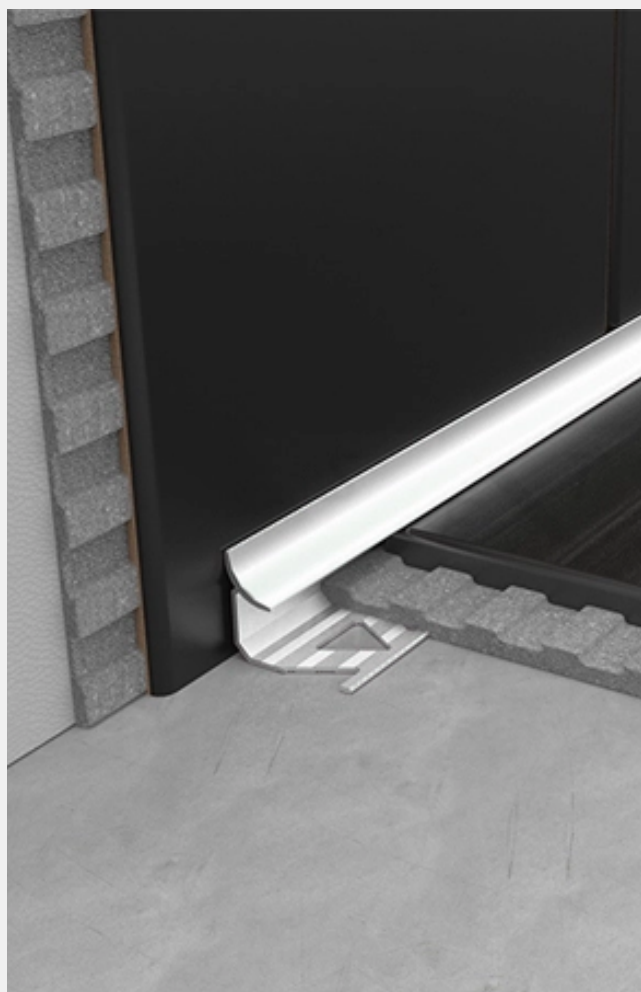



Compoziția chimică în conformitate cu standardul EN AW-6063 / EN AW-Al Mg0.7Si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05% fiecare)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3:1994E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	Rest
DIN/BS EN 755-2:1997										

Proprietățile mecanice în conformitate cu standardul EN 755-2, starea tratării T5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0,2% Rp (MPa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (MPa)	Elongație (%)	Elongație la 50 mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE-EN 10204

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Produsele trebuie depozitate în spații interioare, ferite de căldură radiantă. Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă, orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare ori din nerespectarea recomandărilor. Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, însă se recomandă apelarea la un specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca deteriorări; utilizarea acestora fără diluare nu este recomandată (de ex.: acid clorhidric, Cillit). Adezivii pe bază de ciment nu sunt recomandați pentru profilele metalice, deoarece pot provoca deteriorarea produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare ale adezivilor și detergenților înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se efectuează prin frecare cu un material moale, non-abraziv, îmbibat într-o soluție de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în medii care conțin clor (de ex.: piscine).

S.C. SET Prod-Com S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor să se asigure că informațiile prezentate sunt actualizate. Aceste informații sunt furnizate gratuit, fără obligații, iar destinatarul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate au caracter exclusiv informativ.

Orbán András
ADMINISTRATOR

Miercurea Ciuc, 18.02.2021