


APV1

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed

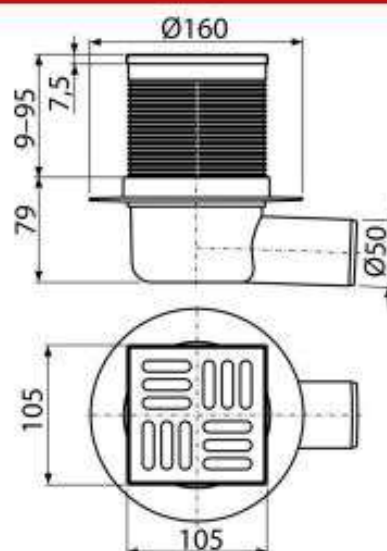

Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm
- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța perfect, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 9–95 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV1	8595580520502	0,4563 9,1260 166,0160 kg	350×150×170 590×430×390 mm	20 320 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul vamal 39269097	Norme EN 1253
-----------------------	-------------------------	------------------

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 88-174 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 51 mm