


FIȘA TEHNICĂ PRODUSULUI

PANOU LED LUMINA DIRECTA FD-48W/S6060D/865L

Produse profesionale Lumini panou | Panou lumina direct cu LED suprafata 600*600

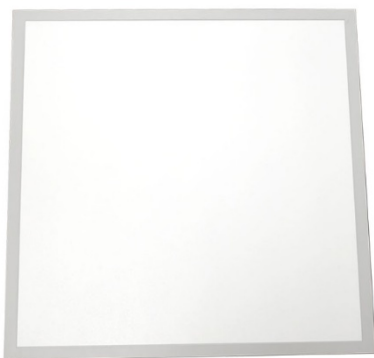

DOMENIILE DE APLICARE

- Birouri, săli de conferințe, zone de recepție
- Înlocuire directă a corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente
- Showroom-uri, mici magazine, coridoare
- Potrivit pentru montare pe tavan

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Consum redus de energie și economie de energie
- Înlocuire ușoară a corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente
- Lumină instantanee 100%, fără timp de încălzire
- Fără pete întunecate și galbene pe difuzor
- Cadru din aluminiu și placă rece din oțel cu difuzie mai bună a încălzirii
- Driver extern pentru flexibilitate extinsă și instalare ușoară

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- LED alternativă la lămpile convenționale
- Placa rece din oțel + cadru aluminiu + difuzor din polistiren
- Lămpi fără mercur
- Durată de viață: până la 25.000 h (la 25 °C)




DATE TEHNICE

Date electrice

Puterea nominală	48,00 W
Puterea nominală	48,00 W
Tensiune nominală	185-240VAC
Frecvența de operare	50...60 Hz
Factorul de putere λ	> 0,50
Tip șofer	Neizolare, curent constant
Clasa de izolare	Clasa I
Testarea izolației	cu 1500V 10S
Tip de protecție	IP20

Date fotometrice


Flux luminos nominal	4320 lm
Culoare deschisă (denumire)	Alb rece
Temperatura de culoare	6500 K
Flux luminos	4320 lm
Indicele de redare a culorii Ra	≥ 80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	$\leq 4,8$ sdcn
Fluxul luminos nominal	4320 lm
Temperatura nominală de culoare	6500 K
Unghiul fasciculului	120 °

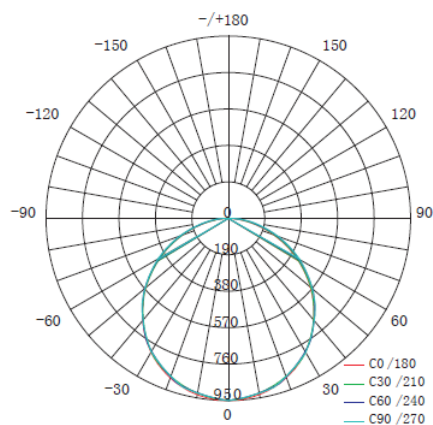

Date tehnice usoare

Timpu de începere	< 0,5 s
-------------------	---------

Dimensiuni si greutate

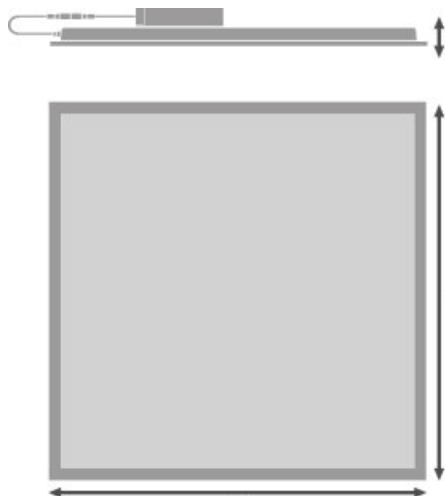

Lungime	600,0 mm
Lățime	600,0 mm
Înălțime	35,0 mm

Durată de viață

Durata nominală de viață a lămpii	25000 h
Durata de viață nominală a lămpii	25000 h
Numărul de cicluri de comutare	20000
garanție	2 ani

Capabilități

Reglabil	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

Temperaturi și condiții de funcționare

Interval de temperatură ambientală	- 25...+40 °C
Temperatura de depozitare	- 25...+55 °C
Temperatura de lucru la iluminare	60°C
Temperatura maxima la iluminare	85°C

Date suplimentare despre produs

Metoda de instalare	Tip de suprafață
Pălpăire scăzută	da
Fără mercur	da
Materialul corpului	Placa rece din oțel + cadru din aluminiu
Material de suprafață emițător de lumină	Polistiren (PS)
Design / versiune	înghețat
Observație despre produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi/Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu se potrivesc neapărat cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia de la valoarea tipică
Conținut de mercur	0,0 mg
Standarde	CE/CCC

Cod de comandă/Nume

Cod de comandă/Nume	FD1582 PANOUL LED LUMINA DIRECTA FD-48W/S6060D/865L
---------------------	---

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x latime x înaltime)	Greutate brută	Volum
FD1582	Punga de plastic 1	600 mm x 35 mm x 600 mm	1912,00 g	12,60 dm ³
FD1582	Cutie de carton de livrare 8	630 mm x 360 mm x 630 mm	15300,00 g	0,14 m ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse individuale. Când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți unic sau multiplu ai unei expedieri

REFERINȚE / LINK-URI

Pentru mai multe produse și informații reale despre corpurile de iluminat cu LED, consultați www.fucida.eu

Pentru Garanție vezi www.fucida.eu

DISCLAIMER

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor.

