


SPECIFICATII PRODUS		Editie/Revizie	Iunie 2019
Denumire produs	<b>Taietor de zapada metalic D87</b>		
Cod Wienerberger	6050941; 6050942; 6050943; 6050942;6050944		
Scurta descriere a produsului	Taietor de zapada D87 pentru tigla de baza ceramica TondachTwist		
Material	otel galvanizat, zincat termic		
Dimensiune material	34 mm x 1,2 mm		
Greutate	0,20 kg		
Logo WB	Da		
<b>DIMENSIUNI PRODUS</b>			
a =	75 mm		
b =	380 mm		
c =	33 mm		
d =	34 mm		
			
<b>STRAT ACOPERIRE</b>			
CARACTERISTICA	STANDARD	VALOARE	
Grosime totala strat de acoperire	DIN EN 13523-1:2017	25 µm	
Finisaj	EN 13523-2: 2014	15-60	
Adeziune	EN 13523-6: 2002 DIN EN ISO 2409: 2013	4 mm GtOB	
Aderenta dupa indoire	EN 13523-7: 2014	≤ 1 T aderenta acoperirii	
Rezistenta la fisurare dupa încovoierii	EN 13523-7: 2014	≤ 5 T fisuri	
Rezistenta de condensare	DIN EN 13523-26: 2014	Durata test: 750 h, fara umflaturi	
Test pulverizare cu saruri	DIN EN ISO 9227: 2017 DIN EN ISO 4628-2: 2016 DIN EN ISO 4628-8: 2013	după durata testului de 360 h, infiltrarea medie la fluaj: max. 2 mm, fără blistere	
Clasa protectie coroziune	DIN 55928 Part 8: 1994	III	
Rezistenta UV	DIN EN 10169: 2012	min. R <sub>UV2</sub>	
Asociat tiglelor ceramice Wienerberger	Tondach Twist in culorile/texturile: teracota mat-6050941, rosu satinat-6050942, maro satinat-6050943, maro aramiu satinat-6050942, antracit satinat-6050944.		

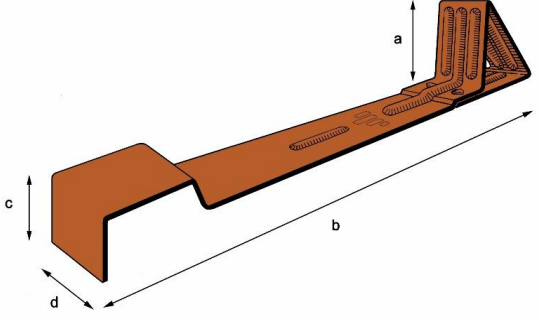

<b>INSTRUCIUNI DE MONTAJ:</b>		
Unghi de inclinare acoperis	Lungime caprior	Montaj
până la 45°	pana la 10 m	Trebuie montat un singur rând de tăietoare de zăpadă metalice pe linia streșinii.
de la 45°		Trebuie montate două rânduri de tăietoare de zăpadă metalice pe linia streșinii sau trebuie montate grilaje de parazăpada pentru prevenirea căderii zăpezii.
până la 45°	de la 10 m	Trebuie montate două rânduri de tăietoare de zăpadă metalice de la 45° pe linia streșinii sau trebuie montate grilaje de parazăpada pentru prevenirea căderii zăpezii pe linia streșinii și la jumătatea acoperișului.
de la 45°		
Pentru fiecare 5 m în plus		Se montează încă două rânduri de tăietoare de zăpadă metalice sau câte un grilaj de parazăpada pentru prevenirea căderii zăpezii.
La toate acoperișurile a căror streășina se afla deasupra zonelor de circulație, deasupra balcoanelor, teraselor și altor acoperișuri aflate sub streășina ), indiferent de unghiul de înclinare al acoperișului, din motive de siguranță, pe lângă tăietoare de zăpadă metalice trebuie montate și grilaj de parazăpada pentru prevenirea alunecării și căderii zăpezii.		
În cazul țiglelor parazăpada ceramice Tondach cantitățile care trebuie montate trebuie luate în calcul separat.		
<p>În cazul suprafețelor mari acoperite cu ferestre de acoperiș și al sistemelor solare trebuie luate măsuri de siguranță și precauție, reținerea zăpezii pe acoperiș nu poate fi o soluție și nici nu se dorește acest lucru.</p> <p>Trebuie acordată o atenție deosebită în acest sens, pentru a preveni distrugerile cauzate de masivele de zăpadă în cădere aduse acoperișului și imobilului, respectiv în vederea prevenirii rănirii unor persoane. În cazul în care lungimea capriorului de la streășină este mai mare de 10 m, iar unghiul de înclinare al acoperișului este mai mare de 45°, pe linia de mijloc a acoperișului trebuie să fie montat un număr dublu de tăietoare de zăpadă metalice, dispuse pe două rânduri.</p>		