




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S 150 44 20 B11
TSRCP

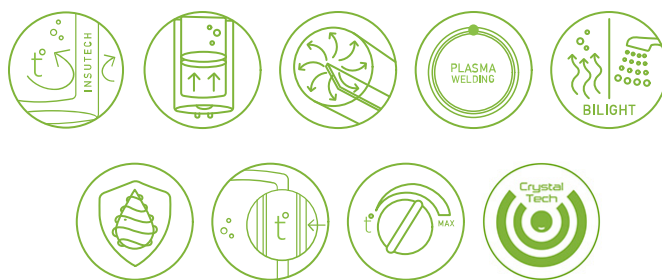

	BilLight 150 S
Volum net	138 L
Clasă energetică	C
Putere nominală	2000 W
Diametru	440 mm
Teacă pentru senzorul termic	x1 pieces
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	0:26 h:min
Înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Suprafața serpentinei	0.7 m ²



Volumul serpentinei	3.2 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35° *60-80°	433 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°	18.5 kW
Pierderi statice	88 W