


Schema Tehnica Parqwood Herringbone

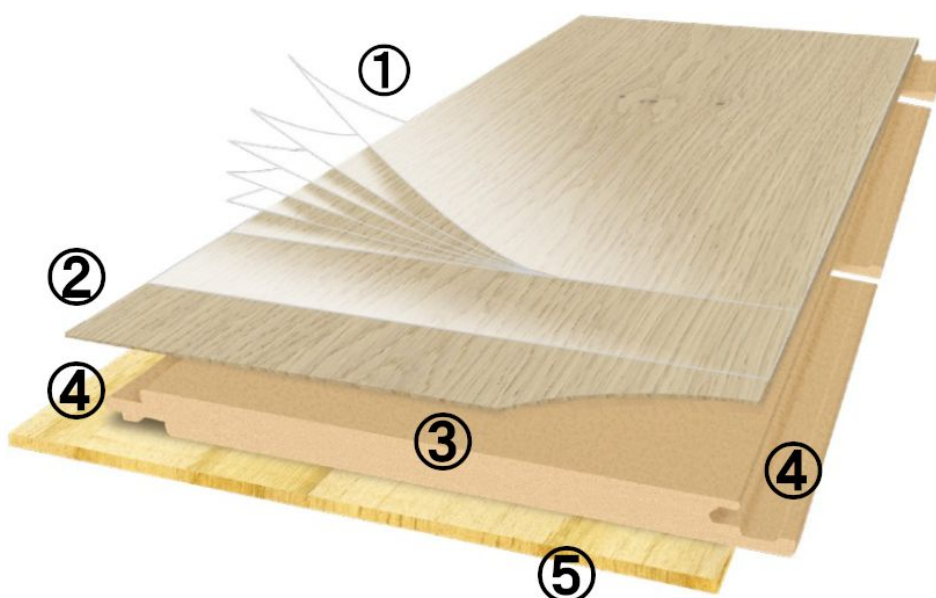

- ① Tratament de suprafata in mai multe straturi cu lac Ultimtec
- ② Strat superior din lemn de stejar 0,6mm
- ③ Miez HDF de mare densitate (875 kg/m³)
- ④ Sistem de imbinare OmniLoc A&B
- ⑤ Strat suport din furnir(molid)