


<b>TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.</b>	TGS-DSDCS-3
<b>ȘURUB PENTRU GIPS-CARTON CU FILET FIN TORX / SQUARE / PHILLIP + SQUARE / PHILLIP</b>	Versiune: 10
	Data: 20.01.2020

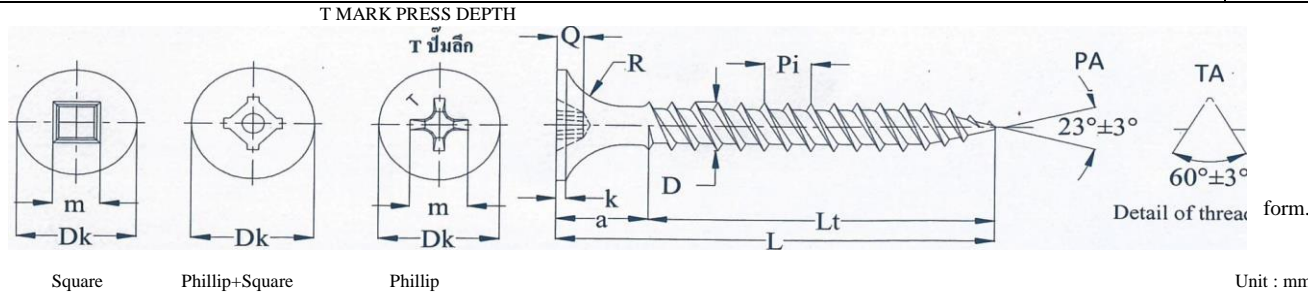

Mărime nominală	CAP								Mărime șurub/beln	ADÂNCITURĂ								Mărime șurub/beln	Pi	D		Diametru fir +0.00 -0.02	Rezistența la torsiune Min.
	Dk		R		Square					Ph+Sq.		Phillip			±10%	Min.	Max.						
	Min.	Max.	Min.	Max.	m		Q			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.						Max.			
					Min.	Max.	Min.	Max.							Min.	Max.							
#6-18 (3.5)	8.00	8.40	4.00	5.00	2.82	2.86	1.65	1.91	2	1.27	1.80	4.50	5.10	2.64	2	2.8	3.40	3.60	2.65	28			
#7-16 (3.8,3.9)	8.00	8.40	4.00	5.00	2.82	2.86	1.65	1.91	2	1.27	1.80	4.50	5.10	2.64	2	3.2	3.75	4.00	3.00	35			
#8-15 (4.2)	8.00	8.40	4.00	5.00	2.82	2.86	1.65	1.91	2	1.98	2.59	4.50	5.10	2.64	2	3.4	4.10	4.30	3.20	45			
#9-15 (4.5)	8.50	8.90	4.00	5.00	2.82	2.86	1.65	1.91	2	1.98	2.59	4.50	5.10	2.64	2	3.4	4.45	4.60	3.45	50			
#10-12 (4.8)	8.80	9.20	4.00	5.00	2.82	2.86	1.65	1.91	2	2.28	2.90	4.80	5.18	2.64	2	4.2	4.70	4.95	3.80	65			

Lungime șurub	Lungime filet (Lt)
1''(25)≤L≤2-1/4''(57)	Filet complet
2-1/4''(57)<L≤3''(76)	Lt=2''(50) +2.00mm -0.00mm
L>3''(76)	Lt=2-1/2''(63.5) +2.00mm -0.00mm

Lungime șurub	Toleranță la lungime
L=1''(25)	±0.03'' (0.76 mm.)
1''(25)<L≤2''(50)	±0.05'' (1.25 mm.)
2''(50)<L≤3''(76)	±0.06'' (1.50 mm.)
3''(76)<L≤6''(150)	±0.079'' (2.00 mm.)

Observații:

1. Material: 1018, 1022
2. Adâncime carcasă: 0.05 – 0.18 mm (450 HVO.3)
3. Duritate carcasă: 550 – 720 HVO.3
4. (a) Înălțimea capului: 6.0 – 6.5 mm.
5. Marginea capului: 0.8 mm (Max.)
6. Unghiul de îndoire: 12°
7. Adâncitura Phillip ar trebui să se potrivească cu un dispozitiv de conectare de Tip I, Square și Phillip includ Square cu dispozitiv de conectare square Tip III.
8. Testul de mână a burghiului: Sarcina axială 15 kg. Plăcile de încercare trebuie să aibă o grosime de 0,6 mm. Șuruburile trebuie să perforizeze în 1 sec.

Aprobarea clientului		Revizie	1. Modificarea testului de mânuire a burghiului Min 52 HRB – 42-52 HRB		Eliberat către:	Control Producție	X	Dep. Asigurarea Calității	X
			2. Modificarea grosimii plăcuțelor de 1.0 mm la 0.6 mm			Dep. Formare	X	Dep. Marketing	X
			3. Modificarea timpului de testare de 2 sec. La 1 sec.			Dep. Duritatea Carcasei	X		
			4. Modificarea dimensiunii burghiului #9, #10, 4.5 mm, 4.8 mm						
Aprobare	Șurub și bolț	Dep. Asigurarea Calității	Verificare de către	Efectuată de	Dep. De Preocupare	Dep. Formare	Dep. Duritatea Carcasei	Dep. Marketing	
	<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>		<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>	<i>Semnătură indescifrabilă</i>

\*\*\*

Subsemnata, Anghel Gabriela Roxana, interpret și traducător autorizat pentru limba străină Engleză în temeiul autorizației nr. 30796 din data de 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

