



FIȘA TEHNICĂ

FT-S59-2021

Cod produs: S59

Numele produsului: Profil de terminație din aluminiu pentru gresie/faianță – rotund

Specificații tehnice

Brand: SET

Material: Aluminiu

Model: S59


Culori: **Vezi catalog**

Ambalaj: **Vezi catalog**

Instrucțiuni de montare:


- Profilul se taie la lungimea necesară.
- Plăcile ceramice de pe partea verticală a treptei se poziționează în șanțul profilului, iar partea ștanțată a profilului se așază în adezivul pentru plăci ceramice.
- Se continuă cu montarea gresiei pe partea orizontală a treptei.

Desen tehnic:

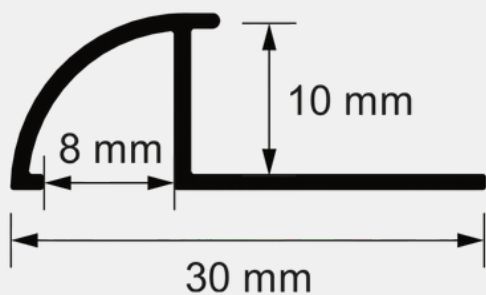

DESCRIERE

Profilele de colț exterior incorporabile pentru gresie/faianță asigură un finisaj estetic pentru colțurile exterioare ale plăcilor ceramice, iar prin forma rotundă atenuează și protejează muchiile acestora.

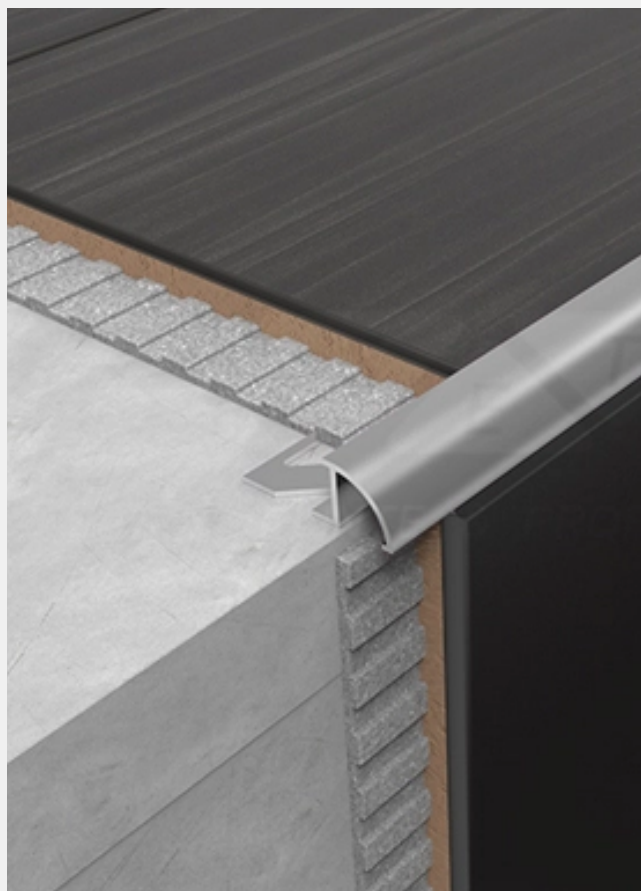



Compoziția chimică în conformitate cu normele de calitate EN AW-6063 / EN AW-Al Mg0.7Si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05% fiecare)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	Rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietățile mecanice în conformitate cu normele UNE-EN 755-2, starea tratării T5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0,2% Rp (MPa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (MPa)	Elongație (%)	Elongație la 50 mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE-EN 10204

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Produsele trebuie depozitate în spații interioare, ferite de căldură radiantă. Se recomandă depozitarea acestora pe o suprafață netedă și orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare ori din nerespectarea recomandărilor. Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator; cu toate acestea, se recomandă solicitarea ajutorului unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca deteriorări; utilizarea acestora fără diluare nu este recomandată (de ex.: acid clorhidric, Cillit). Adezivii pe bază de ciment nu sunt recomandați pentru profilele metalice, deoarece pot provoca deteriorarea produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare ale adezivilor și detergenților înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se efectuează prin frecare cu un material moale, non-abraziv îmbibat într-o soluție de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în medii care conține clor (de ex.: piscine).

S.C. SET Prod-Com S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit, fără obligații iar destinatarul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au caracter exclusiv informativ.

Orbán András
ADMINISTRATOR

Miercurea Ciuc, 18.02.2021