



## PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE

### CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI :

*Racordurile flexibile si extensibile pentru gaze ce se folosesc în instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile din construcții, pentru racordarea la rețeaua de alimentare a aparatelor de utilizare de uz casnic și similare, cu debit nominal sub 3 m<sup>3</sup>/h*

*Racordurile extensibile și flexibile fabricate de firma Yuyao City Lubu san fa water warm material factory - China sunt realizate dintr-un tub corugat din oțel inoxidabil, prevăzut la cele două capete cu armături metalice, pentru asamblare demontabilă, cu filet interior sau exterior, de 1/2", sau 3/4", pentru presiuni maxime de lucru de 3 bar.*

*Firma producatoare realizează racorduri flexibile cu diametru nominal de 18 mm și 25 mm, într-o gamă de lungimi minime de 220, 300, 500, 750 și 1000 mm, care se pot curba la un unghi maxim de indoire de 90°, cu o rază minimă de indoire de 1,5 x diametrul exterior, functie de poziția impusă de montaj.*

*Racordurile flexibile pentru gaze, fabricate de firma Yuyao City Lubu san fa water warm material factory se compun din următoarele elemente principale:*

- tub flexibil și extensibil din oțel inoxidabil;
- niplu cu filet exterior R<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, sau R<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, cu etansare in filet
- niplu cu piulita olandeza cu filet interior, G<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, sau G <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- protecție exterioară

Racordurile sunt inscriptionate astfel:

- NAME OF MANUFACTURER: **YCLWM**
- DATE OF MADED : **0518**
- NORMA: **UNI CIG 9891**
- DIMENSIONS : example : **200-400 DN 15**
- SIGLA : **RC-G**

Dimensiuni de fabricare si caracteristici tehnice :


- lungimi:de la 200mm pina la 2000mm.La cere se pot pot livra si alte lungimi in intervalul 200-2000 mm
- diametrul interior al tubului 12mm si 19 mm ±0.5mm
- diametrul nominal al protectiei exterioare: 25mm si 18 mm ±0.5mm
- presiune de lucru maxima : 3 ATM
- presiune nominala : 6 ATM
- temperatura ambient : 0-50 C
- temperatura maxima : -10grd.C... +50 grd.C
- Conexiuni DN 15 si DN 20 : PG 1/2"-1/2", 1/2-1/2 NIPLU,PG 3/4"-3/4", 3/4"-NIPLU 3/4"

. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca  
CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB0106026582500001 BCR CLUJ-NAPOCA

[WWW.CRIMEL.RO](http://WWW.CRIMEL.RO) , email: [info@crimel.ro](mailto:info@crimel.ro)

**PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE**

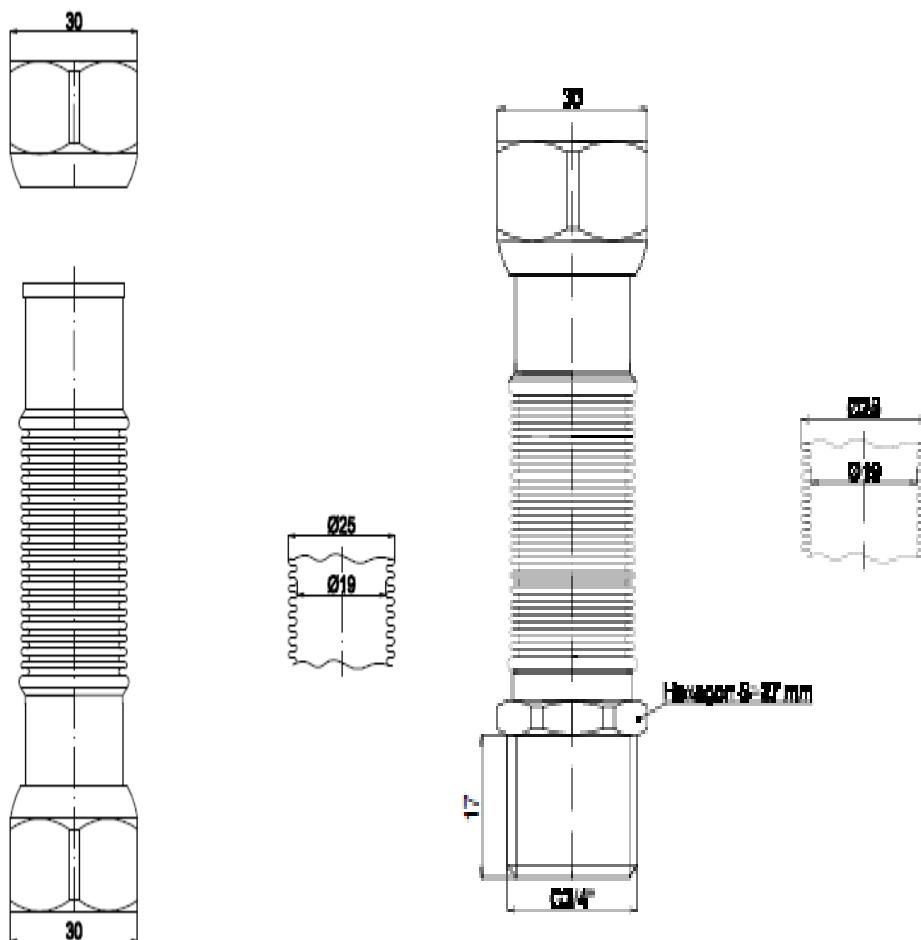


. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca  
 CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB010602658250001 BCR CLUJ-NAPOCA

[WWW.CRIMEL.RO](http://WWW.CRIMEL.RO), email: [info@crimel.ro](mailto:info@crimel.ro)

**PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE**

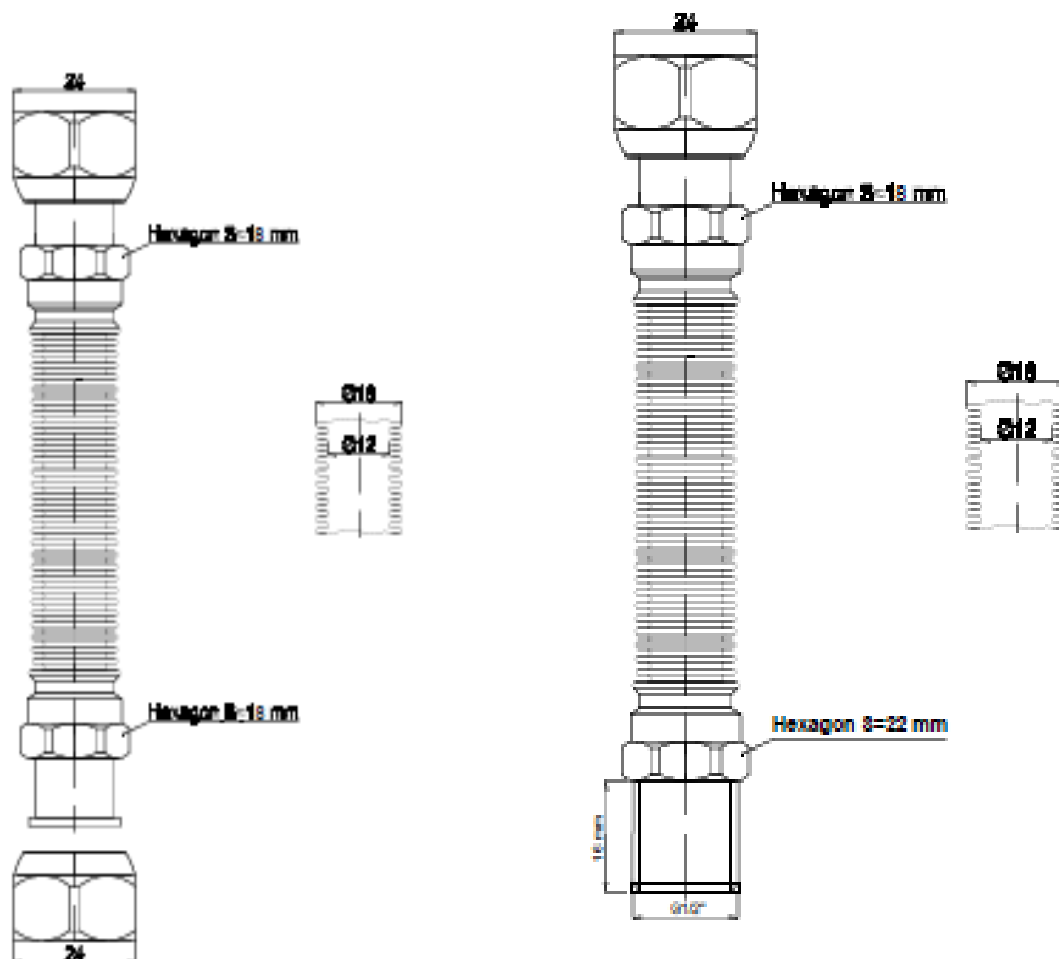

SC CRIMEL IMPORT EXPORT SRL



*Signature*

. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca  
 CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB010602658250001 BCR CLUJ-NAPOCA

[WWW.CRIMEL.RO](http://WWW.CRIMEL.RO) , email: [info@crimel.ro](mailto:info@crimel.ro)