

MOMENT FIX POWER

Adeziv de montaj cu aplicare ușoară

PRIMUL ADEZIV DE MONTAJ CARE SE APLICĂ FĂRĂ PISTOL

CARACTERISTICI


- cartuș cu aplicator
- foarte ușor de aplicat, chiar și cu o singură mână
- flux reglabil de adeziv
- ideal pentru polistiren și aplicații lemn-lemn
- aderență inițială puternică
- formulă pe bază de apă fără miros, urmele de adeziv de pe mâini se spală foarte ușor, doar cu apă

DOMENII DE UTILIZARE

- toate tipurile de utilizare la interior
- suprafețe suport precum: lemn, ceramică, beton, plăci aglomerate, gips-carton, furnir, MDF, polistiren, PVC, plastic**, cărămidă, piatră

AMBALARE

- cartuș din plastic 260 g, 12 buc. / bax




PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Asigurați-vă că suprafețele care trebuie lipite sunt curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele nu trebuie să fie în contact permanent cu apa. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire solidă și sigură, deoarece apa trebuie să se evapore pentru ca adezivul să își facă efectul. În cazul suprafețelor cu grad ridicat de absorbție a apei precum ipsosul, MDF, plăcile aglomerate (nu OSB), chirpicii, este posibil ca adezivul să se usuce prea repede și partea interioară să nu formeze o lipire adecvată. Pentru a beneficia de o lipire adecvată pe suprafețe cu grad ridicat de absorbție, umeziți suprafața cu un pulverizator sau cu o cârpă umedă înainte de lipire. Pentru 2 suprafețe neabsorbante sau sensibile la apă, utilizați Moment Fix Extreme Total. Pentru a îndepărta resturile de adeziv sau ale agenților de separare de pe panourile decorative din PU, utilizați hârtie abrazivă sau solvenți precum acetona, înainte de a aplica Moment Fix Power cu autoaplicator.

MOD DE APLICARE

Aplicați adeziv pe una dintre suprafețe:

1. În puncte pentru a netezi suprafețe neregulate;
 2. În linii curbe pentru o aderență inițială mai mare pentru suprafețe întinse;
 3. În linii drepte pentru suprafețe mai mici.
- În cazul utilizării la exterior, aplicați în linii verticale.

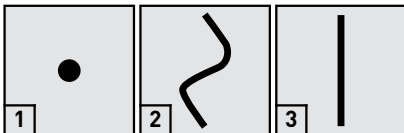

Pași aplicare:

1. Rupeți sigiliul negru de pe clapeta roșie de reglaj
2. Îndepărtați capacul roșu de pe vârful dozatorului
3. Deschideți complet clapeta roșie de reglaj până la poziția Max
4. Apăsăți pe maneta roșie până obțineți fluxul optim de adeziv

5. După utilizare, închideți clapeta roșie de reglaj până la poziția Min și atașați capacul roșu pe vârful dozatorului

DATE TEHNICE

Materie primă	dispersie
Densitate	1,3 g/cm ³
Rezistă la temperaturi între	-20°C până la +70°C
Timp deschis / Timp de lucru	aprox. 15 min.
Temperatură de aplicare	+10°C până la +40°C
Capacitate de umplere a fisurilor	max. 10 mm
Aderență inițială	10 - 14 g/cm ²
Rezistență finală (DIN EN 205)	5 până la 6 N/mm ²
Timp de întărire definitivă	48 h
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300 g/m ²
Contractii	aprox. 25 %

DEPOZITARE

A se depozita nedeschis în spații uscate și răcoroase maximum 12 luni. A se păstra departe de căldură, flăcări și scântei, într-o zonă răcoroasă. Deoarece produsul conține apă, se recomandă protejarea lui de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Odată deschis, asigurați-vă că l-ați închis corespunzător (adăugați capacul roșu pe vârful dozatorului) și utilizați întregul cartuș în scurt timp de la deschidere.

RECOMANDĂRI

Adezivul poate fi repositionat în decursul a 5 până la 10 minute după aplicare, pentru a obține o aliniere perfectă. Temperatura minimă de aplicare +10°C. Adezivul poate fi utilizat pentru aplicări atât la interior cât și la exterior. Umiditatea ridicată/contactul permanent cu apa ar trebui excluse. Îndepărtați surplusul de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.

** Testați în prealabil materialele din plastic pentru a determina dacă îmbinarea este adecvată. Aderă bine la PVC. Nu este potrivit pentru polietilenă și polipropilenă. Îmbinările nu sunt potrivite pentru imersiune permanentă în apă.