


Instrucțiuni de instalare – Radiatoare verticale (Tip 20V)



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA

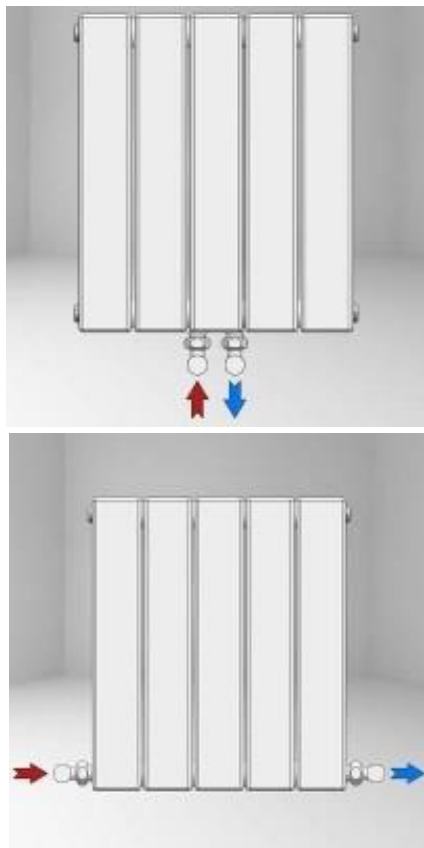

Componente incluse	
3	Dop obturator
1	Dop aerisire
8	Diblu de perete (a)
4	Suport de perete (b)
8	Șurub tip tirant (c)
8	Distanțier plastic suport (d)

Acest produs este fabricat din **oțel** și este **potrivit exclusiv pentru instalare în sisteme de încălzire centrală**, în care **apa conține inhibitor de coroziune**.

Instalarea trebuie realizată de un **profesionist calificat** sau de o altă persoană competentă, în conformitate cu **standardele europene relevante** (EN 12828:2003, EN 12831:2003 și EN 14336:2004), precum și cu toate **reglementările locale de construcții** aplicabile.

La găurirea sau fixarea în pereți, pardoseli sau tavane, este esențial să verificați în prealabil existența **conductelor sau cablurilor electrice**. Asigurați-vă că purtați **echipament individual de protecție** adecvat.

Datorită politicii noastre de **dezvoltare continuă a produselor**, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. Produsele beneficiază de **garanție împotriva defectelor de fabricație doar pentru primul cumpărător**, garanția fiind **netransferabilă**.

Răspunderea noastră, în baza oricărei garanții explicate sau implicite, este **strict limitată la înlocuirea produselor defecte**. Nu se acceptă despăgubiri pentru pierderi indirecte sau consecințiale de niciun fel. **Dovada achiziției** este obligatorie pentru orice cerere de garanție.

Curățarea regulată cu o **cârpă moale** va menține suprafața produsului ca nouă. Pentru pete persistente se poate utiliza **apă cu săpun**. Nu folosiți **agenți abrazivi sau chimici**, deoarece pot deteriora finisajul în timp.

După instalare, sistemul trebuie clătit temeinic folosind un agent de curățare pentru instalații de încălzire centrală. După curățare, trebuie adăugat în sistem un inhibitor de protecție aprobat. Nerespectarea procedurilor de curățare și protecție poate reduce durata de viață a produsului și duce la pierderea garanției.



Presiune maximă de lucru: 450 kPa (4,5 bar)
Temperatură maximă de lucru: 110°C
Reacție la foc: Clasa A1
Fabricat în: Turcia

Instrucțiuni de instalare

1.Înșurubați **dopul obturator** și **dopul de aerisire** în cele două filete superioare și strângeți ferm folosind o cheie de 22 mm sau o cheie reglabilă.

2.Aplicați un strat gros (minimum **6 spire**) de **bandă PTFE**, în sensul acelor de ceasornic, pe racordurile robinetilor de radiator (nu sunt incluse). Înșurubați racordurile în cele două filete inferioare și strângeți cu o cheie.

3.Verificați că peretele este suficient de rezistent pentru a susține **greutatea radiatorului plin cu apă**. În cazul pereților din gips-carton, se recomandă **fixarea în structura de lemn sau metal**.

4.Parte inferioară a radiatorului trebuie să fie la **minimum 150 mm deasupra nivelului pardoselii finisate**. Marcați pozițiile suporturilor pe perete și executați găurile pentru sistemele de fixare alese. **Diblurile furnizate sunt potrivite doar pentru pereți solizi**; pentru alte tipuri de pereți sunt necesare sisteme de fixare alternative.

5.Fixați **suporturile de perete** folosind șuruburile tip tirant furnizate sau alte elemente de fixare adecvate.

6.Introduceți **distanțierele din plastic** în locașurile suporturilor de perete.

7.Ridicați radiatorul și poziționați-l pe suporturile de perete.

8.Spălați întregul sistem cu un **agent de curățare pentru încălzire centrală**, apoi reumpleți instalația folosind un **inhibitor de protecție**.

