

FISA TEHNICA


Șurub autoforant cu cap hexagonal DIN 7504 K



Aplicații

Fixarea tablelor metalice pe structuri din oțel
 Montaj elemente din plastic sau lemn pe suporturi metalice
 Aplicații unde se dorește eliminarea operației de pre-găurire

Dimensiune	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Ø cap șaibă [mm]	8,0	8,5	10,0	10,5	12,6
Grosime cap k [mm]	3,3	4,1	4,3	4,3	6,3
Cheie hexagonală s [mm]	5,5	7	8	8	10
Ø filet exterior D [mm]	3,53	4,22	4,80	5,46	6,25
Pas filet p [mm]	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
Capacitate de găurire [mm]	0,70 – 2,25	1,75 – 3,00	1,75 – 4,40	1,75 – 5,25	2,50 – 6,00

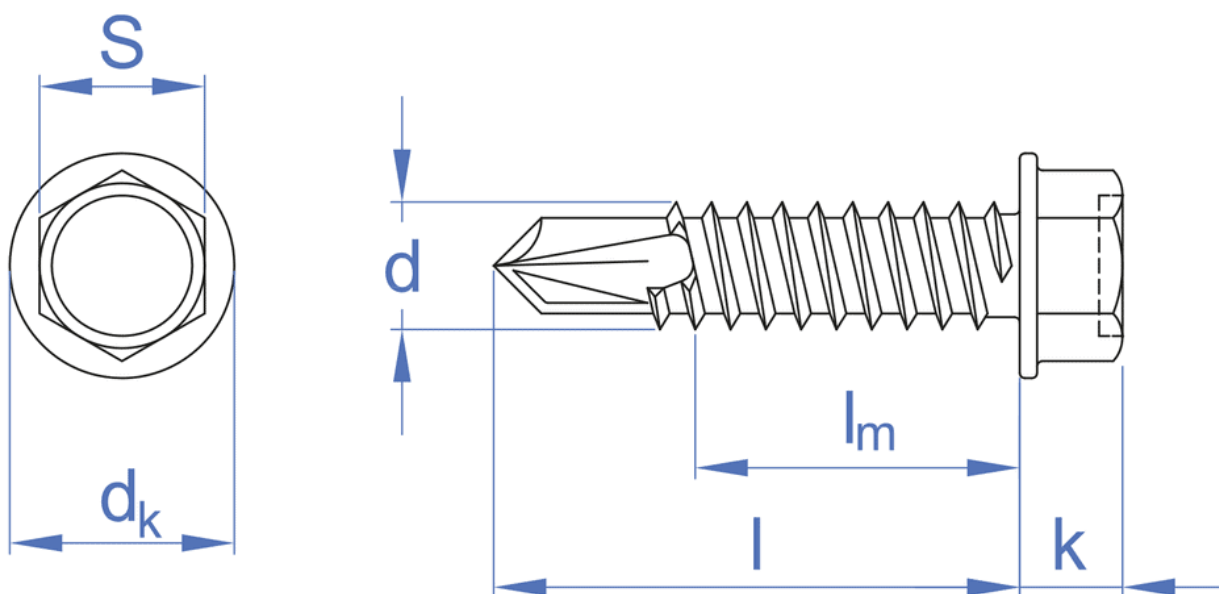

Standard: DIN 7504 K

Material: Oțel carbon

Suprafață: zincare electrolitică

Duritate vârf: > 560 HV (pentru perforarea tablei)