

## APV26C

**Sifon pardoseală 105x105/110 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor uscat**

### Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile.

Pentru evacuarea apel din incinta de duș.


Pentru spații exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de îngheț.

### Caracteristici

- Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm
- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Încidere mecanică a clapetei care pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Sifonul se poate curăța perfect, până la țeava de evacuare.
- Grătar din oțel inoxidabil 102x102x5 mm
- Înălțime de instalare redusă
- Sifonare uscată
- Guler reglabil pe înălțime 24-47 mm

### Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105x105 mm
- Guler pentru izolare suplimentară Ø105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Sifonare uscată
- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală

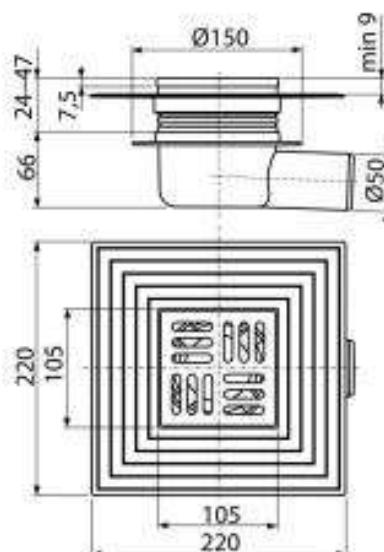

### Detalii pentru comandă, informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APV26C	8595580507008	0,6043   4,8344   116,6880 kg	230x190x230   780x245x475 mm	8   160 buc

Garanție Codul varmali Norme  
2/6 ani \* 39269097 EN 1253

### Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 90-113 mm
- Rezistență sifonului anti-miros la presiune 260 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 62 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg