

## FIȘA TEHNICĂ

FT-S05-2021

**Cod Produs: S05****Numele produsului : Profil de trecere cu diferență de nivel****1. Descriere**

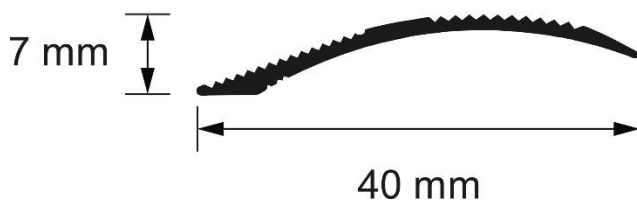
Aceste profile se folosesc pentru a face trecerea între suprafețe cu diferență de nivel. Au rolul de a acoperi rostul dintre diferite materiale de finisare (mochetă/ parchet/gresie etc.) și de a compensa diferența de nivel, astfel contribuind și la scăderea riscului de accidentare. Se montează cu diblu și șurub.

**2. Instrucțiuni de montare:**

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Se marchează locul găurilor
- Se găurește pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
- Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
- Se montează profilul și se fixează cu șuruburi

**3. Specificații tehnice**

- Brand: SET
- Material: Aluminiiu
- Model: S05
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Latime: 40 mm

**4. Desen tehnic:**

**5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si**

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

**6. Proprietatile mecanice in conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratarii t5**

Standard	Grosime a (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE – EN 10204

**7. Informații importante:**

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu ph neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András  
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

