

APZ13-DOUBLE9-650 Fit and Go

Canal de scurgere pentru duș

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru evacuarea apei din incinta de duș

Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș


Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Designul este determinat de gratarul-dublu DOUBLE - pe o parte este un gratar complet din oțel inoxidabil, iar pe cealaltă parte are opțiunea pentru încadrarea plăcilor ceramice sau a lemnului impermeabil cu grosimea de 12 mm
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304
- Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată de oțel inoxidabil
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere
- Înălțime de construcție 81 mm
- Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserția de polistiren
- Înălțime reglabilă
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Cărlig
- Set de fixare pentru atasarea picioarelor reglabile: șurub 4,2 x 38 - 4 buc, ancoră - 4 buc
- Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Sifon anti miros combinat SMART
- Suport reglabili - 4 buc
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sifon pentru canalul APZ-S9
- Canal de scurgere liniar

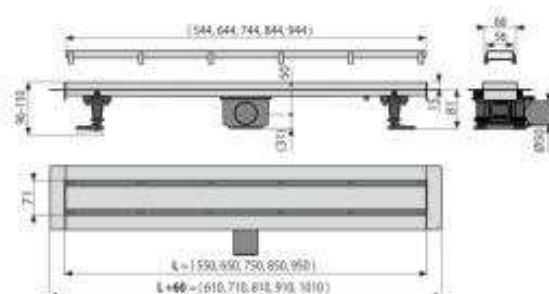

Detalii pentru comandă, informații logistice

| Cod | EAN | Grosime | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|-------------------|---------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ13-DOUBLE9-650 | 8595580571450 | 9 mm | 2,9929 35,9148 127,7444 kg | 757x147x100 780x780x410 mm | 12 36 buc |

| Garanție | Codul vamal | Norme |
|------------|-------------|---------|
| 2/25 ani * | 39229000 | EN 1253 |

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 96-150 mm
- Grosimea minimă a betonului 81 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 380 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit 50 l/min
- Clasa de sarcină - K3 300 kg
- Sifon anti miros 30 mm