


SMART [3] PLUS 1600 HLO TRANSPARENT

Part number GWS3320BT840

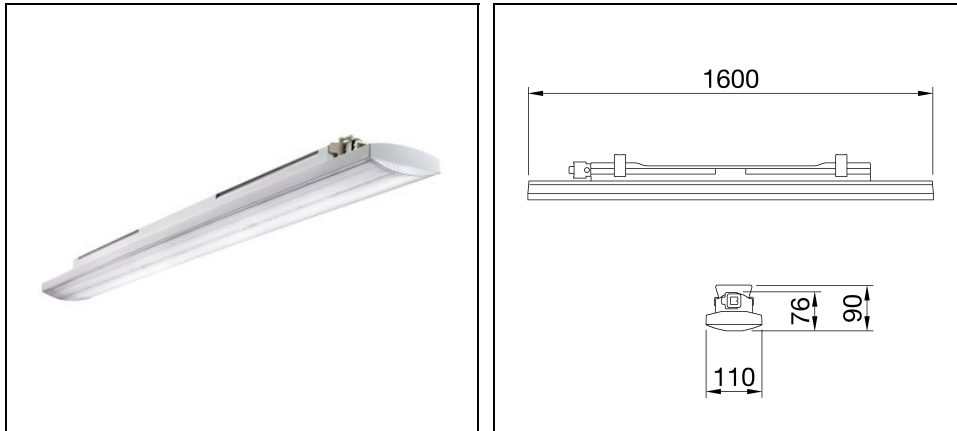

Descriere

Fixare etanșă IP66/69 pentru aplicații industriale, ideale pentru zonele de producție, depozite și zone logistice

- Conceput pentru a înlocui dispozitivele fluorescente cu flux ridicat și lowbays până la 10.000lm
- Corp IK08 în polycarbonat auto-epuizat de culoare RAL7035
- Disponibil în 3 mărimi: 800, 1200 și 1600 mm
- Disponibil în 3000K, 4000K și 5700K cu CRI ≥80 sau ≥90
- Disponibil cu puteri cuprinse între 25 W și 63 W și flux variind de la 4.000 lm la 10.000 lm
- Tip de jet de jet de putere medie
- Disponibil cu drivere integrate on/Off sau DALI
- Versiunea prin cablu are conexiuni mecanice și electrice pre-cablate ca accesorii (care trebuie comandate separat), permițând până la 25 de corpuri de iluminat instalate într-un rând continuu
- Disponibil în 4 soluții optice diferite: difuzor transparent sau opal în polycarbonat UV stabilizat, auto-intervinător; versiunea transparentă poate fi Echipat cu obiective TIR în PMMA cu fascicul mediu sau eliptic
- Dispozitivul poate fi atârnat sau montat pe perete prin accesoriul de suport cu o înclinare de 30° sau 45° pe axa verticală - Disponibil în versiunea DALI cu kit de urgență integrat cu autonomie 3h
- Disponibil cu kit extern de urgență cu o autonomie 3h compatibilă cu versiunile de cablare (care urmează să fie comandate separat)
- L90B10 (Tq 25°C) = 50.000 h; L80B10 (Tq 25°C) = 100.000 h; L80B10 (Tq 50°C) = 94.000 h

Date Tehnice

ETIM Group:	EG000027	ETIM Class:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

General information

Lampholder:	LED	Light source:	LED
Luminaire lumen output [lm]:	9400	Luminaire wattage [W]:	61 W
Luminous efficacy [lm/W]:	154	CRI:	80
Colour temperature [K]:	4000	Colour / Finishing:	Grey RAL 7035 / Grey RAL7035
IP degree of protection:	IP66	IP above/below ceiling:	IP66/IP6g
IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5	Protection class:	II
Optic:	TRNSP - Symmetric	Greutate [kg]:	3.754
Lungime [mm]:	1600	Adancime:	110
Inaltime [mm]:	90		

Caracteristici mecanice

Material:	Plastic	Material difuzor:	Transparent plastic
Glow wire test [°C]:	850 °C		

Caracteristici electrice

Tensiune:	AC	Tensiunea de intrare [V AC]:	220/240
Frecventa [Hz]:	50/60		


Instalare

Application area:	Indoor	Mounting type:	Weatherproofs
Min. ambient temperature [°C]:	-25	Max. ambient temperature [°C]:	50

Caracteristici de lumina

MacAdam:	3	Lumen maintenance:	L80B10@100000h
Distribution of light emission:	Direct		

Photometric data

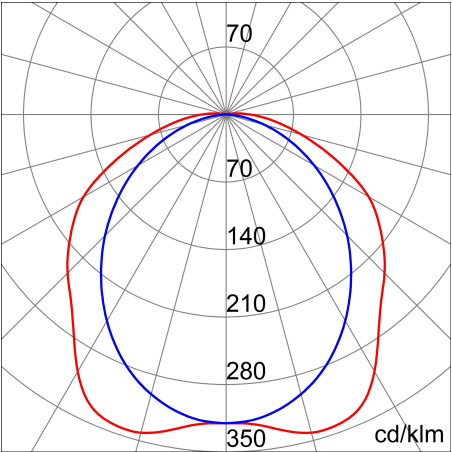


Optional accessories


SMART [3] PLUS



GWS3191
Wall-mounting bracket 30°/45°



GWS3193
Rigid pipe adaptor



GWS3296
RINA clamp kit

Pentru a menține actualizarea periodică a produselor noastre, GEWISS își rezervă dreptul de a face modificări fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații vă recomandăm să citiți ultima versiune publicată pe site