

Valrom Industrie SRL

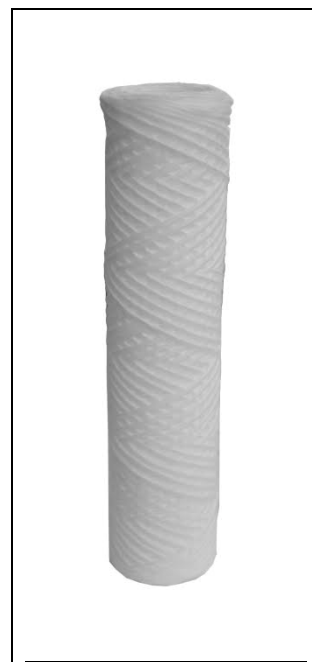
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

CARTUSE FILTRANTE CU FIR DIN POLIPROPILENA (PP)

Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante cu fir din polipropilena, se folosesc în aplicații de uz casnic sau industrial pentru filtrarea mecanică, cu scopul de a reține din apa solide/ suspensii precum nisip, rugină, namol etc..



Caracteristici tehnice și parametri de utilizare

Tipul cartusului	5"	7"	10"
Temperatura maxima apei [°C] ¹	30		
Presiunea maxima [bar]	4		
Debit recomandat [L/min] ²	4	6	8
Capacitate maxima [L] ³	5000	8000	10000
Rata filtrare [μm]	1,5,10,20	1,5,10,20	1,5,10,20
Greutate aprox. [kg]	0.088	0.121	0.172
Înălțime [mm]	128 ± 1	177 ± 1	251 ± 1
Diametru exterior [mm]	60 ± 2	60 ± 2	60 ± 2
Diametru interior [mm]	28 ± 1	28 ± 1	28 ± 1

¹ Recomandat doar pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

² Dacă se depășește debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scădea

³ Capacitate diferă în funcție de calitatea apei de intrare

Materiale utilizate

Componenta	Material
Material filtrant	Fibra din polipropilena
Suportul interior	Polipropilena

Garantie și durată de viață

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile și nu fac obiectul garanției.

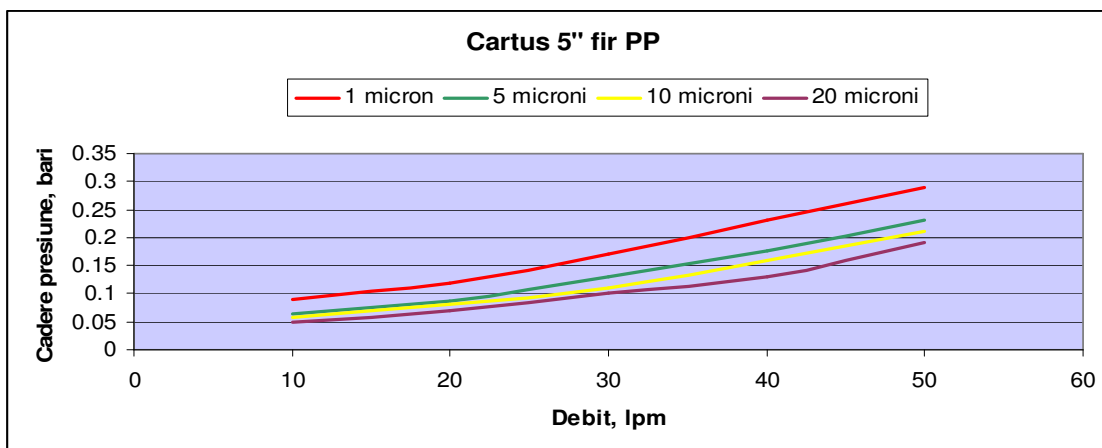
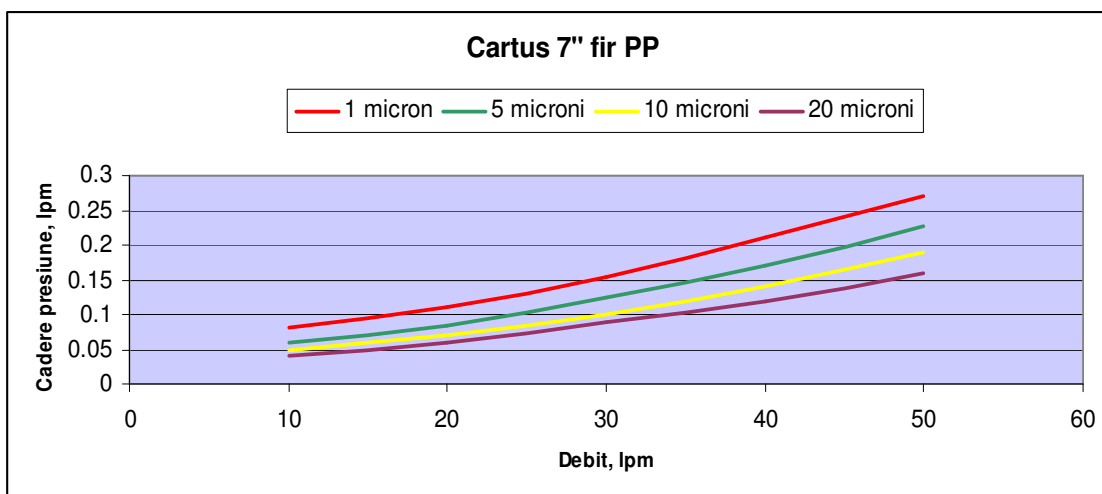
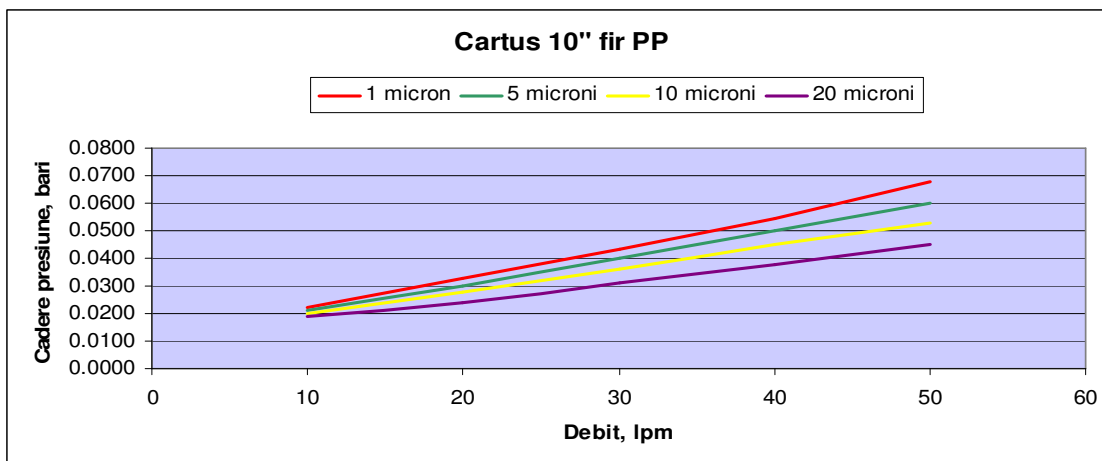
Durata de viață/utilizare după montare este maxim 6 luni în funcție de calitatea apei de intrare.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 021 317 38 10;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

Grafic cadere presiune / debit


Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Atentie !

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare .

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni sau pt o cantitate de apa mai mare decat cea recomandata in aceasta fisa tehnica.

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.