

# CERTIFICAT DE GARANTIE

Produsul \_\_\_\_\_  
Model \_\_\_\_\_  
Data vanzarii \_\_\_\_\_  
Factura \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

IMPORTATOR  
SC AUTO ALEX SRL  
SEDIUL MOLDOVA NOUA  
Str NICOLAE BALCESCU NR.13  
JUD CARAS-SEVERIN  
TEL\FAX 0255/540106  
EMAIL: office@autoalex.ro



Termen de garantie 24 luni de la data cumpararii.

Durata medie de utilizare este de 5 ani.

Drepturile consumatorului sunt conform prevederilor **OG 21/92** si **Legea 449/2003** republicata in **decembrie 2008**

## **CONDITII DE GARANTIE :**

1. Produsele cumparate sunt insotite de instructiuni de instalare si utilizare, care trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului.
2. Nu se acorda service-ul gratuit produselor aflate in perioada de garantie in urmatoarele conditii:  
- deteriorari si defectiuni datorate transportului necorespunzator efectuat de cumparator  
- defectiuni provocate de cumparator prin instalarea, utilizarea sau operarea gresita prin nerespectarea instructiunilor mentionate la punctul 1;
3. Certificatul de garantie trebuie pastrat cu multa grija si prezentat obligatoriu impreuna cu factura (bonul) de cumparare. Pierderea Certificatului de Garantie anuleaza drepturile cumparatorului in perioada de garantie.

Semnatura cumparator

semnatura si stampila  
vanzator

1. Cumparatorul are obligatia respectarii instructiunilor prevazute in manualul de utilizare.
2. Orice interventie neautorizata, utilizarea sau manipularea incorecta a produsului duce automat la pierderea garantiei
3. Interventiile de service in garantie vor fi solutionate in termenul legal de 15 de zile de la data anuntarii defectului la sediul magazinului vanzator.
4. In perioada de garantie produsul nu se inlocuieste decat dupa 3 interventii efectuate de reprezentantii importatorului.
5. Drepturile consumatorului sunt prevazute in legea 449/2003

Telefon pentru interventii in termenul de garantie: 0255/540107

## SOBA DE INCALZIT CU CUPTOR SI FARA CUPTOR COMBUSTIBIL SOLID



## MANUAL DE UTILIZARE

Instructiuni de montaj, folosire si intretinere :  
MBS9, MB7, MB3

MBS  
ISO 9001/2000

### 1.Descrierea sobei de incalzit cu cuptor

Aceasta soba este construita din tabla cu grilaj din fonta, ceea ce-i permite o intretinere si o curatire usoara, suprafetele laterale fiind emailate.

- Siberul (h) are rolul de a scurta drumul fumului cand se aprinde focul si cand se gateste vara
- Cenusarul (d) care se afla sub grilaj, se poate scoate usor pentru a inlatura cenusa

### 2.Characteristici pentru soba de gatit cu combustibil solid :

Dimensiuni : 72x94,58x5

Dimensiuni : 20x49,5x46


Putere calorica kw : 9

Masa proprie Kg : 91

Evacuare stanga/dreapta

Combustibil : solid (lemn, carbune)

### 3.Descrierea partilor componente ale sobei:

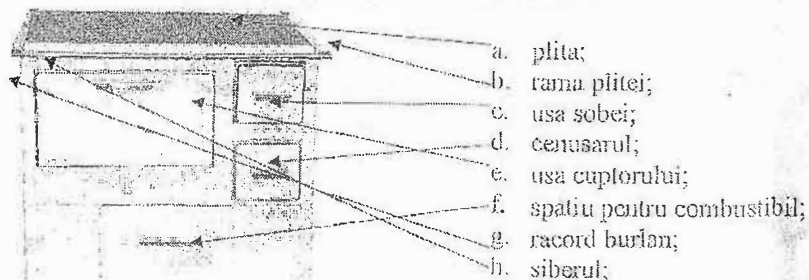

### 4.Montajul sobei de incalzit cu cuptor MBS 9 , MB 7, MB 3.

Pentru o instalare corecta verificati in prealabil tirajul hornului, intrucat conditia principala de functionare a sobei de incalzit este un tiraj bun al hornului.

Puterea tirajului depinde de urmatoorii factori :

- de corectitudinea hornului
- de conditiile atmosferice
- de corectitudinea instalarii sobei si a celorlalte aparate de incalzit conectate la horn
- de pozitia casei fata de mediul inconjurator (daca se afla pe deal, in ses sau in vai)

### 5.Modul de manipulare si folosire :

5.1.Inainte de prima intrebuintare stergeti toate suprafetele emailate cu o carpa moale, uscata pentru a evita aparitia de pete pe email.

Cu ocazia primului foc e posibil sa apara in exterior fum, acest fenomen este normal si va disparea in scurt timp.

5.2Aprinderea focului

Inainte de aprinderea focului deschideti siberul.Aprinderea se face cu lemne uscate taiate marunt si hartie.Aprindeti hartia si inchideti usa sobei, (apoi lasati intredeschisa pentru a facilita intretinerea focului)

Cand focul se inteteste deschideti usa sobei si umpleti-o cu combustibil corespunzator.

### 6.Intretinerea si curatirea sobei de incalzit

Se recomanda curatirea suprafetelor emailate ale sobei cand soba este rece. Se curata cu apa curata si cu carpa moale iar in anumite cazuri si cu detergent diluat. Durata dintre doua curatiri ale sobei de incalzit depinde de combustibilul folosit. Tirajul hornului, modul de folosire : Curatirea mecanica a funinginii din canalul burlanului este obligatoriu si trebuie facuta de mai multe ori pe an, dar in mod obligatoriu de cel putin o data in timpul sezonului rece.

- plita se va curata bine intr-un spatiu liber, detasindu-se de la corp.