

3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Descrierea produsului DZ-C233

DETOOLZ
 SMART WORK

MAȘINĂ DE BĂTUT STÂLPI

DZ-C233

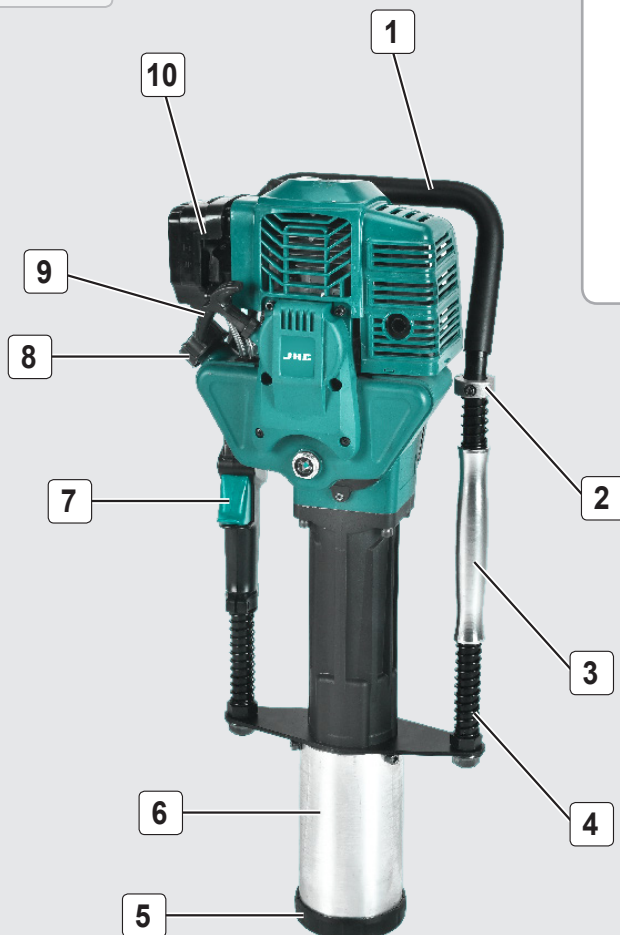


Fig.1

Nr.	Descriere
1	Mâner
2	Poziționare soclu
3	Mâner
4	Arc amortizare
5	Capac
6	Mandrină bătut stâlpi
7	Înterupător
8	Capac rezervor
9	Starter de recul
10	Filtru aer

Conținut colet:

- Mașină de bătut stâlpi
- Manual instrucțiuni utilizare
- Cutie de transport.



Fig.2

3.2. Descrierea produsului DZ-C234

DETOOLZ
 SMART WORK

MAȘINĂ DE BĂTUT STÂLPI

DZ-C234

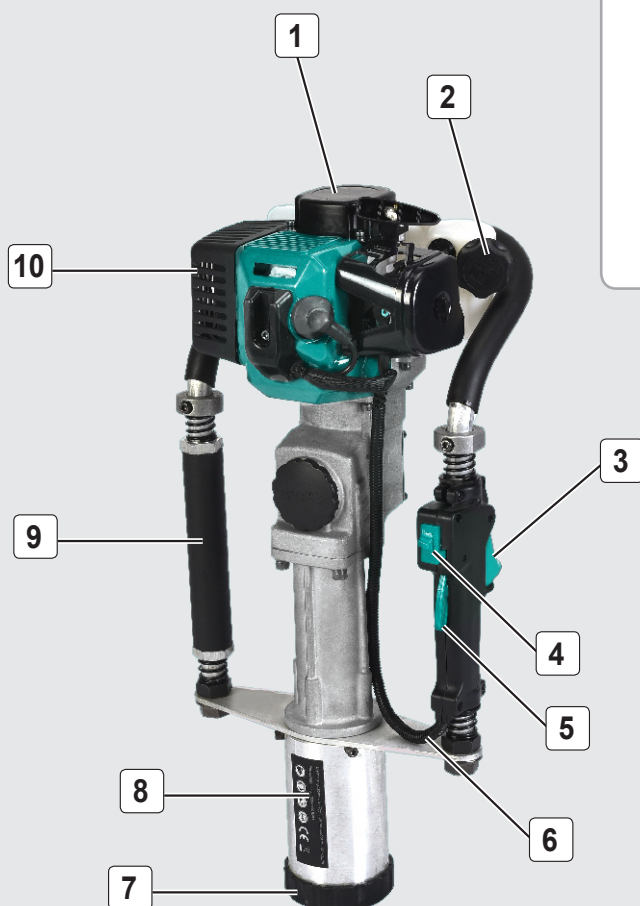


Fig.3



Fig.4

RO

Nr.	Descriere
1	Rezervor combustibil
2	Rezervor ulei
3	Comutator accelerație
4	Întrerupător
5	Buton blocare
6	Cablu de accelerație
7	Capac
8	Mandrină bătut stâlpi
9	Mâner
10	Filtru aer

Conținut colet:

- Mașină de bătut stâlpi
- Capac 20-80 mm
- Manual instrucțiuni utilizare
- Cutie de transport.

3.3. Specificații tehnice

Mașina de bătut stâlpi DZ-C233, DZ-C234 este un produs robust, eficient și ușor de utilizat pentru operații de bătut stâlpi în ferme, garduri de livadă sau bariere etc. Pentru o funcționare eficientă și fără incidente, se recomandă ca spațiul de lucru cu mașina, să fie curat, organizat și bine aerisit.

Mașina de bătut stâlpi are următoarele caracteristici:

- Poate regla energia impactului și frecvența impactului și poate fi aplicat unei varietăți de stâlpi cu diametrul mai mic de 99 mm.

- Design ergonomic pentru o manipulare ușoară și un plus de confort.
- Construit din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, ușoare și rezistente pentru o durată de viață extinsă;
- Produs cu raport preț/calitate excelent.
- Echipat cu un arc amortizor bidirecțional, care permite utilizatorului să aibă mai mult confort.
- Motor inovator ce permite funcționarea continuă.

Mașina de bătut stâlpi prezintă următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică	Model	
	DZ-C233	DZ-C234
Carburant	Benzina fara plumb	
Tip motor	2-timpi, monocilindru (44x34 mm)	2-timpi, monocilindru (39x33.5 mm)
Capacitate cilindrica	52 cc	44 cc
Turatie motor la putere maxima	7000 rot/min	9000 rot/min
Energie de impact	20-55 J	45 J
Frecventa impact	700-1350 BPM	1500-2000 BPM
Cuplu maxim	2.5 Nm	1.8 Nm
Turatie motor la cuplu maxim	5000 rot/min	
Capacitate rezervor combustibil	1.3 l	0.75 l
Consum carburant	≤ 0.6 l/h	≤ 0.45 l/h
Sistem racire	Aer fortat	
Putere maxima	1.5 kW / 2.0 CP	1 kW / 1.34 CP
Raport compresie	25:1	
Pornire	Pornire manuală	
Tip bujie	BM6A	CMR6A
Tip carburator	MZ10.7	H12p-1c4/H629-1c4
Adaptor pentru mufe		20-80 mm
Nivel emisie de zgomot	115 dB	108.5 dB
Dimensiune	80.5x30.5x27	62X29.5X26.5
Numar de unitati per bax	1	
Cutie BMC	-	DA
Greutate neta	20.2 kg	12 kg
Greutate bruta	30.2 kg	20 kg