

BALAMALE GAMA OMNIA L CU DESCHIDERE DE 155°



Caracteristici tehnice:

- adâncimea cupei 11,3 mm
- diametru cupei 35 mm
- deschiderea 155°
- posibilitate poziționare cupă la 3 sau 7 mm de marginea frontului
- grosime front de la 14 la 26 mm
- sistem montare Anyclick
- închidere front fără recul



încădere
lineară



fără
recul



sistem
anyclick



deschidere

Balama aplicată



I48


A45

D52

51.LWW0.**.00.IX000

51.LWW0.**.00.AX000

51.LWW0.**.00.DX000



I48


A45

D52

51.LWEP.**.00.IX000

51.LWEP.**.00.AX000

51.LWEP.**.00.DX000



I48

A45


D52

51.LWD0.**.00.IX000

51.LWD8.**.00.AX000

51.LWD0.**.00.DX000

D0 = dowels Ø10 / D8 = dowels Ø8



I48

D52

51.LWV0.**.00.IX000

51.LWV0.**.00.DX000

V0 = dowels Ø10




D52

51.LWX0.**.00.DX000

valori în mm

Balama aplicată

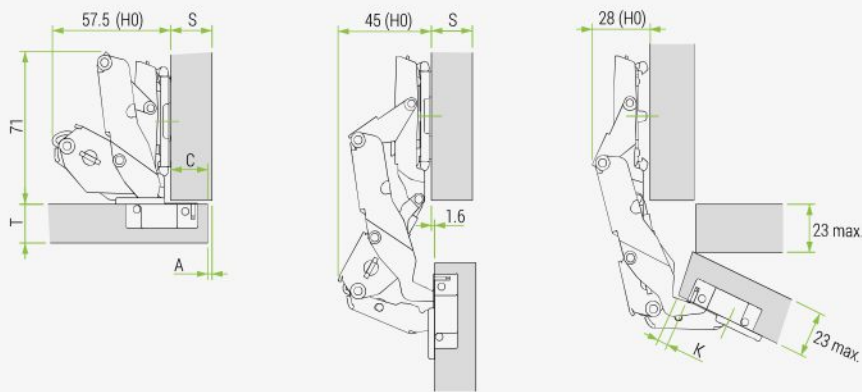

H*		distanța de găurire(K)				
		3	4	5	6	7
suprapunere balama aplicată	19				0	
	18			0		2
	17		0		2	
	16	0		2		4
	15		2		4	
	14	2		4		6
	13		4		6	
	12	4		6		
	11		6			
	10	6				

Tabel de determinare a distanței minime "A" pentru grosimea "T", pentru deschidere fără a interfera cu ușile adiacente și fără a ieși în afara lățimii cabinetului

	T=	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.7	18
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.7	17
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.4	11.7	16
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.4	10.7	15
K=7	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	9.7	14