

Caracteristici Produs



Bandă de mascare durabilă

586

Rezistentă la căldură până la 90 °C și rezistentă la UV până la 30 de zile în interior și 7 zile în exterior. Vopseaua nu curge sub bandă. Folosește adeziv acrilic și are o rezistență medie de aderență. Adecvată pentru suprafețe sensibile

Proprietăți:

Adezivul acrilic special asigură o bună rezistență la lumina UV și condițiile meteorologice

Pentru margini perfecte uniforme

Domeniu de aplicare:

Mascarea sau aplicarea în interior și exterior pe suprafețe sensibile, cum ar fi straturile de lac colorate și acrilice

Date tehnice:

Support: hârtie creponată impregnată

Grosime: 0,13 mm

Adeziv: acrilic


Adeziv din oțel: 2,4 N/10 mm

Rezistență la tracțiune: 28 N/10 mm

Alungire la rupere: 10%

Rezistență la temperatură: 90°C

Durabilitate la aplicare: în interior: 30 de zile, în exterior: 7 zile

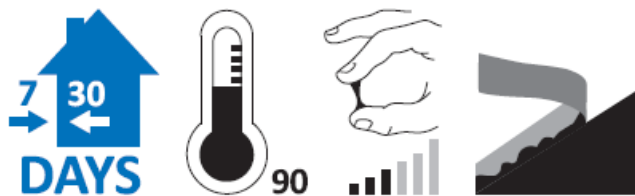

Subsemnata Dimancea Maria Brigitte, interpret și traducător autorizat pentru limbile germană și engleză, în temeiul autorizației nr. 3285 din 2001, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



Date catalog

Dimensiune lățime (mm) x lungime (mm)	Cantitate minimă (buc.)	Nr. catalog
25 x 33	16	0300-86 33 25
38 x 33	12	0300-86 33 38
48 x 33	12	0300-86 33 48



Subsemnata Dimancea Maria Brigitte, interpret și traducător autorizat pentru limbile germană și engleză, în temeiul autorizației nr. 3285 din 2001, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

