


PV100

Panou solar

Manual de utilizare

Model: PV100

Citiți acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

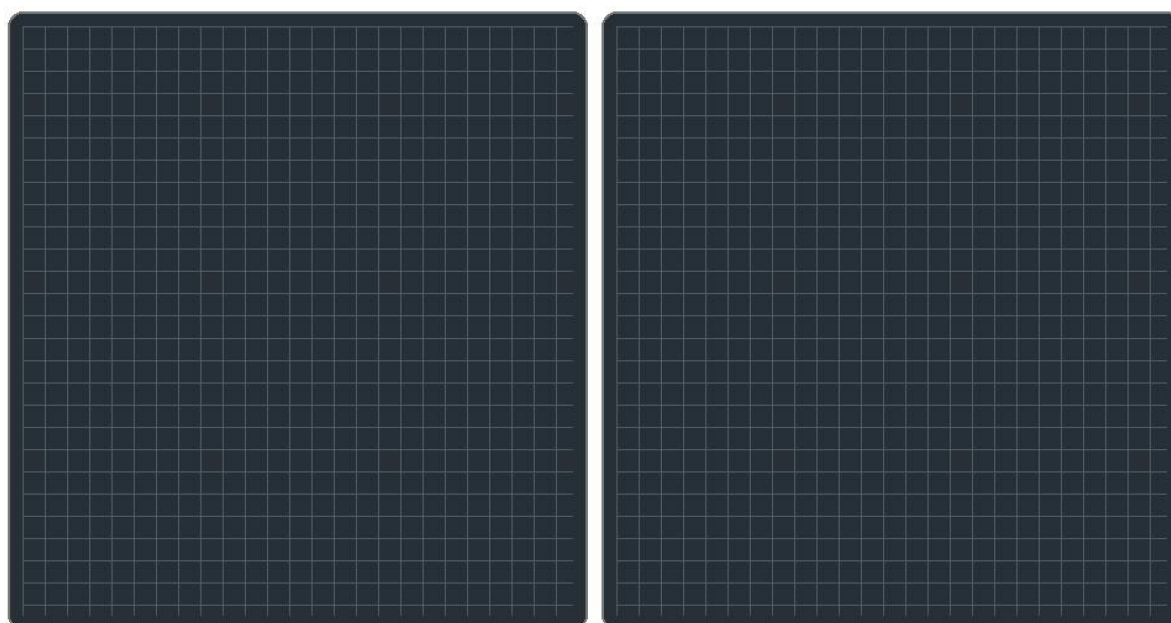

Ce conține cutia și mod de utilizare

Articol	Cantitate / observații
Panou solar	1
Cablu MC4 → XT60, 1,5 m	1
Manual de utilizare și certificat de garanție	1


Panou solar

Cablu MC4-XT60 de 1,5 metri

Manual și garanție

Mod de utilizare


1. Desfaceți panoul

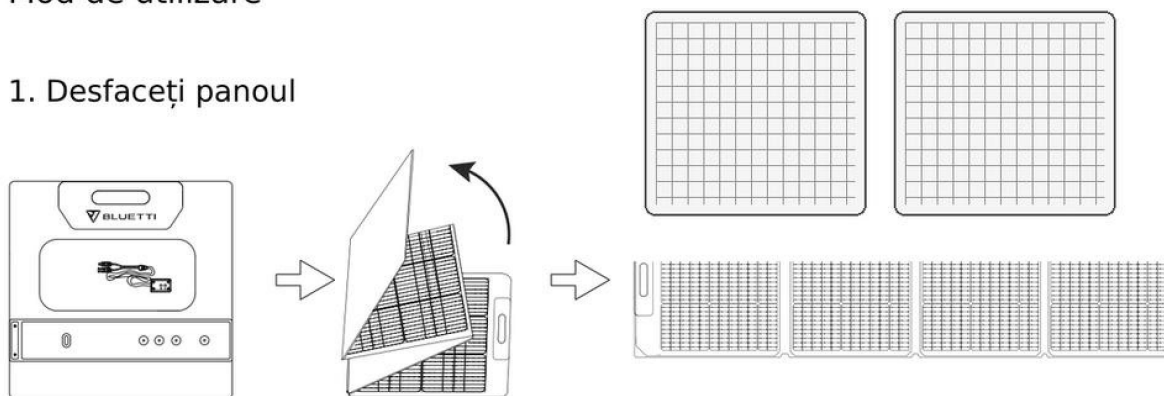

2. Reglați suportul rabatabil



3. Conectați la stația de energie

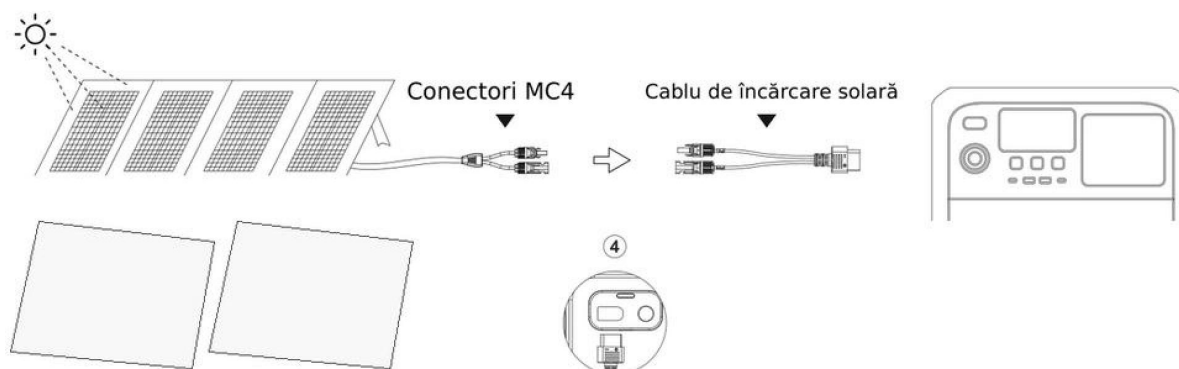

Atenționări și detalii tehnice

- Nu lăsați panoul să cadă.
- Nu îl scufundați în apă.
- Nu îl îndoiți forțat.
- Nu îl utilizați la umbră dacă doriți producție de energie.
- Nu zgâriați suprafața panoului.
- Nu utilizați panoul în condiții meteorologice extreme. Interval de funcționare: -25°C până la +65°C.

Parametru	PV100
Putere maximă (Pm)	100 W*
Laminare celule	ETFE
Eficiență celule	până la 23,4%
Vmp	20,5 V
Imp	4,9 A
Voc	24,6 V
Isc	5,8 A
Temperatură	-25°C până la +65°C
Temperatură optimă	+25°C
Număr de plieri	2
Greutate	4,95 kg
Dimensiuni desfăcut	595 × 1.132 mm
Dimensiuni pliat	595 × 564,5 × 55 mm
Garanție	12 luni
Protecție / certificări	IP67; CE; RoHS

Întrebări frecvente și contact

Panoul solar este impermeabil?

Panoul este rezistent la apă conform clasei IP67 și oferă protecție împotriva stropilor. Nu îl lăsați în ploaie sau apă pentru perioade lungi.

Ce afectează eficiența de conversie?

Vremea, intensitatea soarelui, umbrirea, orientarea, temperatura, locația, praful și murdăria. Umbrirea poate reduce puterea până la valori foarte mici sau zero.

Este compatibil cu stații de energie ale altor producători?

Da, dacă tensiunea panoului este compatibilă cu limita stației și sunt utilizați conectori compatibili MC4.

Contact

www.bluettipower.com | service@bluettipower.com

Reprezentant UE: POWEROAK GmbH, Germania.