

Sikasil®-670 Fire

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 52924552

1	COD UNIC DE IDENTIFICARE A TIPULUI DE PRODUS:	52924552
2	UTILIZARE PREVĂZUTĂ:	ETA 14/0474/ EAD 350141-00-1106:2017 Produs de oprire și etanșare a focului, sigilarea rosturilor /îmbinărilor/ liniare și a golurilor
3	PRODUCĂTOR:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPREZENTANT AUTORIZAT:	
5	SISTEM/E DE AVCP:	Sistem 1
6b	DOCUMENT DE EVALUARE EUROPEANA:	EAD 350141-00-1106 PRODUSE DE OPRIRE ȘI ETANȘARE A FOCULUI, SIGILAREA ÎMBINĂRILOR LINIARE ȘI A GOLURILOR - Septembrie 2017
	Evaluare Tehnică Europeană:	ETA 14/0474 of 11/07/2019
	Organism de evaluare tehnică:	Warrington Fire Testing and Certification Limited
	Organism/e notificat/e:	1121, 2812

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

7 DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Tip de produs: Sikasil®-670 Fire		Utilizare preconizată: Sigilarea îmbinărilor liniare
Cerință de bază pentru lucrările de construcție	Cerință de bază	Performanță
BWR 1 Rezistență mecanică și stabilitate		
	Fără	Nu este relevant
BWR 2 Siguranță în caz de incendiu		
EN 13501-1	Reacție la foc	Sikasil®-670 Fire - E
EN 13501-2	Rezistență la foc	Anexa A
BWR 3 Igienă, sănătate și mediu		
EN 1026:2000	Permeabilitate la aer	Nicio performanță determinată
EAD 350141-00-1106	Permeabilitate la apă	Nicio performanță determinată
Declarația producătorului	Eliberare de substanțe periculoase	Categorie de utilizare IA1, S/W3 Declarația producătorului
BWR 4 Siguranță în		
EOTA TR 001:2003	Rezistență mecanică și stabilitate	Nicio performanță determinată
EOTA TR 001:2003	Rezistență la impact/mișcare	Nicio performanță determinată
EOTA TR 001:2003	Adeziune	Nicio performanță determinată
BWR 5 Protecție împotriva zgomotului		
EN 10140-2/ EN ISO 717-1	Izolare fonică aeriană	Rw (C;Ctr)= 38(-2;-9)
BWR 6 Energie, economie și retenția de căldură		
EN 12664, EN 12667 or EN 12939	Proprietăți termice	Nicio performanță determinată
EN ISO 12572 EN12086	Permeabilitate la vaporii de apă	Nicio performanță determinată
Aspecte generale privind utilizabilitatea		
EOTA TR 024:2009	Durabilitate și utilizabilitate	X
BWR 7 Utilizare sustenabilă a resurselor naturale		
		Nicio performanță determinată

Declarație de Performanță

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Anexa A
Clasificarea rezistenței la foc a Sikacryl®-670 Fire

Orientare

Domeniul de aplicare privind orientarea îmbinării liniare este prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1

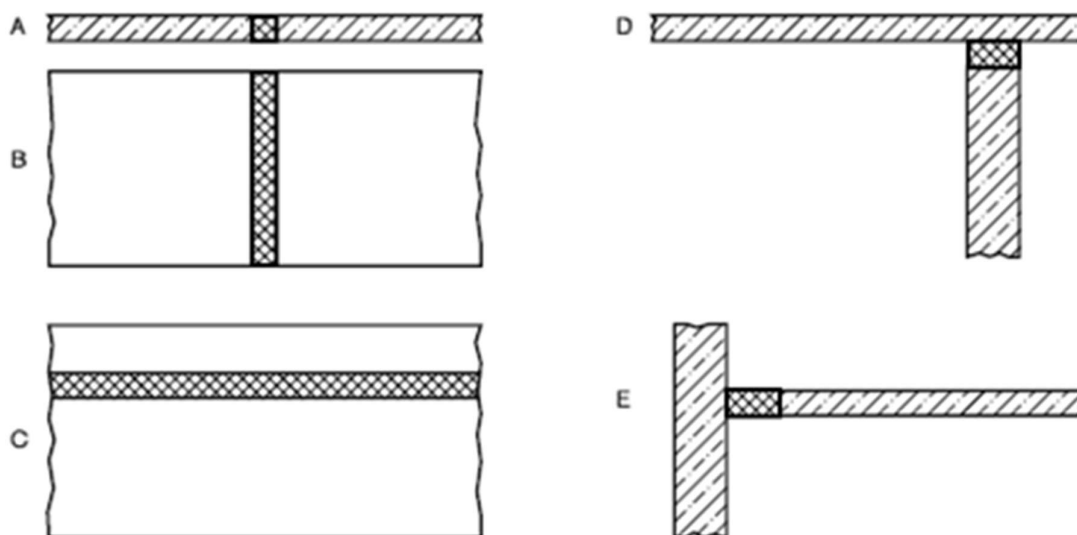
Orientare testată	Aplicație
A	A, D, E ^a
B	B
C	C, D ^b

^a Orientarea E este acoperită doar de orientarea testului A dacă s-a ales mișcarea de forfecare și o parte a îmbinării a fost fixată iar cealaltă a fost mișcată.
^b Orientarea D va fi acoperită doar de orientarea testului C dacă s-a ales mișcarea de forfecare și o parte a îmbinării a fost fixată iar cealaltă a fost mișcată.

Cheie

- A** Îmbinare liniară /rost liniar/ într-o construcție orizontală de încercare
- B** Îmbinare liniară verticală într-o construcție verticală de încercare
- C** Îmbinare liniară orizontală într-o construcție verticală de încercare
- D** Îmbinare orizontală de perete care atinge o pardoseală, un tavan sau acoperiș
- E** Îmbinare orizontală de pardoseală care atinge un perete

Tabelul 1 se aplică numai dacă atât structura portantă cât și poziția sigiliului în îmbinarea liniară rămân neschimbate.




Declaratie de Performanta


Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


A.1 Construcții de pereți rigizi conform 2.1 cu pereți groși de minim 150 mm

A.1.1 Sigilarea îmbinării liniare sau a golului

A.1.1.1 Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.)


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	EI240 – V – 25 – F – W 12-50
				EI240 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E180 EI45 – V – 25 – F – W 0-30
	0.5 x lățime			E240 EI130 – V – 25 – F – W 12-50
				E240 EI60 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E60 EI45 – V – 25 – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E60 EI45 – V – 25 – F – W 30-50
	15			E240 EI60 – V – X – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E180 EI45 – V – X – F – W 30-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI60 – V – X – F – W 12-30
				E240 EI90 – V – X – F – W 30-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI15 – V – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență moale AAC	EI120 – V – X – F – W 12-50


Declaratie de Performanta


Sikasil®-670 Fire


52924552

2019.09 , ver. 2

1213


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență moale AAC	EI90 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență tare AAC	EI180 – V – X – F – W 12-30
				EI240 – V – X – F – W 30-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI180 – T – X – F – W 12-50
				EI240 – T – X – F – W 12-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E120 EI60 – T – 25 – F – W 12-50
				E240 EI60 – T – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E60 EI45 – T – 25 – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E60 EI45 – T – 25 – F – W 30-50
	15			E180 EI60 – T – X – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E90 EI60 – T – X – F – W 30-50


Declaratie de Performanta


Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


A2 Construcții de pardoseli rigide conform 2.1 cu pereți groși de minim 150 mm

A2.1 Sigilarea îmbinării liniare sau a golului

A2.2.1 Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.)


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI180 – H – 25 – F – W 12-50
				EI240 – H – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire in pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI60 – H – 25 – F – W 12-50
	0.5 x lățime			E240 EI120 – H – 25 – F – W 12-30
				E240 EI60 – H – X – F – W 30-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E90 EI60 – H – 25 – F – W 12-50
	0.8 x lățime			E60 EI60 – H – X – F – W 30-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI60 – H – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E90 EI60 – H – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E90 EI60 – H – X – F – W 12-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ POTRIVITĂ ȘI/SAU - DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificată mai sus este în conformitate cu setul de performanță/e declarată/e. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Nume : Lucian Mihai
Funcție: Director Tehnic

Nume : László Fejér
Funcție: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,




Sfârșitul informațiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ AFERENTĂ (DoP)

Nume produs	Specificație tehnică armonizată	Număr DoP
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-1:2012	43303384
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-2:2012	92248893
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-4:2012	90043108

Declarație de Performanță

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

MARCARE CE COMPLETĂ

 14
Sika Services AG, Zurich, Elveția
52924552
EAD 350141-00-1106:2017
1121, 2812
Produse de oprire și etanșare a focului, sigilarea rosturilor /îmbinărilor/ liniare și a golurilor

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Tip de produs: Sikasil®-670 Fire		Utilizare preconizată: Sigilarea îmbinărilor liniare
Cerință de bază pentru lucrările de construcție	Cerință de bază	Performanță
BWR 1 Rezistență mecanică și stabilită		
	fără	Nu este relevant
BWR 2 Siguranță în caz de foc		
EN 13501-1	Reacție la foc	Sikasil®-670 Fire - E
EN 13501-2	Rezistență la foc	Anexa A
BWR 3 Igienă, sănătate și mediu		
EN 1026:2000	Permeabilitate la aer	Nicio performanță determinată
EAD 350141-00-1106	Permeabilitate la apă	Nicio performanță determinată
Declarația producătorului	Eliberare de substanțe periculoase	Categorie de utilizare IA1, S/W3 Declarația producătorului
BWR 4 Siguranță în utilizare		
EOTA TR 001:2003	Rezistență mecanică și stabilitate	Nicio performanță determinată
EOTA TR 001:2003	Rezistență la impact/mișcare	Nicio performanță determinată
EOTA TR 001:2003	Adeziune	Nicio performanță determinată
BWR 5 Protecție împotriva zgomotului		
EN 10140-2/ EN ISO 717-1	Izolare fonică aeriană	Rw (C;C _{tr})= 38(-2;-9)
BWR 6 Energie, economie și retenție de căldură		
EN 12664, EN 12667 or EN 12939	Proprietăți termice	Nicio performanță determinată
EN ISO 12572 EN12086	Permeabilitate la vaporii de apă	Nicio performanță determinată
Aspecte generale privind utilizabilitatea		
EOTA TR 024:2009	Durabilitate și utilizabilitate	X
BWR 7 Utilizare sustenabilă a resurselor naturale		
		Nicio performanță determinată

Declarație de Performanță

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Anexa A

Clasificarea rezistenței la foc a Sikacryl®-670 Fire

Orientare

Domeniul de aplicare privind orientarea îmbinării liniare este prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1

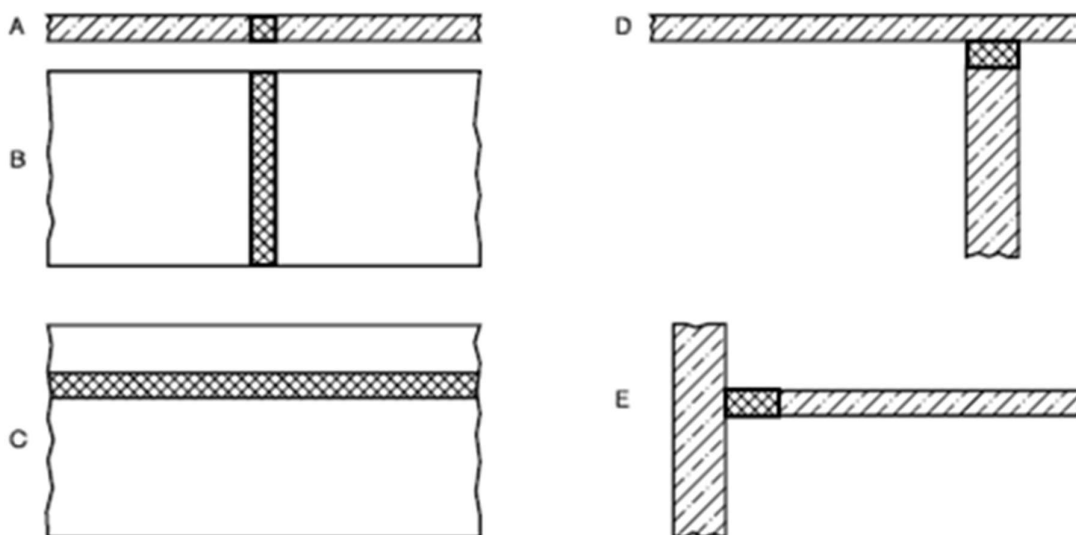
Orientare testată	Aplicație
A	A, D, E ^a
B	B
C	C, D ^b

^a Orientarea E este acoperită doar de orientarea testului A dacă s-a ales mișcarea de forfecare și o parte a îmbinării a fost fixată iar cealaltă a fost mișcată.
^b Orientarea D va fi acoperită doar de orientarea testului C dacă s-a ales mișcarea de forfecare și o parte a îmbinării a fost fixată iar cealaltă a fost mișcată.

Cheie

- A** Îmbinare liniară /rost liniar/ într-o construcție orizontală de încercare
- B** Îmbinare liniară verticală într-o construcție verticală de încercare
- C** Îmbinare liniară orizontală într-o construcție verticală de încercare
- D** Îmbinare orizontală de perete care atinge o pardoseală, un tavan sau acoperiș
- E** Îmbinare orizontală de pardoseală care atinge un perete

Tabelul 1 se aplică numai dacă atât structura portantă cât și poziția sigiliului în îmbinarea liniară rămân neschimbate.




Declaratie de Performanta


Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


A.1 Construcții de pereți rigizi conform 2.1 cu pereți groși de minim 150 mm

A.1.1 Sigilarea îmbinării liniare sau a golului

A.1.1.1 Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.)


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	EI240 – V – 25 – F – W 12-50
				EI240 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E180 EI45 – V – 25 – F – W 0-30
	0.5 x lățime			E240 EI130 – V – 25 – F – W 12-50
				E240 EI60 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E60 EI45 – V – 25 – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E60 EI45 – V – 25 – F – W 30-50
	15			E240 EI60 – V – X – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E180 EI45 – V – X – F – W 30-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI60 – V – X – F – W 12-30
				E240 EI90 – V – X – F – W 30-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI15 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență moale AAC	EI120 – V – X – F – W 12-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență moale AAC	EI90 – V – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	Lemn de esență tare AAC	EI180 – V – X – F – W 12-30
				EI240 – V – X – F – W 30-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI180 – T – X – F – W 12-50
				EI240 – T – X – F – W 12-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.5 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E120 EI60 – T – 25 – F – W 12-50
				E240 EI60 – T – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pereți rigizi groși de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	15	PE Tijă suport	AAC-AAC	E60 EI45 – T – 25 – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E60 EI45 – T – 25 – F – W 30-50
	15			E180 EI60 – T – X – F – W 10-30
	0.5 x lățime			E90 EI60 – T – X – F – W 30-50


Declaratie de Performanta


Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213


A2 Construcții de pardoseli rigide conform 2.1 cu pereți groși de minim 150 mm

A2.1 Sigilarea îmbinării liniare sau a golului

A2.2.1 Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.)


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI180 – H – 25 – F – W 12-50
				EI240 – H – X – F – W 12-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire in pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E240 EI60 – H – 25 – F – W 12-50
	0.5 x lățime			E240 EI120 – H – 25 – F – W 12-30
				E240 EI60 – H – X – F – W 30-50


Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	AAC-AAC	E90 EI60 – H – 25 – F – W 12-50
	0.8 x lățime			E60 EI60 – H – X – F – W 30-50

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E240 EI60 – H – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E90 EI60 – H – X – F – W 12-50

Sigilanții de îmbinare liniară Sikasil®-670 Fire în pardoseli rigide groase de 150 mm (min.) -				
Configurare sigiliu	Adâncimea Sikasil®-670 Fire (mm)	Material suport	Substraturi	Clasificare
	0.8 x lățime	PE Tijă suport	Oțel AAC	E90 EI60 – H – X – F – W 12-50

dop.sika.com

Declaratie de Performanta

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09 , ver. 2
1213

MARCAJ CE DE PUS PE ETICHETĂ

 14
Sika Services AG, Zurich, Elveția
52924552
EAD 350141-00-1106:2017
1121, 2812
Produse de oprire și sigilare a focului, sigilarea rosturilor liniare și a golurilor
Pentru detalii a se vedea documentele însoțitoare.
dop.sika.com

INFORMAȚII LEGATE DE ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Utilizatorii pot găsi informații și sfaturi cu privire la manipularea, depozitarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice în cea mai recentă fișă cu date tehnice de securitate (SDS) care conține date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

AVIZ JURIDIC

Informațiile, și în special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt date cu bună credință pe baza cunoștințelor și experienței actuale a produselor Sika atunci când sunt depozitate, manipulate și aplicate corect, în condiții de normale în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele în ceea ce privește materialele, substraturile și condițiile de la fața locului sunt astfel încât nu poate fi dedusă nicio garanție privind comerciabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop și nicio răspundere care rezultă din vreun raport juridic, oricare ar fi acesta, nici din aceste informații, nici din recomandările scrise sau din orice alte sfaturi oferite. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produselor pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre curente de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a fișei cu date tehnice de securitate a produsului în cauză, iar copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere.

Sika România S.R.L.
Str. Ioan Clopoțel, Nr. 4
Brașov, 500450
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Declarație de Performanță

Sikasil®-670 Fire
52924552
2019.09, ver. 2
1213