

2325T / 2326T

ROBINETI CU SFERĂ “SCIROCCO” CU TRECERE TOTALA TIP FILET ISO 228



2325T



2326T

DESCRIEREA

Este potrivit pentru orice tip de instalatie domestica sau comerciala, aplicatii industriale si agricole, instalatii pentru incalzire , igienico-sanitare si cu aer comprimat, diferite uleiuri, produse petroliere, in general pentru orice fluid noncoroziv.

MODELUL DIN FABRICĂ

Art.	Codul	Conexiuni de instalare	Tipologia
2325T	231 0344	1/2"	F/F Maneta din plastic in forma "T"
	231 0345	3/4"	
	231 0346	1"	

Art.	Codul	Conexiuni de instalare	Tipologia
2326T	231 0347	1/2"	M/F Maneta din plastic in forma "T"
	231 0348	3/4"	
	231 0349	1"	

CARACTERISTICI DIN CONSTRUCȚIE

- Corp și mâner: Alamă CW617N nichelată
- Sfera: Alamă CW617N cromată
- Tijă: Alamă CW617N
- O-ring: Cauciuc nitrilic NBR
- Garnituri laterale: PTFE
- Maneta: Nylon PA6 FV30%
- Piulita: Otel Vopsit
- Tip filet: ISO 228


CARACTERISTICI TEHNICE

- Temperatura maximă de funcționare: + 120 °C
- Temperatura minimă de funcționare: -20 °C (important ca lichidul să rămână în faza fluidă)
- Presiunea maximă de funcționare: Vezi tabelul cu dimensiuni (PN)
- Lichide compatibile: Apă, apă și soluții cu glicol (procentul maxim de glicol 30%), lichide ne corozive*

* Pentru a verifica compatibilitatea lichidelor sau a altor substanțe care nu au fost specificate trebuie să contactați oficiul tehnic al societății Tiemme.

CARACTERISTICI ÎN BAZA DIMENSIUNILOR


2325T

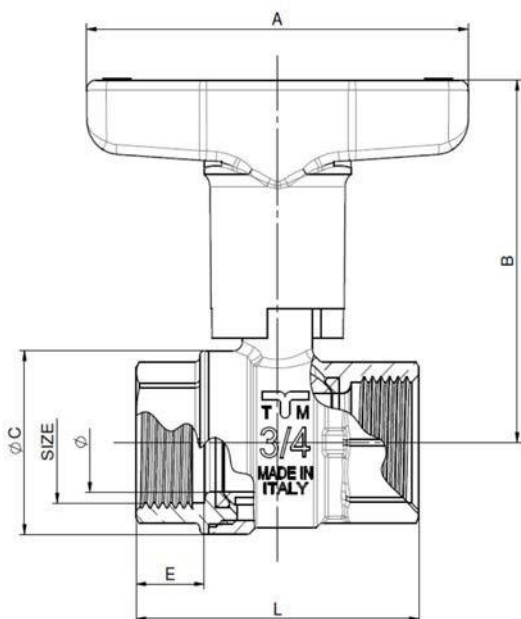

Art. 2325T	231 0344	231 0345	231 0346
Size	½"	¾"	1"
Ø (DN)	15	20	25
A	82	82	82
B	70	73,5	78,5
Ø C	30	37	45
E	13,5	14,5	14
L	53	60,5	65
PN	50	40	40
PN *	20	20	20

*AER COMPRIMAT

2326T

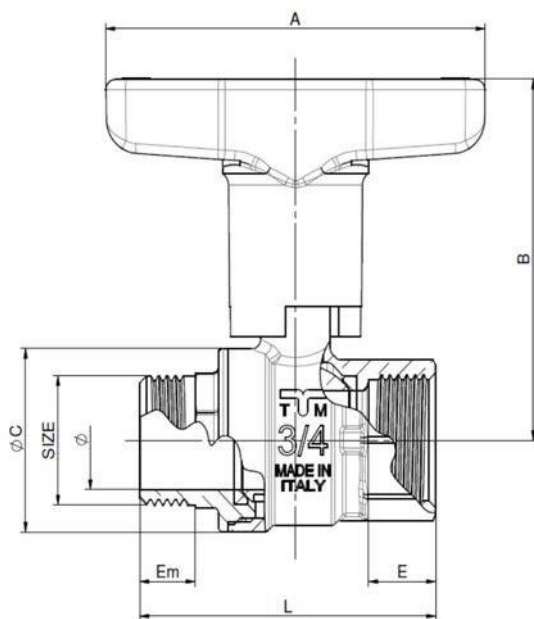

Art. 2326T	231 0347	231 0348	231 0349
Size	½"	¾"	1"
Ø (DN)	15	20	25
A	82	82	82
B	70	73,5	78,5
Ø C	30	37	45
E	13,5	14,5	14
Em	10	12	13
L	56,5	64	70
PN	50	40	40
PN *	20	20	20

*AER COMPRIMAT

Dimensions en mm.

CARACTERISTICI HIDRAULICE

Diagrama 1: Debit/Pierderi de presiune.


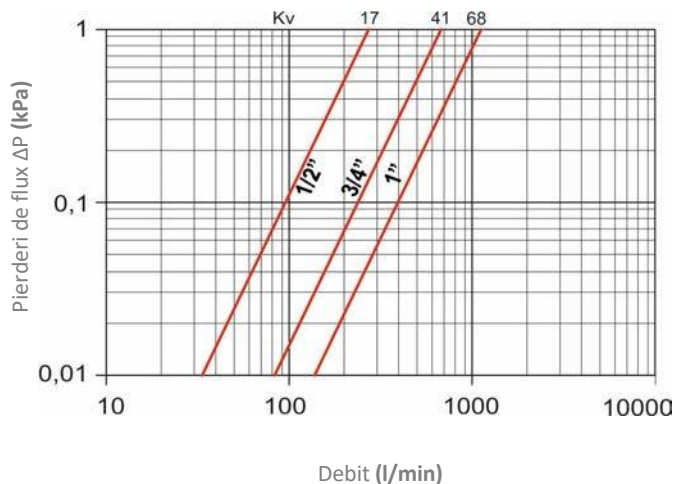


Diagrama a 2: Presiunea/temperatura.

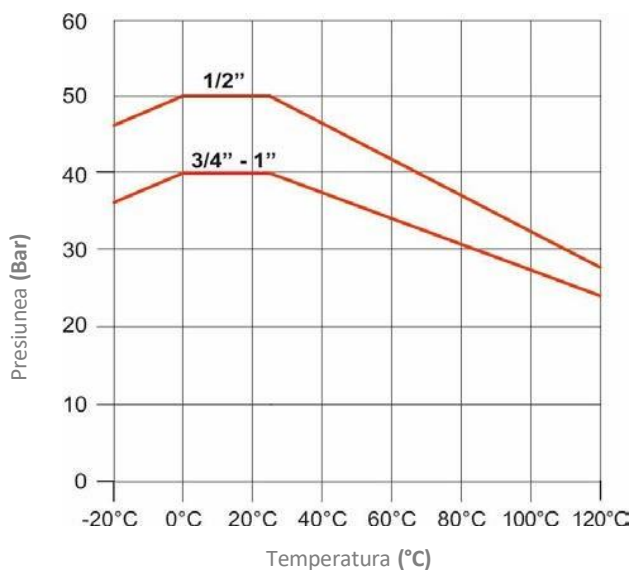

INSTALAREA

- Robinetii pot fi montati in orice pozitie (orizontala, verticala,...), cu conditia sa fie vizibili, accesibili, iar manevrarea lor sa poata fi facuta usor, pana la inchiderea si/sau deschiderea completa.
- Daca nu se indica altfel, inchiderea robinetului se face in sensul acelor de ceas, iar deschiderea, in sens invers.
- Directia de montare a robinetului trebuie sa respecte fluxul circuitului, marcat prin sageti pe corpul robinetului.
- Instalatia trebuie proiectata si realizata astfel incat sa se evite suprasolicitarile care pot deteriora robinetul si pot afecta intretinerea si functionarea corespunzatoare.
- Operatiile de conectare a robinetului la accesoriile instalatiei trebuie facute cu instrumente adecvate.
- Strangerea trebuie sa garanteze o etansare corespunzatoare, fara a provoca deteriorarea robinetului sau a fittingurilor.
- Dupa instalare, asigurati-va ca imbinarile intre componentele instalatiei au fost facute respectand normele tehnice si legile in vigoare din tara respectiva.
- Robinetul nu va fi tinut in pozitie intermediara pentru perioade lungi de timp, pentru a evita deteriorarea etansarilor.
- In caz de inactivitate indelungata, manevrarea poate fi dificila, fiind necesara utilizarea de manete lungi pentru deschiderea si/sau inchiderea robinetului.
- Pentru mentinerea in bune conditii a robinetului si a garniturilor, se recomanda instalarea unui filtru pentru colectarea eventualelor impuritati in amonte de robinet.
- Pentru orice alte informații trebuie să vă adresați vânzătorilor autorizați sau direct către societatea „TIEMME RACCORDERIE” S.p.A.

Societatea TIEMME RACCORDERIE S.p.A. își declină orice responsabilitate în cazul neregulilor și/sau a accidentelor ca urmare a nerespectării indicațiilor prezentate și în cazul folosirii neadecvate a instalației. Informațiile expuse mai sus nu exonerează utilizatorul de la respectarea în mod conștient a regulilor și a normelor tehnice în vigoare.

CERTIFICATE



N° 04 ACC LY 052

CERTIFICATE

