

07/2025

	contine	m ²	ft ²	greutate
1 pachet Smartline 8 hydro+	9 placi	2,20 m ²	23.68 ft ²	15,7 kg
1 palet Smartline 8 hydro+	56 pachete	123,34 m ²	1327.62 ft ²	891 kg



specificatii


Dimensiune	1288 x 190 mm
Grosime totala	8 mm
Sanfrenuri	4
Sistem click	PentaLoc
Nivel de utilizare conform standardului european EN 10874	23 uz casnic intens
	32 uz commercial generală
Garantie rezidentiala	20 ani
Garantie comerciala	5 ani

compozitie placa

Stratul de suprafata	Hartie direct laminata, impregnata cu rășina melaminica.
Substratul	HDF rezistent la umiditate, tratat cu tehnologie de respingere a apei Hydro+.
Suportul	Hartie direct laminata, impregnata cu rășina melaminica.


rezultatele testelor

Rezistenta la abraziune	ISO 24338 A	AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistenta la impact	EN 17368/EN 13329	bila mica : ≥ 35 mm - bila mare : ≥ 600 mm
Deformare	ISO 24336	≤ 18%
Rezistenta la apa/umiditate	ISO 4760	mai mult de 24 ore
Rezistenta la foc	EN 13501-1	Cfl-S1
Emisii de Formaldehide	EN 717-1	E1
Rezistenta la alunecare	EN 13893	DS
Densitate	EN 323	900 kg/m ³
Rezistenta la patare	EN 438	5 (grupele 1+2) ; 4 (grupa 3)
Efectul la utilizarea picioarelor de mobilier	EN ISO 16581	nicio paguba (picioar tip 0)
Efectul la utilizarea scaunelor cu rotile	EN ISO 4918	nicio paguba (roti de tip W), 15.000 cicluri
Rezistenta termica in combinatie cu underlay-ul BerryAlloc - Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Potrivit pentru incalzire/racire prin pardoseala. Instructiuni detaliate pe site producator.



07/2025

Structura produsului

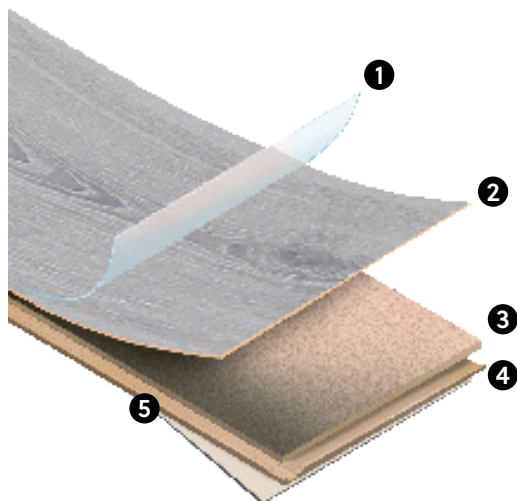

- ❶ **Strat protector** care determina rezistenta si durabilitatea pardoselii dumneavoastra
- ❷ **Hartie decorativa** pentru design
- ❸ **Un miez de fibra de densitate mare (HDF)**
- ❹ **Un strat de echilibrare** pentru a stabili și proteja miezul HDF
- ❺ **Acoperirea hidro+ rezistenta la apa**

(*) Disponibil numai pentru Smartline 8 hydro+.