

GAMA GRASS

Tiemos M0 Balama 125° (grosimi ale uşii de la 6 mm până la 10 mm)

7



- Pentru uşi cu grosimi între 6 - 10 mm
- Nu este necesară gaura pentru cupă
- Reglare pe 3 direcţii
- Pentru suprapuneri uşi mai mari de 25 mm
- Compatibil cu toate plăcile de montaj din gama Tiemos
- Protuziune 0 pentru suprapuneri de până la 14 mm
- Unghi deschidere 125°

Disponibil în 3 versiuni:

- Cu amortizor integrat (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
- Fără amortizor integrat
- Fără mecanism de autoînchidere (fără arc)

INFORMAȚII COMANDĂ

Suprapunere uşă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.		
		Cu	Fără		Click-on Prin înşurubare		
	-	■	-	-	F029140331		
		-	■	-	F047140332		
		-	■	■	F049140333		

CAPACE MASCARE

	Denumire	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac braţ balama, oţel nichelat, neimprimat	La cerere	F072135500
	Capac braţ balama, dreapta, oţel nichelat, imprimat GRASS	Logo GRASS	F072135550
	Capac braţ balama, stânga, oţel nichelat, imprimat GRASS	Logo GRASS	F072135551

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.
	Pin pentru rame din aluminiu și lemn Tipmatic	F069135396
	Reductor unghi până la 90°	F072135871

	Denumire	Articol nr.
	+5° distanțier	F072135757
	-5° distanțier	F072135758

OPȚIUNI ȘURUBURI

	Denumire	Articol nr.
	Șurub cap înecat PH2, M5 x 6 mm pentru o grosime minimă a uşii de 6 mm, pentru aluminiu, HPL, mineral compozit	F072135923
	Euroșurub Ø 6.3 x 10.5, pentru o grosime minimă a uşii de 10 mm, pentru PAL, MDF	F072135768
	Șurub cap înecat M4 x 8 mm, manșon M4 x 5.5 mm, cheie hexagonală internă, pentru o grosime minimă a uşii de 8 mm, pentru PAL, MDF, Mineral compozit, HPL	F072135928

		Grosime material		
		6 mm	8 mm	10 mm
Material	Aluminiu	F072135923		
	HPL	F072135928		
	Mineral compozit			
	PAL	-	F072135768	
MDF				


Ambalajele nu sunt incluse în acest catalog. Vă rugăm întrebați furnizorul dumneavoastră

GAMA GRASS

Tiomos M0 Balama 125° (grosimi ale uşii de la 6 mm până la 10 mm)

COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt în milimetri

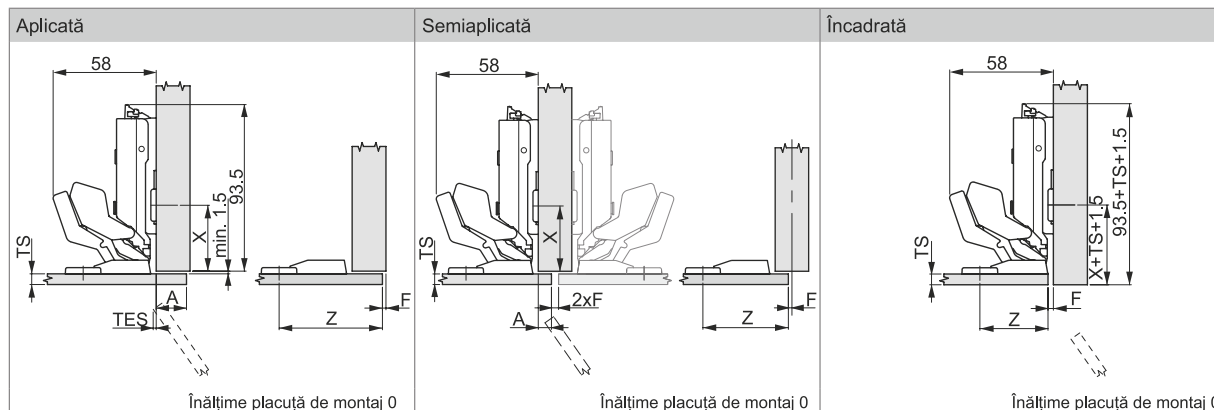

LUFT MINIM/R OST MINIM

Valori pentru înălțimi ale plăcuței de montaj 0

Dim. înșurubare (Z)	38	39	47	49	51	53	55	56	58	60	61	63	64	66
Protuziune uşă (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5	3	3.4	0	0	0
Suprapunere uşă (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19	20	22'	23'	25'
Rost minim(F)/luft(S)	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S	F S
Grosime uşă 6-10 (TS)	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	2.5

* Grosime uşă A = 22 - 25 doar cu clips reducere cu unghi de deschidere.


PLĂCUȚĂ DE MONTAJ ÎN CRUCE

PLĂCUȚĂ DE MONTAJ LINIARĂ

POZIȚIE ÎNȘURUBARE

Înălțime plăcuță de montaj 0	Înălțime plăcuță de montaj 0	Înălțime plăcuță de montaj 0
Dist. gaurire 28 37	X 29	Z A+41 A 25 max.
Poziție plăcuță de montaj (X)	Poziție plăcuță de montaj (X)	Dimensiuni înșurubare (Z)

NUMĂR DE BALAMALE

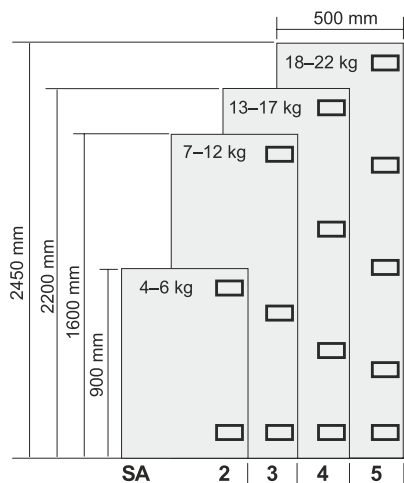

NOTĂ

Obținerea unei uși încadrate se realizează prin modificarea distanței plăcuței de montaj (X) și o distanță mică de la marginea dulapului (Z)

- ① **Sfaturi de instalare șurub cap înecat m5 x 6 mm:**
 1. Faceți o gaură de Ø 4.8 mm
 2. Tăiați un fir (filet) de Ø 5 mm
 3. Poziționați balamaua și asigurați-o cu șuruburi
- ① **Sfaturi de instalare șurub cap înecat m4 x 8 mm Cu sleeve m4 x 5.5 mm:**
 1. Faceți o gaură de Ø 5 mm
 2. Adânciți ușor marginea găurii
 3. Se introduce manșonul
 4. Loviți ușor manșonul cu un ciocan
 5. Poziționați balamaua și asigurați-o cu șuruburi

- ① **Sfaturi de instalare Euro-șurub Ø 6.3 x 10.5 mm:**
 1. Faceți o gaură de Ø 5 mm
 2. Poziționați balamaua și asigurați-o cu șuruburi
- ① **Sfaturi de instalare:** În funcție de tipul și grosimea materialului de bază rezistența la extragere poate varia chiar și prin aceeași metodă de fixare. Pentru informații privind selectarea și procurarea materialelor de bază, vă rugăm să contactați furnizorul acestor materiale.
- ① **Absolvire de raspundere:** Vă rugăm să rețineți că GRASS nu poate accepta nici o responsabilitate pentru daunele rezultate din cauza metodelor sau materialelor de fixare necorespunzătoare.

Toate dimensiunile sunt în milimetri. Pot apărea modificări.