

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr: CRM 23/2019/01

1. Cod unic de identificare a produsului tip	Brikston CP
Tip element:	U
2. Domeniu de utilizare preconizat: element U pentru pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori	
Utilizare specifica: pentru zidarii structurale sau/si nestructurale tencuite (protejate impotriva penetrarii apei) sau netencuite hidrofobizate, cu mortar pentru zidarie pentru utilizare generala	

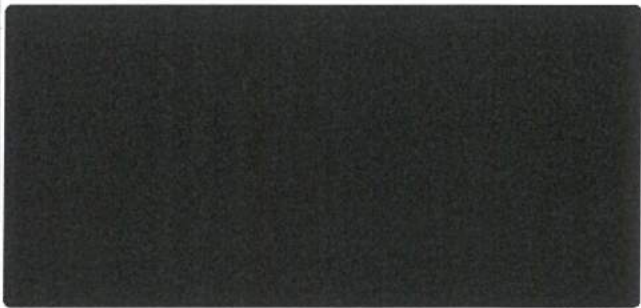
3. Fabricant: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA, str. Calea Chisinaului nr. 176, jud. Iasi

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 2+

5.a. Standard armonizat: SR EN 771-1+A1:2015

5.b. Organismul notificat Qualitas SA (NB 1823) a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea, evaluarea si examinarea continua a controlului productiei in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu numarul 1823-CPR-0007.

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale		Performanta declarata	
Dimensiuni	Lungime (mm)	240	
	Latime (mm)	115	
	Inaltime (mm)	63	
	Clasa de toleranta	T2	
	Clasa de domeniu	R2	
Configuratie	Forma		
	Grosime pereti interiori (mm)	-	
	Grosime pereti exteriori (mm)	-	
	Volum total de goluri (%)	-	
	Volumul celui mai mare gol (%)	-	
	Volumul cavitatii de prindere (%)	-	
	Izolare acustică împotriva zgomotelor aeriene directe	Grupa cf EN 1996-1-2:	G1
		Grosime combinata de la o fata la alta (%)	-
		Grosime combinata de la un capat la altul (%)	-
		Densitatea aparenta in stare uscata (kg/mc)	1530
Rezistenta la compresiune	Clasa de tolerante densitate	D2	
	Categoria elementului	I	
	Rc medie \perp pe fata de asezare (N/mmp)	30	
	Rc medie cu fata de asezare (N/mmp)	7.5	
Stabilitate dimensionala (mm/m)		NPD	
Aderenta (rezistenta la forfecare) (N/mmp)		0.51	
Continutul de saruri solubile active (Mg2+)		Clasa S2	
Reactie la foc (pierderi de masa organica)		Euroclasa A1	
Absorbția de apa (%)		16	
Permeabilitate la vapori de apa		5/10	
Conductivitate termica $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/mK)		0.435	
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet)		F2	
Substante periculoase		NPD	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu setul de performanțe declarate la punctul 6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. de catre:

Adrian MINZAT
Director Vanzari




Iasi

08.04.2019