



Patented



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



RACCORDI A PRESSARE COBRAFIX FITINGURI DE PRESARE COBRAFIX

Art.1652CG-1664CG-1664CG55

Descrizione / Description

Staffa e raccordi dritti/105° terminali a pressare per tubo multistrato. Ideali per pareti in cartongesso (sp. 13 mm)

Suport și fittinguri de presare drepte/105° pentru țevi multistrat. Ideal pentru pereți din gips-carton (grosime 13 mm)

Funzione / Funcție

I raccordi a pressare Serie 1664CG si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Mediante questi raccordi si realizzano giunzioni di tipo irreversibile e quindi sono posizionabili sotto traccia come previsto dalle normative.

Fitingurile de presare Seria 1664CG sunt potrivite pentru instalații sanitare domestice și comerciale, aplicații industriale și agricole, sisteme de încălzire și sanitare și, în general, cu orice fluid neagresiv. Conexiunile realizate cu aceste fittinguri sunt ireversibile și, prin urmare, pot fi amplasate sub pardoseala conform reglementărilor.

Caratteristiche Tecniche




Temperatura max di esercizio : 95°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 10 bar (relativo al tubo multistrato)
Filettature : femmina UNI ISO 228 cilindrico

Caracteristici tehnice

Temperatura maximă : 95°C
Temperatura minimă : -20°C
Presiune maximă de funcționare : 10 bar (pentru țevă multistrat)
Filete : feminin UNI ISO 228 cilindric

Dimensioni Dimensiuni

Art.1652CG
Art.1664CG

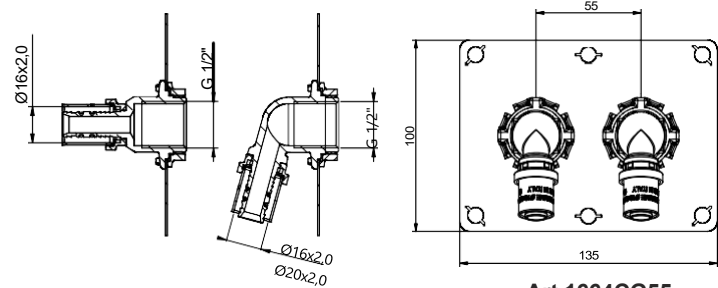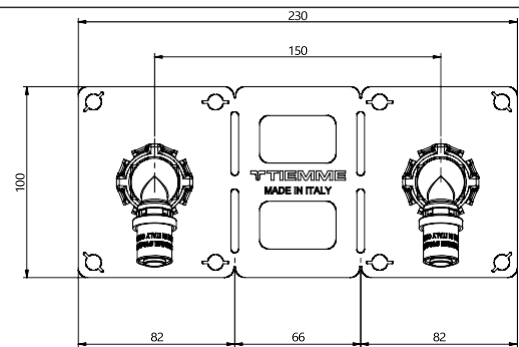



Art.1652CG



Art.1664CG



Art.1664CG55

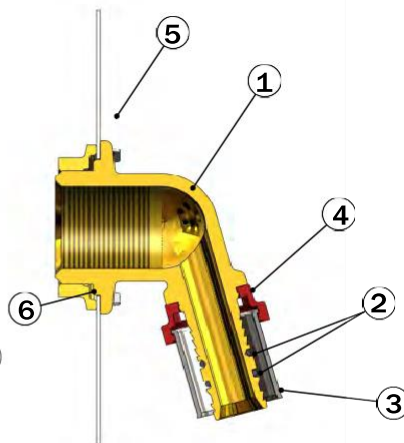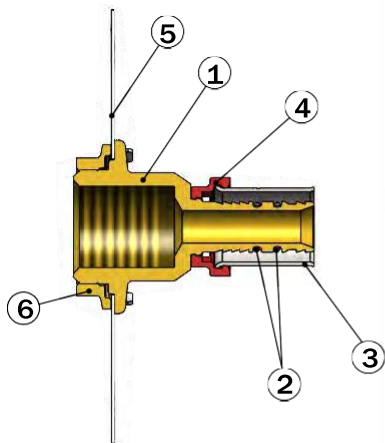

Descrizione

1 Corpo
2 O-ring
3 Bussola
4 Ghiera
5 Piastra
6 Ghiera

Descrizione

1 Corp
2 O-ring
3 Manșon
4 Inel de blocare a manșonului
5 Placa
6 Piuliță inel

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Gomma etilene-propilene (EPDM 4270)
Acciaio Inox AISI 304
Nylon PA 0,6
Acciaio
Ottone CW617N - EN12165

Material

CW617N - alamă EN12165
Cauciuc etilen-propilenă (EPDM 4270)
Oțel inox AISI 304
Nylon PA 0,6
Fier
CW617N - alamă EN12165

Trattamento

-
-
-
-
zincato bianco
-

Tratament

-
-
-
-
alb galvanizat
-

Certificazioni Certificari





Patented




TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Istruzioni di montaggio Instrucțiuni de montaj



1



Segnare sul muro una riga orizzontale all'altezza desiderata

Trasați o linie orizontală pe perete la înălțimea necesară

2



Utilizzando la dima in dotazione, tracciare due segni distanti 150 mm o 55 mm l'uno dall'altro per successivi fori

Folosind șablonul furnizat, trasați două semne la 150 mm sau 55 mm distanță, unde se vor da gaurile

3



Forare il muro in cartongesso con fresa a tazza specifica creando due fori Ø50 mm distanti 150 mm o 55 mm uno dall'altro

Faceti două gauri de Ø50 mm, la distanță de 150 mm sau 55 mm, în peretele din gips-carton cu o bormasina

4



Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. L'estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l'utensile calibratore/sbavatore Art. 1498.

Tăierea țevii se face cu unelte adecvate pentru a obține o tăietură precisă și perpendiculară. Capătul țevii se curăță cu ajutorul unui debavurator Art. 1498.

5



Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo utilizzando la pressatrice (Art. 1695) e la pinza modello "TH" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

Montați țeava pe fitting, apăsați-o folosind presa de sertizat (Art. 1695) și bacul model "TH" pentru dimensiunea specifică a țevii utilizate.


6



Inserire i raccordi negli alloggiamenti della piastra e avvitare le ghiera

Introduceți fittingurile în fantele de pe placă și înșurubați piulițele inelare

7



Posizionare la staffa completa di raccordi in battuta sul muro in cartongesso

Montați suportul complet cu fittinguri pentru a se sprijini de peretele din gips-carton


8



Posizionare la staffa orizzontalmente e forare con punta Ø8 mm

Poziționați orizontal suportul și găuriți placa cu un burghiu de Ø8 mm

9



Inserire i tasselli in dotazione e avvitarli tutti fino a quando la piastra risulta completamente solidale al muro


Introduceți diblurile furnizate și strângeți-le pe toate până când placa este bine fixată pe perete

10



Rimuovere le viti dai tasselli

Scoateți șuruburile din dibluri



Patented



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Istruzioni di montaggio Instrucțiuni de montaj

11



Completare l'installazione con l'applicazione della rubinetteria finita.

Pentru a finaliza instalarea, aplicați accesoriile finale.

12



Immagine rappresentativa del lavoro ultimato

Reprezentarea lucrării finalizate

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)

Accesorii (vezi catalogul pentru mai multe detalii)

Art. 1681



Pinze "TM" per pressature
Bac presare "TM"

Art. 1695TM01



Pressatrice a batteria
Presă de sertizat cu baterie

Art. 1695TM01S



Pressatrice a batteria
Presă de sertizat cu baterie

Art. 1695TM01B



Batteria per pressatrice
Baterie pentru presă de sertizat

Art. 1695TM01C



Caricabatteria per art. 1695TM01B
Încărcător de baterii pentru art. 1695TM01B

Art. 1481



Staffa per curve flangiate Art. 1406
Suport pentru cot cu flansa Art. 1406

Art. 1498SET



Valigetta con set calibratori/sbavatori Ø14÷Ø40
Cutie cu set de debavurare Ø14÷Ø40

Art. 1498UM



Calibratori/sbavatori con
impugnatura fissa (disponibili
nelle misure Ø16÷Ø32)
Debavuratori cu mâner fix
(disponibili pe dimensiunile
Ø16÷Ø32)

Art. 1498us



Utensili calibratore/sbavatore intercambiabili
per utilizzo con trapano o articolo 1498MT
(disponibili nelle misure Ø14÷Ø63)
Unelte de debavurare interschimbabile
pentru a fi utilizate cu bormașina sau
articolul 1498MT (disponibil pe
dimensiunile Ø14÷Ø63)

Art. 1498MT



Impugnatura a "T" intercambiabile
(per utilizzo con articolo 1498US)
Mâner "T" interschimbabil (a se
utiliza împreună cu articolul 1498US)

Art. 1656ISOL



Set per isolamento acustico
dei raccordi con flangia Art. 1656
Set izolator acustic pentru fittinguri
cu flansa Art. 1656

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.