


Panou LED incastat

5905339298232

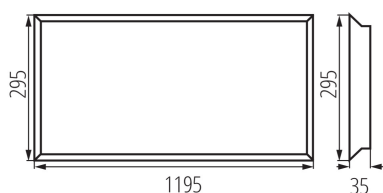

În panourile Kanlux BLINGO, modulele LED sunt amplasate pe perețele panoului posterior și se aprind direct în jos. Acestea sunt panouri retroiluminate echipate cu lentile care extind unghiul de emisie de lumină, asigurând uniformitatea iluminării. Eliminarea plăcii conductoare de lumină reduce foarte mult posibilitatea de îngălbenire a corpului de lumină și permite parametri de lumină mai buni. De asemenea, oferim o gamă completă de accesorii pentru panourile Kanlux BLINGO.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3800

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4940

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Panou LED incastat



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,0

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Temp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1744

Greutate [g]: 2560

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 124.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.8

Lățimea cutiei de carton [cm]: 21


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 127.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.08568

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:


- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- BLINGO 62x62 este proiectat pentru dimensiunile alternative ale sistemelor de tavan (625mmx625mm)

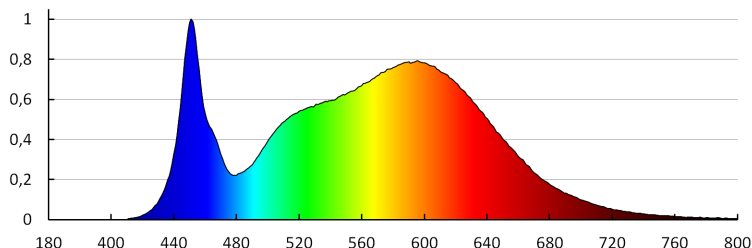

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW
Lamps: 1 x BLINGO R

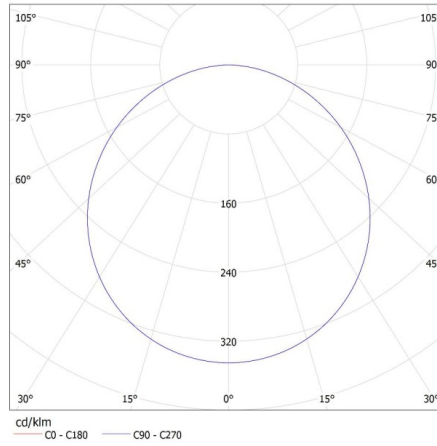

ACCESORII:

28515 BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

