



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General Information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	Putere consumată (W) (Nom)	5.5 W
Marca câștigătorului premiului ReddotDesign	Câștigătorul premiului Reddot pentru design 2016	Curent lampă (nom.)	50 mA
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Echivalent putere	40 W
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Tip tehnic	5.5-40W	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Light Technical		Factor de putere (nom.)	0.5
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Tensiune (nom.)	220-240 V
Flux luminos (nom.)	520 lm	Temperatură	
Flux luminos (nominal) (nom.)	520 lm	Cutie T maximum (nom.)	85 °C
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,55 lm/W	Mechanical and Housing	
Consistență culori	<6	Finisaj bec	Clar
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Approval and Application	
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Operating and Electrical		Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Product Data

Cod complet produs	871869654340500
Nume comandă produs	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL
EAN/UPC - Produs	8718696543405
Cod de comandă	54340500

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001206002
Greutate netă (bucată)	0,040 kg



Cote

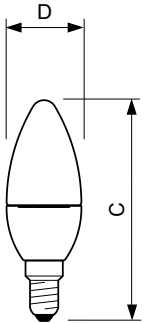

LED ND 5.5-40W E14 840 B35 CL


Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm

Date fotometrice

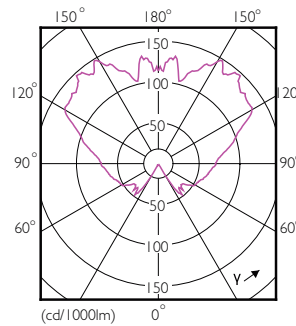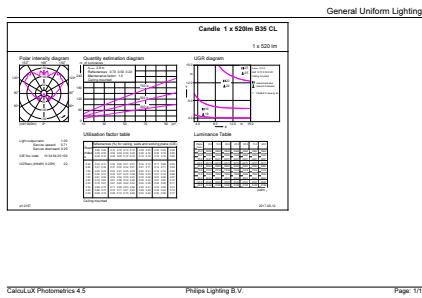

CorePro LEDcandle 40W E14 840 CL B35

CorePro LEDcandle 40W E14 840 CL B35

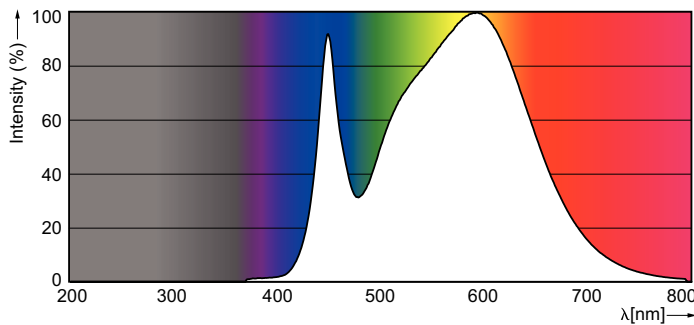

SDPO_LEDCL_0005-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

