


Vas de expansiune apă caldă montaj suspendat

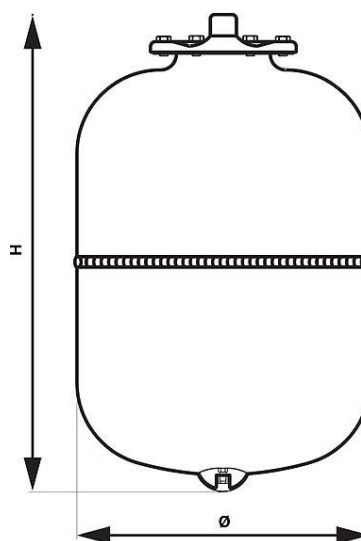

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- presiune încărcare: 1,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10° C până la +100° C;
- membrana tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Cod	Model	H [mm]	Ø [mm]	Racord
C05W	R5	300	160	3/4"
C08W	R8	316	200	3/4"
C012W	R12	295	280	3/4"
C018W	R18	430	280	3/4"
C024W	R24	483	280	3/4"
C035W	R35	440	365	3/4"
C050W	R50	585	365	3/4"