

FIȘA TEHNICĂ

FT-RMDF3328-2022

Cod Produs: RMDF3328**Numele produsului: Set riflaj decorativ MDF cu profil de montaj, SET, 2800x20x30 mm****Descriere**

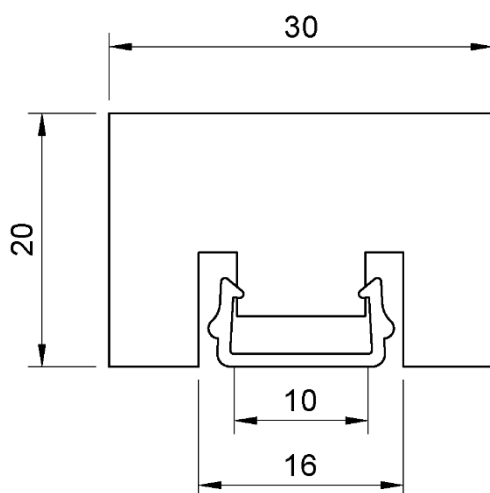
Profilele „riflaj” pot fi folosite pentru decorarea pereților. Lamelele interioare sunt perfecte pentru spațiile rezidențiale sau comerciale. Poate fi poziționat vertical sau orizontal, oferind flexibilitatea de a crea proiecte unice.

1. Instrucțiuni de montare:

- se taie profilul la lungimea necesară
- se montează șina pe perete.
- se fixează lamelele din MDF pe șinele deja instalate.

2. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: Material: MDF - Medium Density Fibreboard + Folie de hârtie
- Model: RMDF3328
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Lungime: 2.8 m
- Înălțime: 22 mm
- Adâncime 33 mm
- Greutate: 1.22 kg
- Accesorii: Profil de montaj PVC

3. Desen tehnic:

4. Date tehnice MDF

Rezistența la îndoire	EN310	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Rezistența internă	EN319	$\geq 0.55 \text{ N/mm}^2$
Umflarea în grosime	EN317	$\leq 12 \%$
Modul de elasticitate la încovoiere	EN310	$\geq 2200 \text{ N/mm}^2$
Densitate	EN323	$\geq 705 \text{ kg/m}^3$
Conținut de umiditate	EN322	$4 \leq H \leq 11 (\%)$
Conținut de formaldehidă Clasa E1	EN ISO 12460-5	$E1 \leq 8 \text{ mg/100gr}$
Conținut de formaldehidă Carb/EPA	ASTM D 6007	$\leq 0.11 \text{ ppm}$

5. Date tehnice Folie

Certificat: Acest produs este clasificat ca produs nepericulos în conformitate cu Directiva 1999/45/EC

Stratul minim de lac	4 g/m ²
Rezistența la aburi	≥ 3
Rezistența la abraziune	folie preimpregnată: min. 5 cicluri; ARF: 30; MAAC: 50
Conținutul de substanțe volatile	1-4%
Emisie formaldehidă	Clasa E1

Folia se lipește cu adeziv prin procedee termice de înfoliere.

6. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 02.08.2022

