

CARATTERISTICI COMUNI TUTTORO TIPIRILOR DE PLĂCI CUTATE SAU ONDULATE

Culoare: TRANSPARENT INCOLOR, OPAL, COLOR.

Protecție UV pe fața superioară a plăcii.


Auto-stingere în caz de incendiu conform EUROCLASS B S=1 d=0.

Capacitatea de izolare termică: $U = 5,7 \text{ Wm}^2\text{K}$.

Capacitatea de transmitere a luminii a plăcii incolore transparente: 90%.

Capacitatea de transmitere a luminii a plăcii opal: 76%.

Placa Greca Compatta 76/18

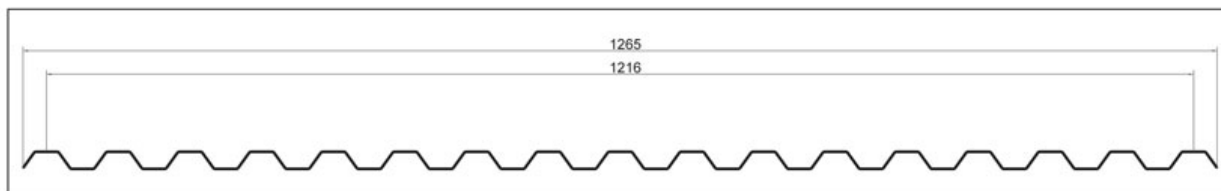

Spessore/: 0,8 mm / 1,00 mm

Thickness: 0,8 mm / 1,00 mm

Stärke: 0,8 mm / 1,00 mm

Espesor: 0,8 mm / 1,00 mm

Larghezza: max 1265 mm

Widht: max 1265 mm

Nutzbreite: max 1265 mm

Ancho: max 1265 mm

Lunghezza: a misura

Length: to measure

Länge: nach vorgabe

Largo: según pregunta

Grosime: 0,8 mm / 1,00 mm

Lățime: max. 1265 mm


Lungime: conform comenzi

SU RICHIESTA VERSIONE "NO DROP" (MILLERIGHE)
Spessore: 1,40 mm

"NO DROP" (MILLERIGHE) – VERSION ON REQUEST
Thickness: 1,40 mm


"NO DROP" (MILLERIGHE) – VERSION AUF ANFRAGE
Stärke: 1,40 mm

A PEDIDO VERSION "NO DROP" (MILLERIGHE)
Espesor: 1,40 mm

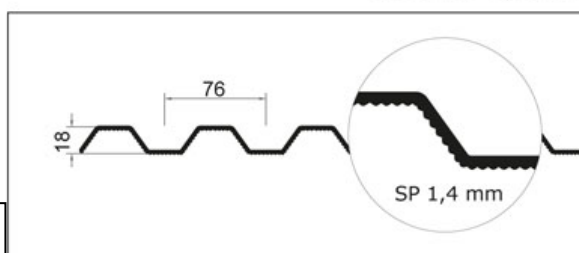

La cerere, versiunea ANTI-PICURARE, grosime 1,4

Placa Onda Compatta 76/18

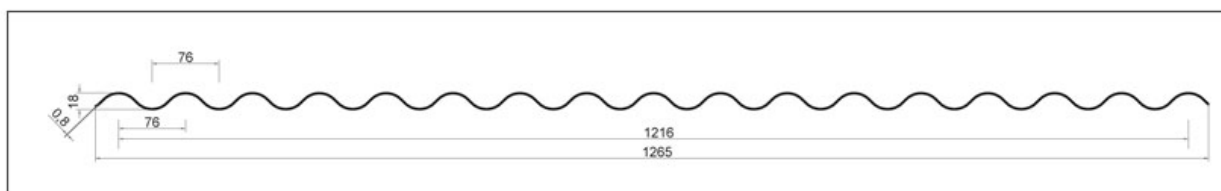

Spessore: 0,8 mm / 1,00 mm

Thickness: 0,8 mm / 1,00 mm

Stärke: 0,8 mm / 1,00 mm

Espesor: 0,8 mm / 1,00 mm

Larghezza: max 1265 mm

Widht: max 1265 mm

Nutzbreite: max 1265 mm

Ancho: max 1265 mm

Lunghezza: a misura

Length: to measure

Länge: nach vorgabe

Largo: según pregunta

Grosime: 0.8 mm / 1.00 mm

Lățime: max. 1265 mm


Lungime: conform comenzi

SU RICHIESTA VERSIONE "NO DROP" (MILLERIGHE)
Spessore: 1,40 mm

"NO DROP" (MILLERIGHE) – VERSION ON REQUEST
Thickness: 1,40 mm

"NO DROP" (MILLERIGHE) – VERSION AUF ANFRAGE
Stärke: 1,40 mm

A PEDIDO VERSION "NO DROP" (MILLERIGHE)
Espesor: 1,40 mm

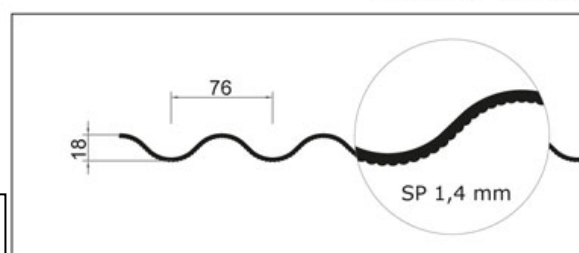

La cerere, versiunea ANTI-PICURARE, grosime 1,4 mm