




ORIENT CERAMIC

Declarație de performanță

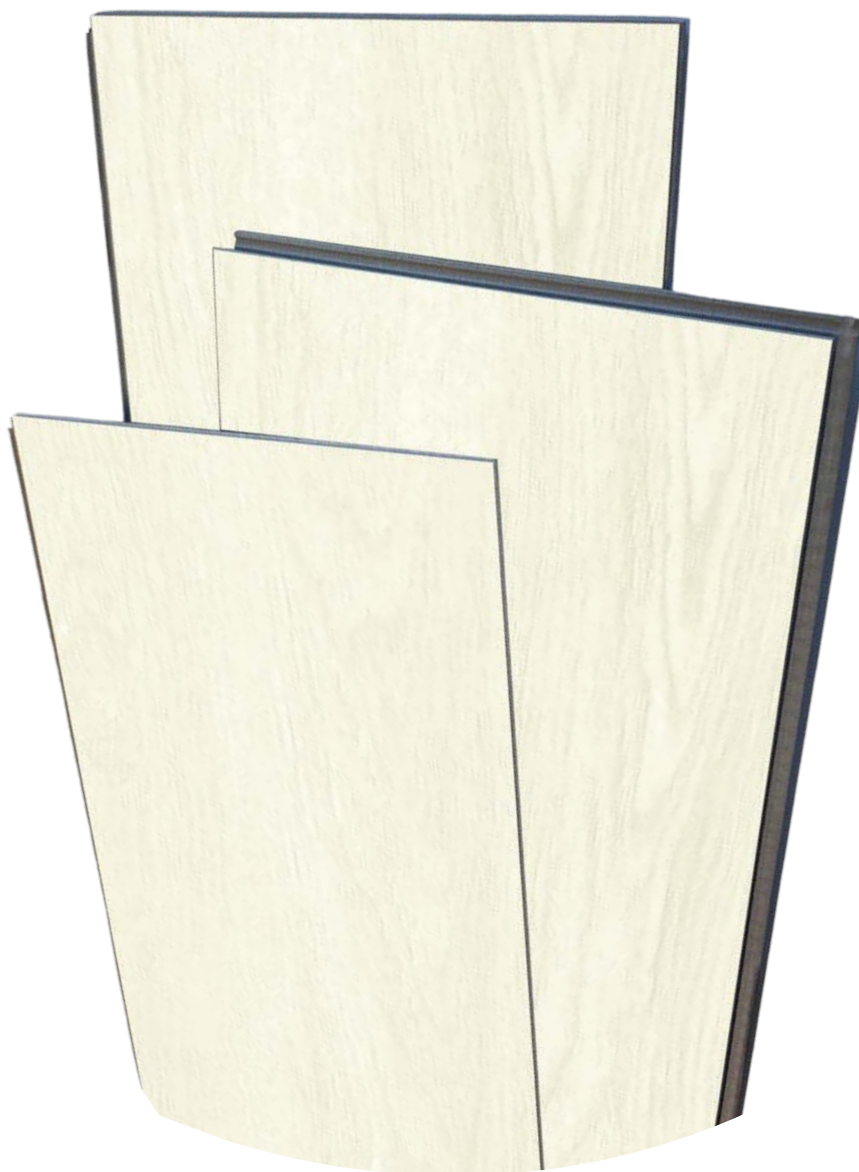

Structură



Strat protector UV

Protejează împotriva decolorării cauzate de razele ultraviolete

Strat de uzură

Strat rezistent la zgârieturi și trafic intens

Film decorativ

Strat care oferă aspectul estetic de lemn reprodus cu tehnici sofisticate de printare

Foaie de bază SPC / Miez SPC

Stratul rigid, compozit din piatră și plastic, oferă stabilitate și durabilitate

Strat suport

Reduce zgomotul, oferă confort și izolație termică

**ORIENT CERAMIC****PARCHET MINERAL SPC 5 mm PERSEUS OR1008 18X122 CM**

PARCHET MINERAL SPC 5MM (4MM SPC+1MM IZOLATOR DE CULOARE NEGRU),
RECOMANDAT PENTRU PARDOSELI LA INTERIOR, ASPECT MAT IN RELIEF, MONTAJ CLICK
UNILIN UNICLIC, COMPATIBIL CU SISTEME DE INCALZIRE IN PARDOSEALA, REZISTENT LA
UMEZEALA

Detalii produs	Standard	Valoare
Grosime placa (mm)	-	4.00 mm
Grosime totala (mm) + Izolator	-	5 mm
Continut pachet (m ²)	-	2.6352 m2
Bucati pe cutie	-	12
Grosime strat de uzura	-	0.50 mm
Montaj	-	CLICK UNILIN UNICLIC
Reactie la foc	EN 13501	B fl - s1
Clasa de alunecare	EN 13893:2002-11	DS
Emisie de formaldehide	EN 717-1:2005-10	class E1
Clasa de trafic	EN 685 / EN ISO 10874	clasa 33 TRAFIC REZIDENTIAL INTENS TRAFIC COMERCIAL INTENS
Rezistenta la impact cu bila mare	EN 432-2	CONFORM
Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	CONFORM
Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0.12 mm
Rezistenta la Castor Chair	EN ISO 4918	> 25000 cicluri (fara deteriorare a stratului de uzura, fara exfoliere)
Durabilitate clic Fora de forfecare	EN 432:1994	latura lunga (X) 3083 N latura scurta (Y) 3594 N
Clasa de rezistenta la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS / R9
Rezistenta la pete si substante chimice	EN ISO 26987:2008	CONFORM
Rezistenta termica (m ² K/W)	EN 12664	0,047 m ² K/W (+/- 10%)

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.2 , J2005000775134, RO 17352940, asiguram, garantam si declarăm pe propria răspundere că produsul comercializat nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, fiind fabricat și introdus pe piață în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare. Produsul respectă cerințele esențiale privind siguranța și calitatea, în conformitate cu legislația specifică domeniului și este adecvat pentru utilizarea prevăzută.