




Plafon decorativ din polistiren
Fisa tehnica

Produs decorativ realizat prin imprimare termica a polistirenului expandat tip AF80.
Certificat de conformitate 1840-DPC-99/91/EC/0152-07.

Caracteristici:

- culoare: alb
- densitate : 15kg/m³
- stabilitate dimensionala: DS(N)2 / DS(70,-)1
- reactia la foc- inflamabilitatea: SR EN ISO 11925-2 Clasa E
- reactia la foc- combustibilitatea: SR EN 13823 Clasa B/S3/DO
- conductibilitate termica: clasa 040 ($\lambda=0.040$)
- Incarcari minime: BS125, TR120
- absorbția apei: WL(T)2
- impact mediu: reciclabil, nu degaja fluoruri, cloruri
- sanatate: nu afecteaza sanatatea

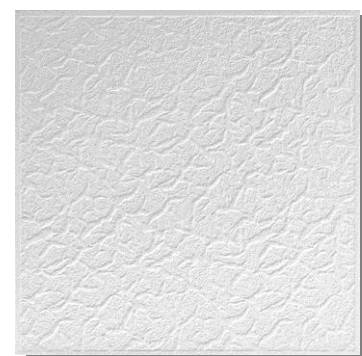

Mod de lucru:

Montarea plafoanelor decorative din polistiren expandat sau extrudat se face prin lipire cu adeziv Decosa.
Suportul pe care acestea se aplica trebuie sa fie curat, absorbant si stabil.
Mai intai se stabileste centrul plafonului trasandu-se doua diagonale.
Lipirea placilor se incepe din centru, completandu-se apoi tot spatiul dorit.
Placile marginale se pot ajusta cu un cutter si o rigla.
Pentru vopsire se poate folosi vopsea in dispersie fara solventi.