



Încălzitor instant de apă pe baterie, cameră deschisă, tiraj natural.



REGLAJ EXTERIOR  
AL TEMPERATURII



COMANDĂ  
ELECTRONICĂ



INSTALARE  
UȘOARĂ



DIMENSIUNI  
COMPACTE



INTEGRARE  
SOLARĂ



DESIGN  
ITALIAN




ANI GARANȚIE

- SISTEMUL ELECTRONIC DE APRINDERE CU ALIMENTARE PRIN BATERIE
- CONTROL ELECTRONIC AL TEMPERATURII
- VALVĂ TERMOSTATICĂ PENTRU CONECTAREA LA UN SISTEM SOLAR
- BUTON EXTERN DE REGLARE A TEMPERATURII
- SENZOR DE SIGURANȚĂ AL FLĂCĂRII
- PROTECȚIE LA SUPRĂÎNCĂLZIRE

cameră  
deschisă

## Specificații tehnice

	FAST EVO ONT B			FAST EVO ONT B				
	11	14	16	11	14	16		
Putere termică nominală	kW	21,5	27,0	31,0	a mm	580	580	580
Putere min/max utilă	kW	8,5/19	9,0/24,0	9,0/27,2	b mm	37	70	70
Temperatura min/max A.C.M.	°C	35/65	35/65	35/65	c mm	87	117	117
Debit specific A.C.M.	l/min	11	14	16	d mm	228,5	264	264
Debit specific minim	l/min	>2	>2	>2	e mm	310	370	370
Presiune maximă de funcționare	bar	10	10	10	f mm	54	48	48
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1	0,1	0,1	g mm	58,8	58,8	58,8
Tensiune de alimentare/frecvență baterie	V/Hz	2x1,5V LR20	2x1,5V LR20	2x1,5V LR20	h mm	131,5	131,5	131,5
Tipul de gaz		GPL/GN	GPL/GN	GPL/GN	i mm	210	230	230
COD PRODUS		FAST EVO ONT B 11	FAST EVO ONT B 14	FAST EVO ONT B 16				
GN		3632037	3632039	3632041				
GPL		3632038	3632040	3632042				

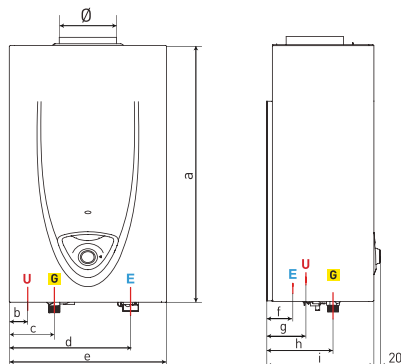

### LEGENDĂ

- E** Intrare apă rece
- G** Intrare gaz
- U** Ieșire apă caldă