

Versiune: 28/08/2022

	conține	m ²	greutate
1 pachet de dale Live	10 dale	1.87 m ²	9,13 kg
1 palet de dale Live	56 pachete	104.72 m ²	537 kg





Specificațiile produsului

			plăci	dale
Dimensiuni	EN ISO 24346		1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Grosime totală	EN ISO 24346		3.8 mm	
Strat de uzură	EN ISO 24340		0,30 mm	
Greutate totală	EN ISO 23997		4,75 kg/m ²	
Tratament suprafață			PUR	
Clasificare privind utilizarea	EN ISO 10582		23/31	
Garanție rezidențială			15 ani	
Garanție comercială	EN ISO 10874		3 ani	

Rezultatele testelor

Încălzire sub pardoseală	EN ISO 12524		recomandată la max. 27°C (80°F)/ sisteme electrice de încălzire în pardoseală max. 60 W/m ²	
Rezistență la foc	EN ISO 13501-1		Bfl-s1	
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO 26987		OK	
Rezistență termică	EN ISO 8302		0.0192 m ² K/W	
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1		< 0,10 mm	
Rezistență la alunecare	DIN 51130		R10	
	EN ISO 13893		Clasa DS	
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO 717-2		8 dB	
Rezistență la lumină	EN ISO 105-B02		> 6	
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999		≤ 0,10 %	
Antistatic	EN ISO 1815		da	
Formaldehidă	EN ISO 717-1		E1	
Emisie de compuși organici volatili			Indoor air comfort GOLD	



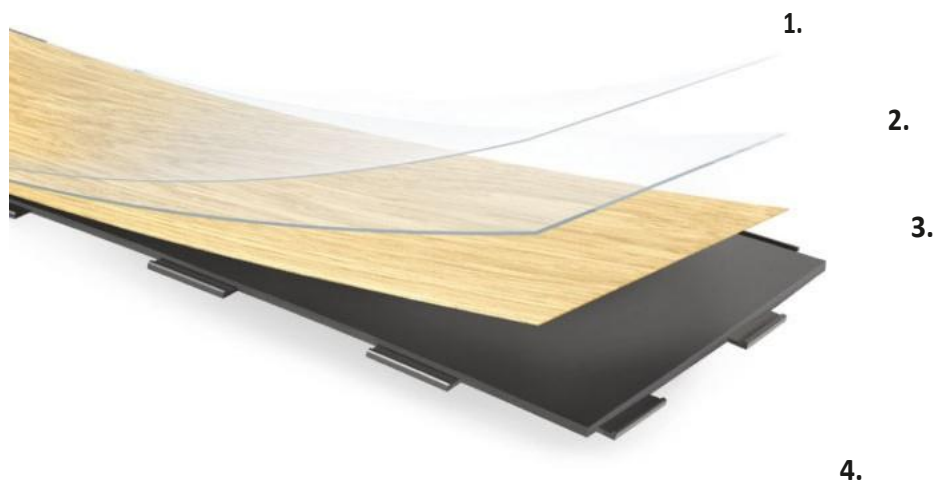

1. Lac de protecție pe bază de poliuretan
2. Strat de uzură 0,30 mm
3. Strat decorativ
4. Placă compozită rigidă (RCB)
cu elemente de îmbinare DreamClick