


NOUA GENERAȚIE

de distribuitoare pentru sisteme de încălzire și răcire prin suprafețe radiante - **PREMIUM și OBJECT LINE**

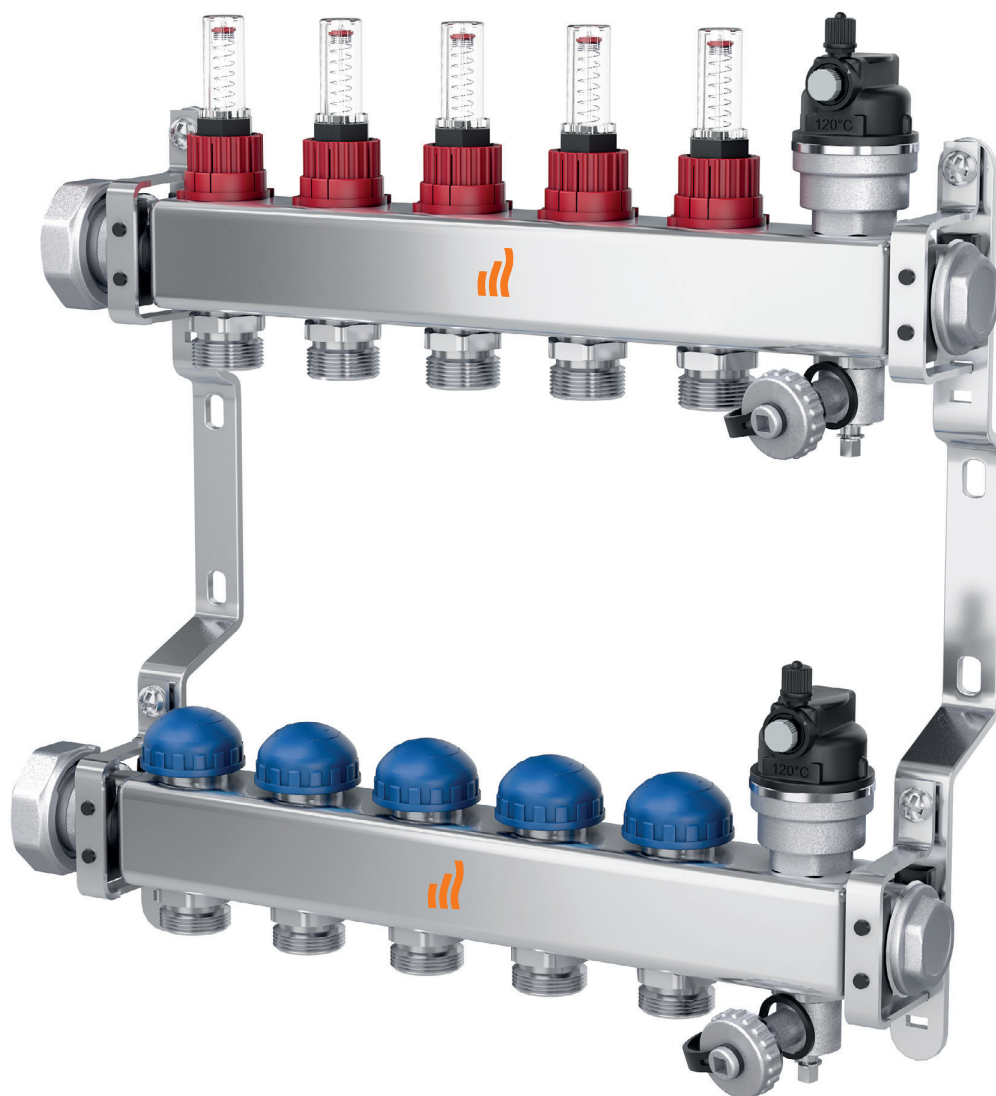

încălzire prin pardoseală

Rettig ICC, unul dintre liderii mondiali în industria sistemelor termice, inclusiv sisteme de încălzire și răcire prin suprafețe radiante, prezintă noua generație de distribuitoare Purmo - PREMIUM LINE și OBJECT LINE. Produsele sunt fabricate într-o fabrică nouă din Italia. Fabrica folosește tehnologie de ultimă generație și linii de producție automatizate pentru a fabrica diferitele componente, de la

profilele de oțel, la componentele hidraulice și până la accesoriile de prindere. Ultimul pas îl reprezintă un test de etanșitate într-o baie de apă la o presiune de 6 bar, test pe care trebuie să îl treacă fiecare componentă. Distribuitoarele și materialele utilizate pentru producerea lor sunt supuse unor teste riguroase pentru a confirma respectarea tuturor standardelor europene.



Distribuitoarele sunt fabricate din oțel inoxidabil 1,3401 de înaltă calitate având profilul de 40x40mm. Comparativ cu cel echivalent cu secțiunea transversală circulară de 1", acest profil se caracterizează printr-un volum mai mare și rezistență hidraulică de curgere mai scăzută. Fiecare distribuitor este etichetat individual prin gravare cu laser, astfel, pe lângă numărul de serie și logo-ul Purmo, există și un cod QR care trimite la manualul de instrucțiuni!



Indicatori de debit revoluționari, pe lângă facilitatea de blocare și memoria presetată, permit deșurubarea și curățarea accesoriilor din sticlă de impuritățile din instalație fără a fi necesară desfacerea întregului distribuitor. Nu este necesară înlocuirea indicatorilor murdari!



Distribuitorul PREMIUM este echipat cu supapă modernă și automată de aerisire, care elimină automat aerul din instalație! Acesta este un element foarte important, în special pentru sistemele de încălzire și răcire prin perete sau tavan, unde aerisirea manuală este mult mai dificilă decât în cazul sistemelor de încălzire și răcire prin pardoseală.




Valvele termostactice de pe returul distribuitorului sunt potrivite pentru montarea ambelor tipuri de servomotoare termice M30x1,5 - versiunile Premium și respectiv Object Line.



Distribuitorul este echipat cu racord olandez cu filet 1", care permite folosirea unor supape cu bilă mai ieftine! Distribuitoarele cu conexiune cu filet interior și exterior necesită supape mai mari și mai scumpe.



Toate distribuitoarele Purmo au 10 ani garanție!

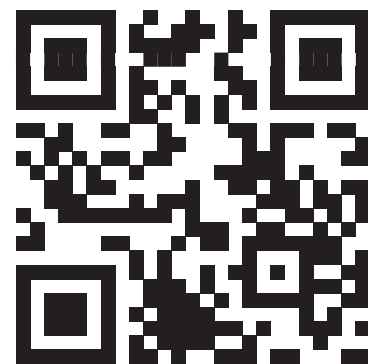


încălzire prin pardoseală

imagine	descriere	dimensiuni (mm)	cod de comandă	cantitate la livrare	unitate de măsură	grupa furnizor
---------	-----------	-----------------	----------------	----------------------	-------------------	----------------

Distribuitor PREMIUM LINE


Acest distribuitor este fabricat din oțel inoxidabil cu profil de 40x40mm. Pe tur, distribuitorul este echipat cu indicatori de debit cu funcție de blocare și memorie prestată și posibilitatea de curățarea a flaconului murdar. Pe retur, distribuitorul are valve termostactice integrate pentru instalarea servomotoarelor cu conexiune M30x1,5. Ambele bare colectoare sunt extinse cu câte o secțiune în care există un aerisitor automat și supapa de evacuare. Produsul este dotat cu suportți din oțel și pregătit pentru asamblare imediată. Setul include și etichete din plastic pentru descrierea fiecărei secțiuni, dibluri de fixare și manual de utilizare.

	Dotări						
	- Indicatori de debit 0-6 l/min	2 circuite	203x361x90	FBWMSST0240142PO	1	buc.	A
	- Etichete din plastic pentru descrierea secțiunilor	3 circuite	253x361x90	FBWMSST0340142PO			
	- Racord olandez cu filet 1" cu garnitură plată	4 circuite	303x361x90	FBWMSST0440142PO			
	- Dop de închidere 1"	5 circuite	353x361x90	FBWMSST0540142PO			
	- Aerisire automată și supapă de evacuare	6 circuite	403x361x90	FBWMSST0640142PO			
	- Ștuțuri la distanță de 50 mm pentru racorduri eurocon ¼"	7 circuite	453x361x90	FBWMSST0740142PO			
	- Suporturi de montaj cu amortizare de vibrații	8 circuite	503x361x90	FBWMSST0840142PO			
		9 circuite	553x361x90	FBWMSST0940142PO			
		10 circuite	603x361x90	FBWMSST1040142PO			
		11 circuite	653x361x90	FBWMSST1140142PO			
		12 circuite	703x361x90	FBWMSST1240142PO			

imagine	descriere	dimensiuni (mm)	cod de comandă	cantitate la livrare	unitate de măsură	grupa furnizor
---------	-----------	-----------------	----------------	----------------------	-------------------	----------------

Distribuitor OBJECT LINE

Acest distribuitor este fabricat din oțel inoxidabil cu profil de 40x40mm. Pe tur, distribuitorul este echipat cu indicatori de debit cu funcție de blocare și memorie prestată și posibilitatea de curățarea a flaconului murdar. Pe retur, distribuitorul are valve termostactice integrate pentru instalarea servomotoarelor cu conexiune M30x1,5. Barele colectoare sunt completate cu câte un kit terminal manual combinat de aerisire și golire. Produsul este pregătit pentru asamblare cu suportți din plastic. Dimensiunile pachetului sunt astfel mai mici și ocupă mai puțin spațiu de depozitare. Setul include diblurile și manual de utilizare.

	Dotări						
	- Indicatori de debit 0-4 l/min	2 circuite	180x357x92	FBWMSST0240125PO	1	buc.	A
	- Racord olandez cu filet 1" cu garnitură plată	3 circuite	230x357x92	FBWMSST0340125PO			
	- Kit manual combinat aerisire și golire	4 circuite	280x357x92	FBWMSST0440125PO			
	- Ștuțuri la distanță de 50 mm pentru racorduri eurocon ¼"	5 circuite	330x357x92	FBWMSST0540125PO			
	- Suporturi de montaj din plastic	6 circuite	380x357x92	FBWMSST0640125PO			
		7 circuite	430x357x92	FBWMSST0740125PO			
		8 circuite	480x357x92	FBWMSST0840125PO			
		9 circuite	530x357x92	FBWMSST0940125PO			
		10 circuite	580x357x92	FBWMSST1040125PO			
		11 circuite	630x357x92	FBWMSST1140125PO			
		12 circuite	680x357x92	FBWMSST1240125PO			

