


INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Dispozitivul este destinat taierii placilor ceramice si tip gresie sau faianta. Dispozitivul este conceput pentru un regim de utilizare moderat.

Purtati echipamentul de protectie adecvat lucrarii lor care se executa si obligatoriu salopeta, ochelari si manusi de protectie. ATENTIE! Dupa taiere placile ceramice pot avea muchii foarte ascutite.

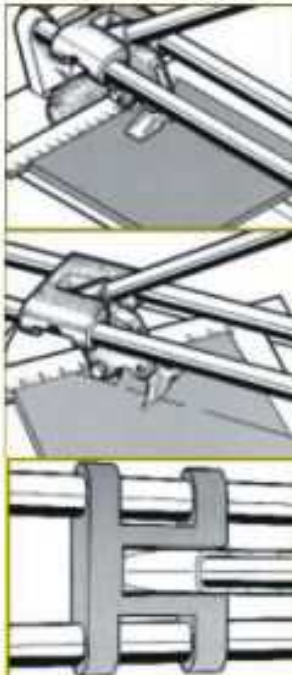


DESCRIERE:

Placa de baza si lagarele sunt din aluminiu solid.
Barele de ghidaj sunt din teava (tuburi) de oel cromat.

Are un disc de taiere mare, din carbura, cu diametrul de 22 mm.
Realizeaza o taiere precisa, garantata chiar pentru placile cele mai dure.

Unele modele sunt prevazute cu un limitator unghiular reglabil pentru taieturi inclinate.

Mecanismul de taiere este fixat pe 4 ghidaje pentru o precizie cat mai buna.

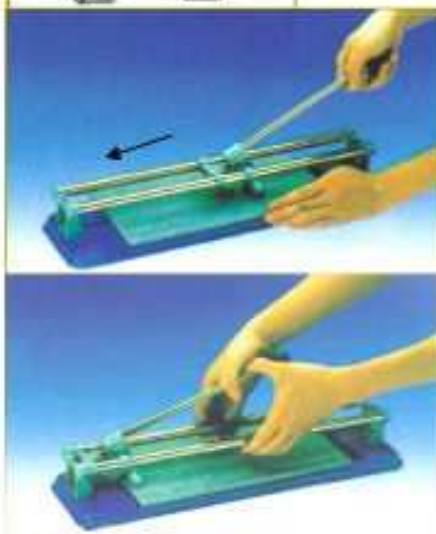

UTILIZARE: Inainte de a incepe lucrul verificati starea dispozitivului si buna lui functionare. Asezati dispozitivul pe o suprafata solida curata si stabila. Potriviti bine placa ceramica, verificati ca rola sa calce exact pe unde doriti sa o taiati. Incepeti taietura de la margine apasand si impingand manerul de actionare spre celalalt capat al taietorii.

Realizeaza taierea si despicarea in aceeasi operatiune.

Dupa ce ati executat o taietura continua, fixati bine dala ceramica, potriviti-o cu taietura in dreptul rolei si rupeti-o prin apasarea pintenului special cu ajutorul manerului.



Unele modele sunt prevazute cu un perforator. Marimea perforatiilor (minim-maxim) realizate este inscrisa pe ambalaj.

3-12mm



Grosimea minima si maxima a placilor care pot fi taiate este inscrisa pe ambalaj.



max500mm



Pentru inlocuirea rolei de taiere se va folosi un dom si un ciocan. Se bate cu grija axul rolei pana la eliberarea acesteia. Se monteaza in ordine inversa demontarii.

Dimensiunea maxima a placilor care pot fi taiate este inscrisa pe ambalaj.

Pastrati dispozitivul curat si in locuri fara umiditate in exces.