

FIȘA TEHNICĂ

FT-25210-2021

Cod Produs: 25210

Numele produsului : Profil de dilatație pentru gresie, PVC

Descriere

Profilele de dilatație pentru gresie se folosesc la suprafețe mari placate cu gresie. Profilul se montează împreună cu gresia, și are rolul de a prelua tensiunile care acționează asupra plăcilor ceramice ca urmare a variațiilor de temperatură și a solicitării de zi cu zi, astfel, preîntâmpinând crăpăturile și dislocarea gresiei. Profilul din PVC se recomandă pentru uz interior în spații cu trafic moderat.



1. Instrucțiuni de montare:

- Se montează cada / cabina de duș
- Profilul se poziționează pe marginea căzii / cabinei de duș cu partea ștanțată în sus
- Se montează colțul interior
- Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
- Faianța se poziționează pe profil și se aliniaza muchiile
- Se montează capetele

2. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: PVC
- Model: 25210
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Certificat Produs: EN 13245-2:2008, A-166/2016/21.03.2017
-

3. Desen tehnic:

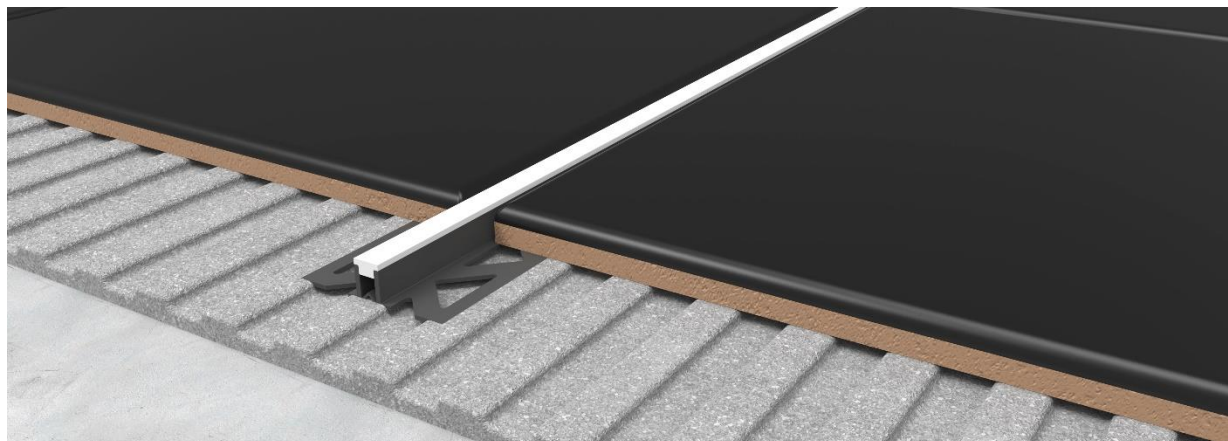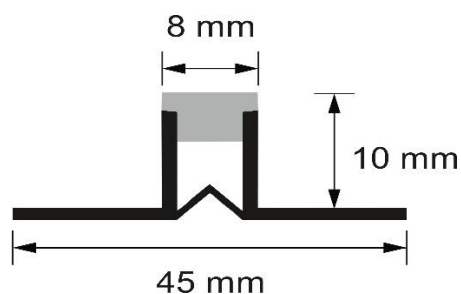

4. **Certificat Produs: EN 13245-2:2008, A-166/2016/21.03.2017**

EN 13245-2:2008, A-166/2016/21.03.2017 Caracteristici de performanță *Profile PVC pentru amenajărilor interioare și construcții		
Reacție la foc (PVC-U; PVC-U+PVC semirigidă; PVC moale)	444 ± 5°C; 311 ± 5°C; 450 ± 5°C	MSZ 14800-16:1992
Rezistență de rupere la tracțiune (PVC-U; PVC moale)	≥35 N/ mm ² ; ≥10 N/ mm ²	MSZ EN ISO 527-2:2012
Capacitatea de alungire (PVC-U; PVC moale)	2-5 %; 180-280%	
Rezistență culorii împotriva luminii (Blue Scale)	Min. 5	MSZ EN 20105-B02:1992
Rezistența chimică	Clasa 1	MSZ EN ISO 26987:2012
Rezistența la abraziune	Clasa 2	MSZ EN 423:2002

5. **Informații importante:**

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

