

**APARATAJ DE CAMERA PT ELEGANT  
PE TENCUIALA****Prezentare generala:****Intrerupatoare**

Intrerupatoarele casnice comanda iluminatul cu lampi (fluorescente, incandescente, halogene) motoare mici, ventilatoare etc.

Intrerupatoarele cu revenire comanda sonerii, automate de scara relee cu impulsuri etc.

**Prize de forta**

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor : aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

**Caracteristici tehnice:****Generale**

Standard	EN 60669-1
Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Grad protectie	IP 54
Material carcasa	masa plastica
Culoare aparate	gri
Conexiune	surub cu clema
Dimensiuni HxLxA	80x74x55 mm - Aparat simplu 80x135x55 mm - Aparat dublu
Cote de prindere a carcasei pe perete HxL	53x53 mm - Aparat simplu 53x116 mm - Aparat dublu
Accesorii livrate	dibluri si holtsuruburi pentru prinderea pe perete
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95


**Intrerupatoare**

Curent maxim	10 A
Anduranta	40000 schimbari de pozitie

**Prize forta**

Curent maxim	16 A
Anduranta	10000 conectari

## Scheme electrice

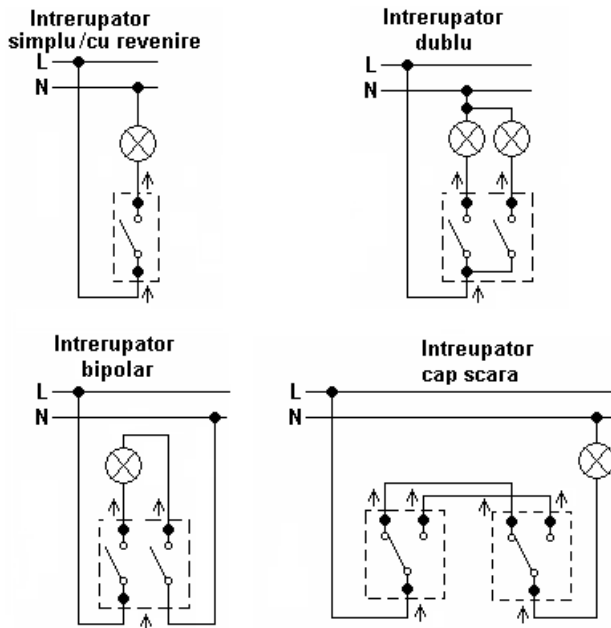

### Instructiuni de montaj:

- Se extrage clapeta intrerupatorului prin introducerea unei surubelnite cu capul subtire intre ea si carcasa intrerupatorului.
- Se desfac 4 suruburi de pe carcasa.
- Corpul aparatului se fixeaza pe suprafata de montaj cu ajutorul holtsuruburilor si diblurilor (accesorii livrate).
- Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului prin strangerea suruburilor, conform schemelor electrice.
- Capacul se fixeaza in corpul aparatului prin strangerea a 4 suruburi.
- Clapeta intrerupatorului se fixeaza in soclul sau prin impingere.

### Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre  $-20^{\circ}\text{C}$  si  $+50^{\circ}\text{C}$ , fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.